

H64

Sistem de control prin cablu WiFi
pt sisteme de încălzire în pardoseală
pe bază de apă



MAGNUM HEATING
Comfort | Safety | Control



H64-CC


Centrul de control



Centrul de control

- Până la 8 controlere (1 termostate master, 7 slave)
- Până la 12 grupuri/actuatori (port 1-4 dublu și portul 5-8 simplu)
- Funcția de încălzire și răcire
- Alimentare cu 2 fire și comunicare între Centrul de control și termostate
- Controlat prin WiFi
- Compatibil cu multe sisteme Smart Home
- Aplicație pentru IOS și Android
- Asistentul Google este gata
- Instalare usoara
- Design minimalist

Dimensiuni:

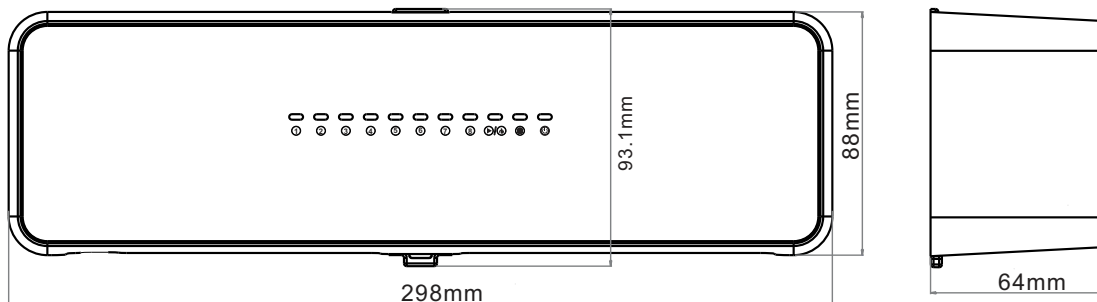






Grupa 1-8: Stare încălzire/răcire

Stare pompe (lumină aprinsă = activă)

Starea modului de răcire (lumină aprinsă = activ)

Stare de alimentare (lumină aprinsă = activ)

Instalare usoara

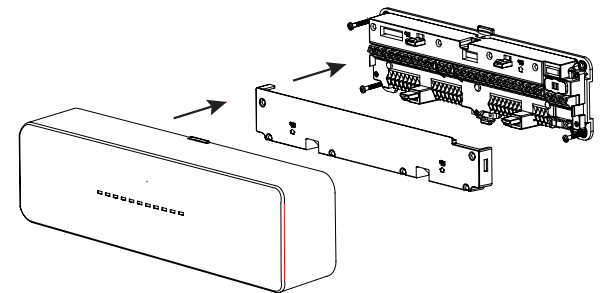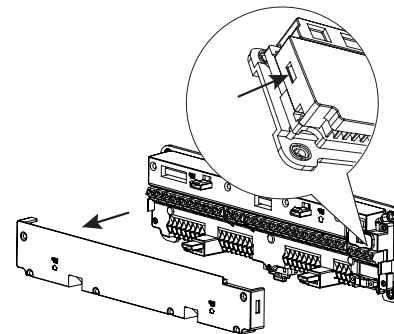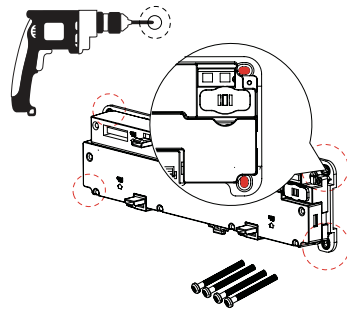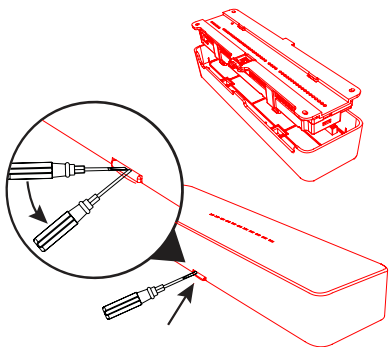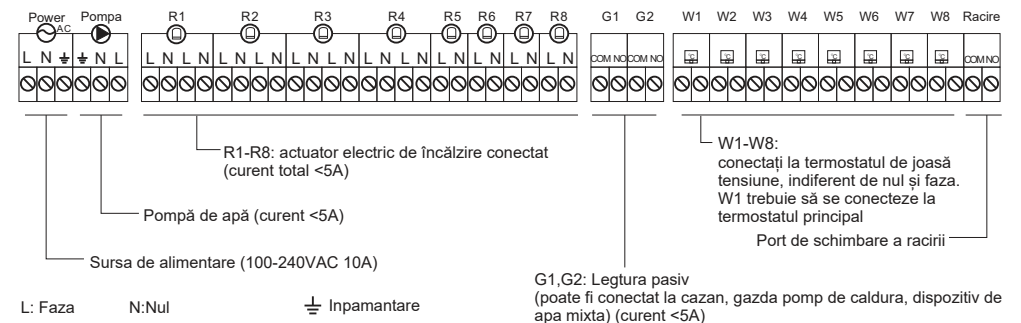



H64-MT
Termostat principal



H64-ST
Termostat secundar


Termostate

- Alimentare cu 2 fire și comunicare între Centrul de control
- Termostat de conectare magnetic la placa de bază
- Ecran LED cu economie de energie
- Instalare usoara
- Design minimalist și curat


Numai pentru H64-MT*:

- Cip WiFi integrat (2,4 Ghz)
- Aplicație pentru IOS și Android
- Asistentul Google este gata

*Aplicația controlează și termostatele secundare

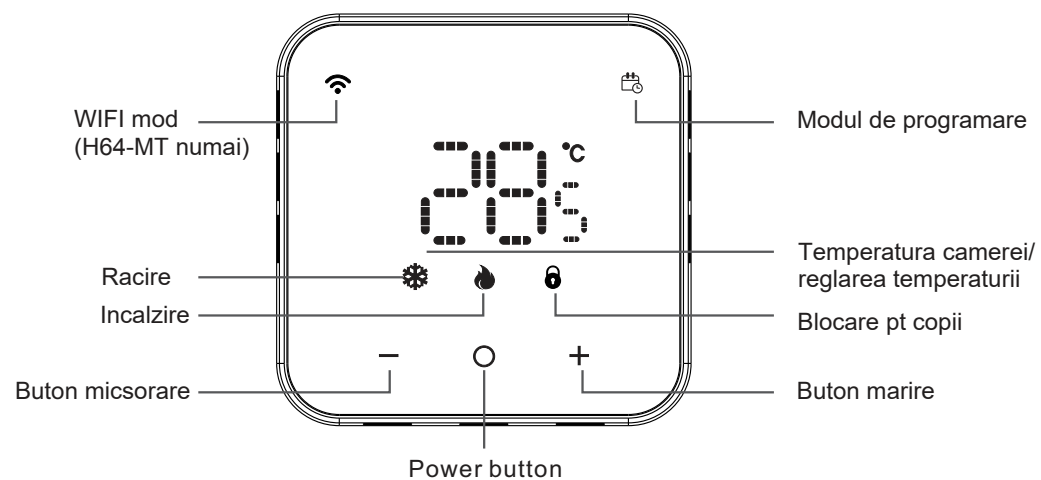

Dimensiuni:

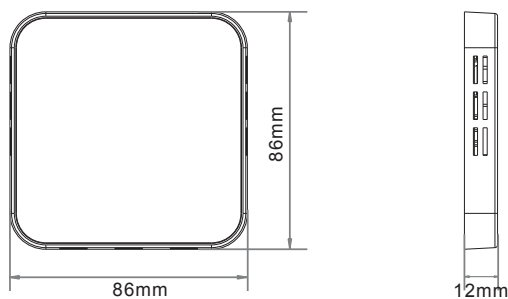

Caracteristici



**Design
Curat.**

**Magnetic
Se potrivește ca prin magie.**




**Controlul aplicației
oricând, oriunde.**


Termostat principal cu telecomandă WIFI
Funcție de încălzire și răcire
7 zile programabil
Până la 3 perioade pe zi



Prezentare generală a sistemului

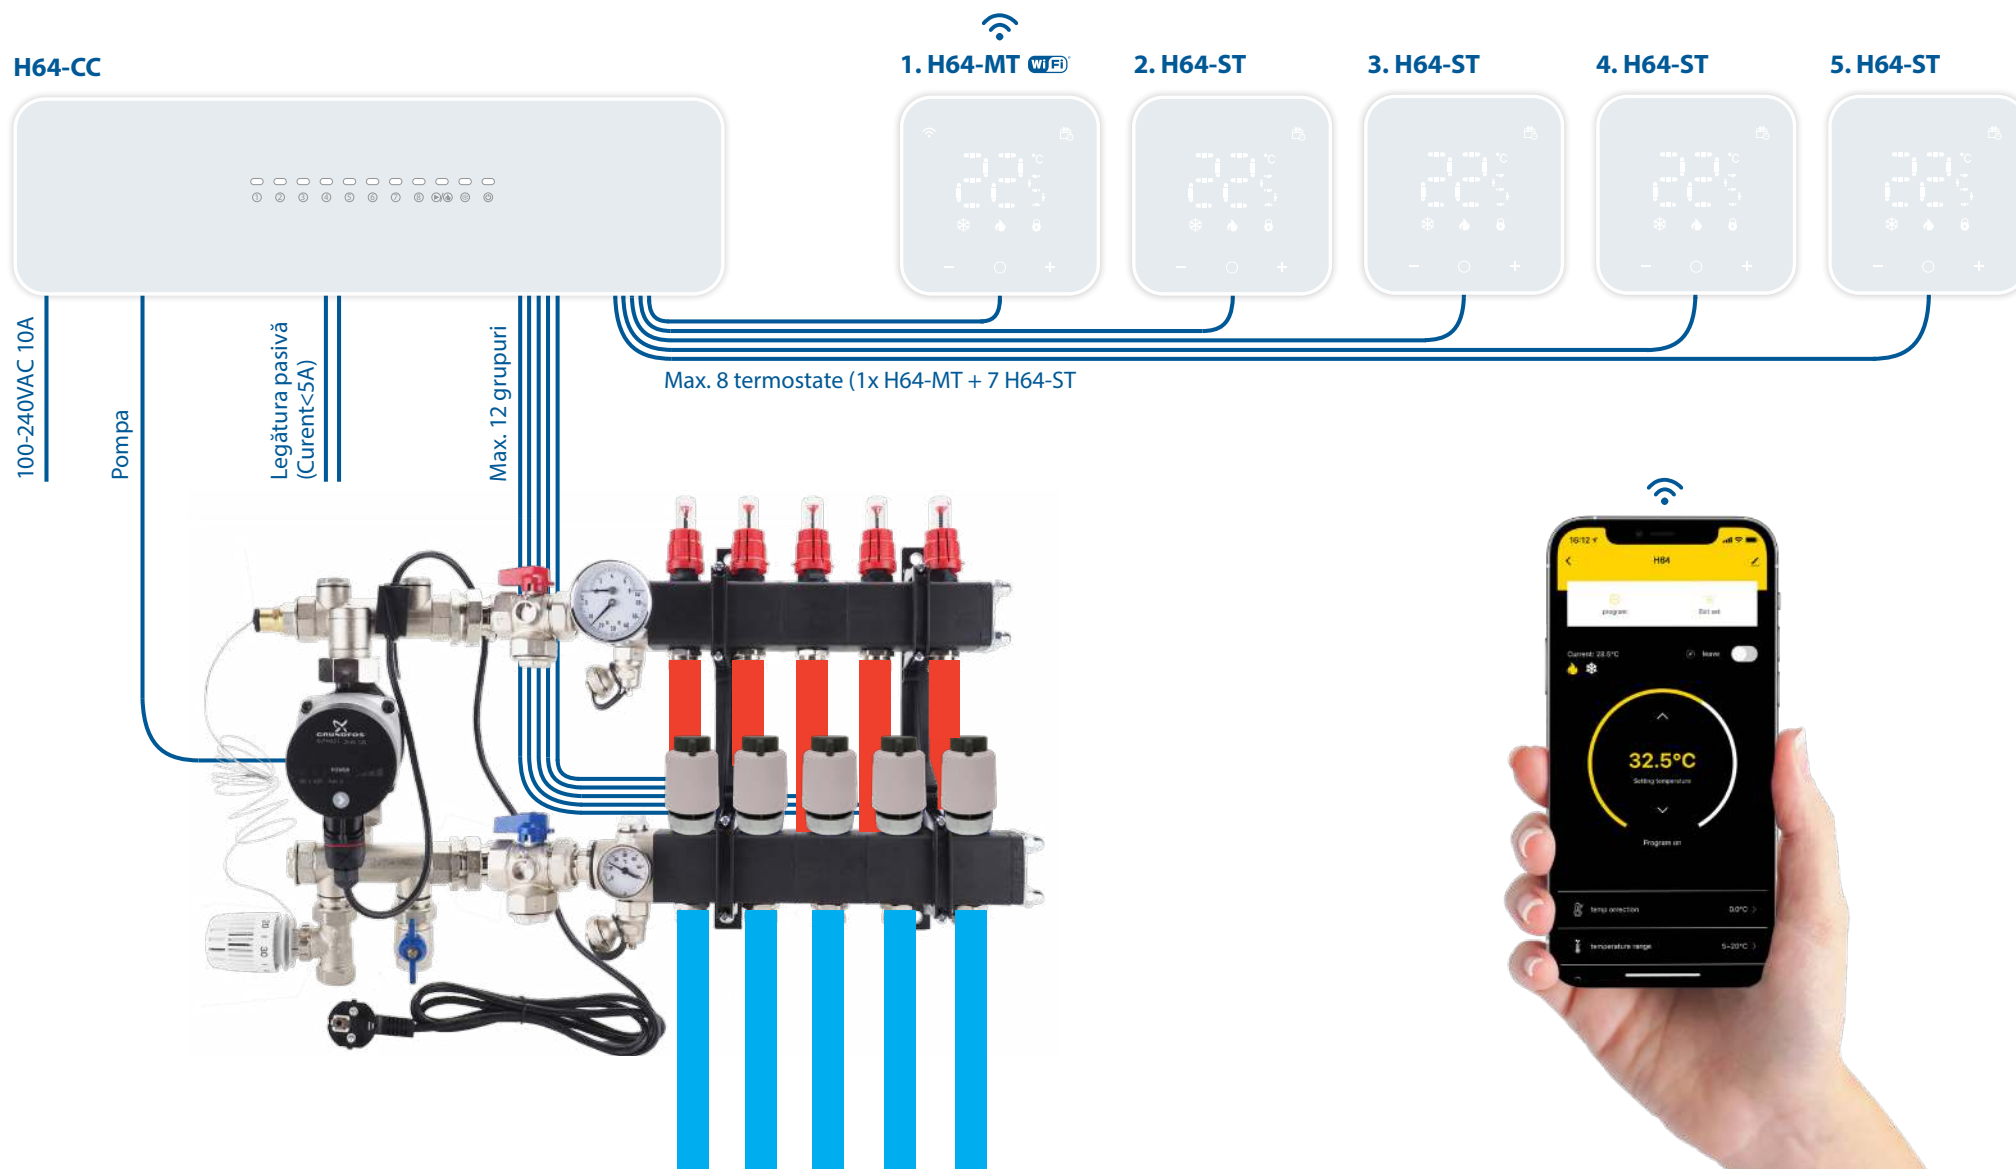

Detalii tehnice

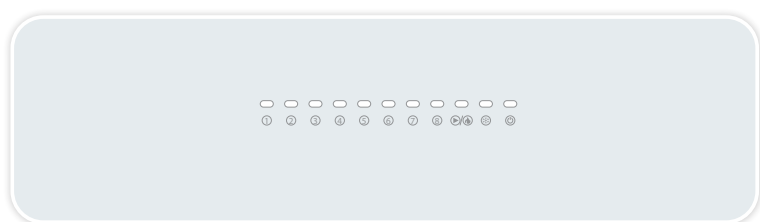

H64-CC Centru de control

Sursa de putere

Temp mediu de depozitare. & umiditate

Temp mediu de lucru & umiditate

Culoare

Dimensiuni

IP clasificare

100-240VAC 50 / 60Hz (max. 10A)

- 10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (fara condens)

0 ~ 50 °C, 0 ~ 80% RH (fara condens)

Alb

298 x 88 x 64 mm

IP40



H64-MT Termostat principal WiFi

Tensiune alimentare

Temp mediu depozitare & umiditate

Temp mediu de lucru & umiditate

Interval de afişare a temperaturii

Precizia afisajului

Culoare

Dimensiuni (LxWxD)

IP rating

WIFI frecvența antenei

WIFI distanta de transmisie fara fir

intrare DC12 ~ 18V fără polaritate

10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (fara condens)

0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (fara condens)

0 ~ 50°C

0.1°C

Alb

86 x 86 x 12 mm

IP21

2.4 GHz

60 metri în zonă deschisă

H64 Starter Kit

1x H64-CC

1x H64-MT



H64-ST Slave Thermostat

Tensiune alimentare

Temp mediu depozitare & umiditate

Temp mediu de lucru & umiditate

Interval de afişare a temperaturii

Precizia afisajului

Culoare

Dimensiuni (LxWxD)

IP rating

intrare DC12 ~ 18V fără polaritate

10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (fara condens)

0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (fara condens)

0 ~ 50°C

0.1°C

Alb

86 x 86 x 12 mm

IP21

H64-ST

Max. 7 pt H64-CC