



# ZODIAC

# RE/U



## Réchauffeur électrique en U.



- Pour les bassins plus importants (60 à 160 m<sup>3</sup>)
- Installation simple
- Régulateur **digital** complet (thermostat, temporisation...)
- Robustesse maximale (brides EPDM, raccordement Hypalon)



	RE/U 9	RE/U 12	RE/U 15	RE/U 18	RE/U 21	RE/U 24
<b>Modèle triphasé</b>	W40TIT9	W40TIT12	W40TIT15	W40TIT18	W40TIT21	W40TIT24
<b>Modèle monophasé</b>	W40TIT9M	W40TIT12M	W40TIT15M	W40TIT18M	W40TIT21M	W40TIT24M

Caractéristiques techniques	RE/U 9	RE/U 12	RE/U 15	RE/U 18	RE/U 21	RE/U 24
Volume maximum m <sup>3</sup> *	60	80	100	120	140	160
Puissance thermoplongeurs (kW)**	3 + 6	6 + 6	6 + 9	9 + 9	9 + 12	12 + 12
Intensité absorbée Tri 400 V (A)***	13	18	22	26	31	55
Section câble d'alimentation tri 400 V (mm <sup>2</sup> )****	5 x 4	5 x 4	5 x 6	5 x 6	5 x 10	5 x 10
Intensité absorbée Mono 230 V (A)***	40	53	66	79	-	-
Section câble d'alimentation Mono 230 V (mm <sup>2</sup> )****	3 x 10	3 x 16	3 x 16	3 x 16	-	-
Débit Mini	5 m <sup>3</sup> / h					
Débit Maxi	22 m <sup>3</sup> / h					
Raccordement hydraulique	PVC Ø 50 ou Ø 63					
Poids (kg)	12					

\* Bassin de plein-air privé, climat tempéré, avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.

\*\* Tolérance fabrication + ou - 5 %

\*\*\* Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF

\*\*\*\* Pour une longueur maxi de 25 mètres.



0 468 927 927  
Contactez-nous

www.piscinesdumonde.com




RE/U



## INSTALLATION

- Raccordement en ligne par deux unions PVC Ø 63 + réductions Ø 63-50.
- Sens de circulation indifférent : il suffit de tourner le corps dans le sens de circulation d'eau.
- Couplage mono 230 V / Tri 400 V simplifié (tri 230 sur demande).  
RED LINE 12 toujours triphasé 400 V.
- Alimentation électrique avec protection par un disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne (non fourni).

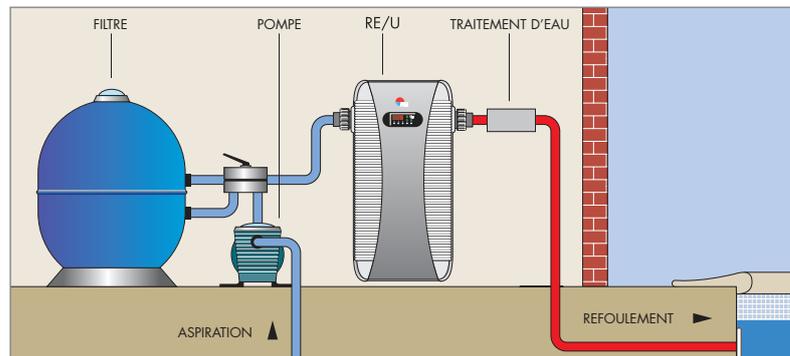


Couper 589 mm si raccordement en Ø 63 - Couper 529 mm si raccordement en Ø 50.  
**Attention :** prévoir raccordement en by-pass si débit d'eau supérieur à 22 m<sup>3</sup>/h.

## EQUIPEMENTS

Boîtier électrique pré-câblé avec :

- Thermostat de précision ( $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ) à affichage digital et temporisation.
- Limiteur haute température à sécurité positive.
- Interrupteur de débit.
- Interrupteurs de commande lumineux + voyants.
- Contacteurs de puissance.
- Étanchéité des épingles par bride **EPDM**.
- Raccordements électriques surmoulés **HYPALON**.

## DIMENSIONS (en mm)

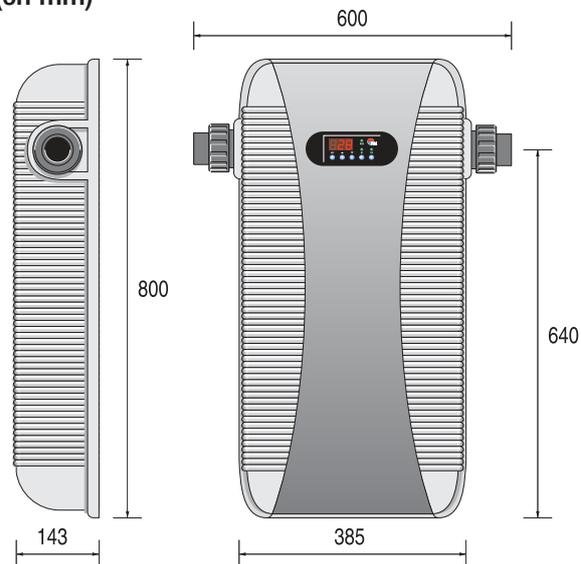

## DESCRIPTIF

