

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting





**ACQUA
SOURCE** SA

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting




Μπρούντζινο επιχρωμασμένο φωτιστικό σιντριβανιού ΑΛΟΓΟΝΟΥ, σειρά ULF-1
Bronze chrome plated HALOGEN fountain light, model ULF-1



Ιδιαίτερα κομψό φωτιστικό σιντριβανιού για υποβρύχια τοποθέτηση με γυαλιστερό φινιρίσμα, κατασκευασμένο από επιχρωμασμένο μπρούντζο.

Το συγκεκριμένο φωτιστικό διατίθεται με λαμπτήρα ιωδίνης 12V-35W ή 12V-50W και υποστηρίζει λευκό ή χρωματιστό φωτισμό ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε αισθητική απαίτηση. Επιπλέον διαθέτει λάστιχο στεγανότητας, ορειχάλκινο στυπιοθήλητη καλωδίου καθώς και νεοπρένε καλώδιο μήκους 1,65 m. Ο κορμός του φωτιστικού επιτρέπει την κλίση του ενώ η βάση του είναι στρογγυλή για τέλεια σταθερότητα στο σημείο εγκατάστασής του. Το ύψος του σκελετού του είναι 117 mm, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για εγκατάσταση σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια αλλά και σε λίμνες που υποστηρίζουν ήρεμα εφέ νερού.

A notably elegant chrome-plated bronze underwater fountain light with a glossy finish. It is supplied with a 12V-35W or 12V-50W halogen bulb (multicoloured or white) to satisfy any aesthetic requirement. It has a special insulating double flange, a bronze nut as a cable entry, and a neoprene cable with a total length of 1,65m. The light fixture can be tilted as required thanks to its adjustable stand, while the round base provides perfect stability in the installation area. The fixture's height of 117mm makes it ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.

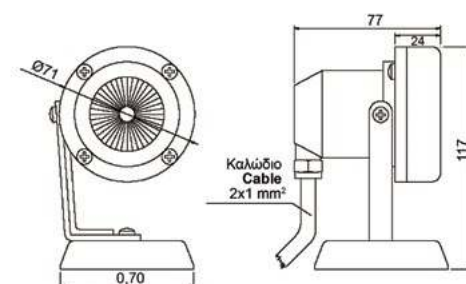

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: επιχρωμασμένος μπρούντζος.
- Φινιρίσμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Λάμπα ιωδίνης, λευκή ή χρωματιστή.
- 1,65 m καλώδιο νεοπρένε H07RN-F.
- Ντούι πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- Material:** bronze chrome plated.
- Finish:** polished.
- Protection degree:** IP68.
- Clear or coloured iodine-dichroid bulb.**
- 1,65 m of H07RN-F neoprene cable.**
- Porcelain socket.**
- Stainless steel fasteners.**
- Underwater installation.**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome					
Μοντέλο Model	ULF-1H3512	ULF-1H5012	ULF-1H5012-R	ULF-1H5012-Y	ULF-1H5012-G	ULF-1H5012-B
Χρώμα Colour	White	White	Red	Yellow	Green	Blue
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	35 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	MR16, αλογόνου MR16, halogen					
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²					



Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού ΑΛΟΓΟΝΟΥ, σειρά ULF-2/-3/-4
Plastic HALOGEN fountain light, model ULF-2/-3/-4



ULF-2

Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό πολυαμίδιο μαύρου χρώματος για υποβρύχια εγκατάσταση. Η συγκεκριμένη κατασκευή είναι εξοπλισμένη με λαμπτήρα ιωδίνης 12V-35W ή 12V-50W ενώ παρέχεται η δυνατότητα επιλογής λαμπτήρα σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο ή μπλε χρώμα. Επιπλέον να αναφερθεί πως το φωτιστικό διαθέτει λάστιχο στεγανότητας, ορεικάλκινο συμπιεσμένο καλώδιο καθώς και neoprene καλώδιο μήκους 1,65 m. Η βάση της κατασκευής επιτρέπει την κλίση του φωτιστικού σώματος ενώ παρέχει μεγάλη σταθερότητα στην περιοχή εγκατάστασής του. Πρόκειται για ένα φωτιστικό ιδανικό για σιντριβάνια μικρού ή μεσαίου μεγέθους καθώς και για λίμνες με ήρεμα εφέ νερού.

- Το ULF-2 είναι πανομοιότυπου σχεδίου με το ULF-1, αλλά σε πολυαμίδιο μαύρου χρώματος.
- Το ULF-3 διαθέτει πρόσωπο με στρογγυλή όψη.
- Το ULF-4 διαθέτει μια μικρή 3D καμπυλωτή λεπτομέρεια στο πρόσωπο.

Plastic underwater fountain light, manufactured with robust black polyamide. This fixture comes with a clear iodine bulb of 12V-35W or 12V-50W in red, yellow, green or blue. It has a special insulating double flange, a bronze nut as a cable entry, and a neoprene cable with a total length of 1,65m. The light fixture can be tilted as required thanks to its adjustable stand, while the base provides perfect stability in the installation area. The fixture's height of 117mm makes it ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.

- ULF-2 has an identical design with ULF-1 but is made of robust black polyamide.
- ULF-3 has a round face.
- ULF-4 has a slight 3D rounded face.



ULF-3




ULF-4

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: μαύρο πολυαμίδιο.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Λάμπα ιωδίνης, λευκή ή χρωματιστή.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** black polyamide.
- **Protection degree:** IP68.
- **Clear or coloured iodine-dichroid bulb.**
- **1,65 m of H07RN-F neoprene cable.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

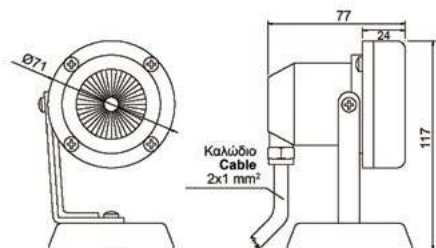

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome					
Βασική έκδοση προσώπου Standard face look	ULF-2H3512	ULF-2H5012	ULF-2H5012-R	ULF-2H5012-Y	ULF-2H5012-G	ULF-2H5012-B
Πρόσωπο με στρογγυλή όψη Round face look	ULF-3H3512	ULF-3H5012	ULF-3H5012-R	ULF-3H5012-Y	ULF-3H5012-G	ULF-3H5012-B
3D καμπυλωτή λεπτομέρεια στο πρόσωπο 3D-bending face look	ULF-4H3512	ULF-4H5012	ULF-4H5012-R	ULF-4H5012-Y	ULF-4H5012-G	ULF-4H5012-B
Χρώμα Colour	White	White	Red	Yellow	Green	Blue
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	35 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	MR16, αλογόνου MR16, halogen					
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²					



**SACQUA
SOURCE** SA

Εξοπλισμός σιντριβανιού | Fountain accessories

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting



Ανοξείδωτο φωτιστικό σιντριβανιού ΑΛΟΓΟΝΟΥ, σειρά ULF-5
Stainless steel HALOGEN fountain light, model ULF-5



Υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού με ιδιαίτερα ανθεκτική κατασκευή από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι τύπου AISI-316. Το συγκεκριμένο φωτιστικό παρέχεται με λευκό λαμπτήρα ιωδίνης 12V-35W ή 12V-50W, λάστιχο στεγανότητας, ορειχάλκινο στυπιοθήλιπη καλωδίου καθώς και neoprene καλώδιο μήκους 1,65 m.

Ο κορμός του είναι τοποθετημένος σε βάση από ανοξείδωτο ατσάλι η οποία επιτρέπει την κλίση του φωτιστικού σώματος ενώ παρέχει μεγάλη σταθερότητα στο σημείο εγκατάστασής του. Πρόκειται για μικρό φωτιστικό που ταιριάζει ιδανικά σε συντριβάνια μικρού ή μεσαίου μεγέθους αλλά και σε λίμνες με ήρεμα εφέ νερού.

Underwater fountain light made with high-quality durable AISI-316 stainless steel. This fixture comes with a clear iodine bulb of 12V-35W or 12V-50W, a special insulating double flange, a bronze nut as a cable entry, and a neoprene cable with a total length of 1,65m. The light fixture can be tilted as required thanks to its adjustable stainless steel stand, while the base provides perfect stability in the installation area. The fixture's height of 125mm makes it ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.




Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- Material:** stainless steel, AISI-316.
- Finish:** polished.
- Protection degree:** IP68.
- Light colour:** white.
- 1,65 m of H07RN-F neoprene cable.**
- Underwater installation.**

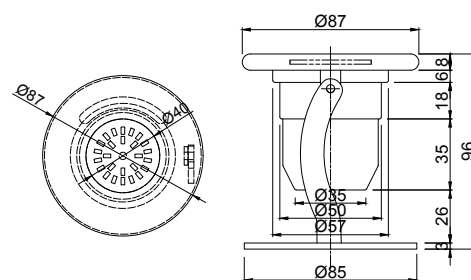

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome	
Μοντέλο Model	ULF-5H3512	ULF-5H5012
Χρώμα Colour	White	White
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	35 W	50 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	MR16, αλογόνου MR16, halogen	MR16, αλογόνου MR16, halogen
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²



Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό σιντριβανιού ΑΛΟΓΟΝΟΥ, σειρά ULF-6
Bronze chrome plated HALOGEN fountain light, model ULF-6



Ιδιαίτερα εντυπωσιακό φωτιστικό σιντριβανιού, κατασκευασμένο από χαλκό και μπρούντζο, με επιχρωμιωμένο κομψό φινίρισμα. Το συγκεκριμένο φωτιστικό παρέχεται με νεοπρενε καλώδιο H07RN-F, 2,15 m του οποίου το μήκος μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τη ζήτηση. Διαθέτει λάστιχο στεγανότητας εγκεκριμένου υλικού και μπρούντζινο στυπιοθλίκτη καλωδίου ενώ ο λαμπτήρας ιωδίνης έχει ισχύ από 80W έως 120W και είναι τύπου PAR38. Το συγκεκριμένο φωτιστικό παρέχεται με ανταλλακτικούς φακούς ώστε να μπορεί να αλλάξει ο λευκός φωτισμός σε 5 βασικά χρώματα (κόκκινο, πράσινο, μπλε, κίτρινο και πορτοκαλί). Με τα ειδικά στηρίγματα που είναι τοποθετημένα στο πρόσωπο του φωτιστικού, η εναλλαγή των φακών γίνεται εύκολα και γρήγορα. Επιπλέον να αναφέρουμε πως οι στυπιοθλίπτες του φωτιστικού είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι και η στρογγυλή βάση της κατασκευής έχει αρκετά μεγάλη διάμετρο ώστε να επιτρέπει τη σταθερότητά της σε οποιασδήποτε έντασης εφέ νερού. Τέλος, το ειδικό στήριγμα του φωτιστικού επιτρέπει την εγκατάστασή του απευθείας στον κυκλικό δακτύλιο ενώ το ύψος του σκελετού είναι 210 mm γεγονός που διευκολύνει τη χρήση σε σιντριβάνια μεσαίου μεγέθους με υψηλής έντασης εφέ νερού.


High quality bronze underwater fountain light with a chrome-plated glossy finish. This light fixture comes equipped with an adjustable 2,15 m H07RN-F neoprene cable. It has a special insulating double flange and a bronze nut as a cable entry, while the PAR38 iodine bulb has a power range of 80W up to 120W. The white-coloured bulb comes with extra lenses in five standard colours (red, green, blue, yellow, orange). Special face pins ensure an easy and quick change of lenses. The fasteners are made of stainless steel, while the large diameter of the round base provides perfect support under any water effect intensity. The special holder secures the light fixture directly on the spray ring. The fixture's height (210 mm) is ideal for application in medium sized fountains with high-intensity water effects.

Χαρακτηριστικά:

- Σώμα φωτιστικού: χάλκινο επιχρωμιωμένο.
- Πρόσωπο: μπρούντζινο επιχρωμιωμένο.
- Βάση: ανοξείδωτο ατσάλι.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- Παρέχεται με ένα χρωματιστό φακό, διαθέσιμο σε κόκκινο, μπλε, πράσινο κίτρινο, ή πορτοκαλί χρώμα.
- 2,15 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Λάστιχο στεγανότητας.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Housing:** copper chrome plated.
- **Front face:** cast-bronze chrome plated.
- **Stand:** stainless steel.
- **Finish:** Polished.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** white.
- **Supplied with one coloured lens** in red, blue, green, yellow or orange colour.
- 2,15 m of H07RN-F neoprene cable.
- **Special insulating flange.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

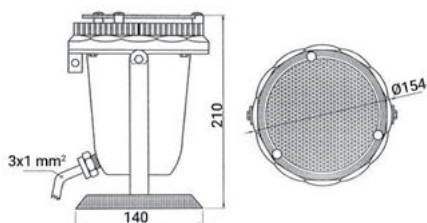

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			
Μοντέλο Model	ULF-6H12012	ULF-6H12024	ULF-6H8042	ULF-6H120110
Χρώμα Colour	White	White	White	White
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	120 W	120 W	80 W	120 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	24V-DC, 50/60Hz	42V-DC, 50/60Hz	110V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	PAR38, αλογόνου PAR38, halogen			
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,15 m - 3x1,5 mm²			



**SACQUA
SOURCE SA**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | Fountain accessories

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting



Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό σιντριβανιού, σειρά ULF-7
Bronze chrome plated fountain light, model ULF-7



Υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού, ύψους 255 mm, με επιχρωμιωμένο φινίρισμα, ιδανικό για υδάτινες κατασκευές μεγάλου μεγέθους με έντονα εφέ νερού. Το φωτιστικό είναι κατασκευασμένο από χυτό ορείχαλκο και χαλκό ενώ ο λαμπτήρας ιωδίνης με τον οποίο διατίθεται, τύπου PAR56, είναι 300W ή 120W - 12V. Το λάστιχο σιλικόνης του λαμπτήρα αλλά και ο μπρούντζινος στυπιοθλήτης εισόδου του καλωδίου (2,15 m από neoprene H07RN-F), προσφέρουν εξαιρετική στεγανοποίηση στο φωτιστικό. Επιπλέον, το φωτιστικό διαθέτει ανταλλακτικούς φακούς που μετατρέπουν το λευκό φωτισμό σε κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο ή πορτοκαλί. Ειδικά στηρίγματα τοποθετημένα στο πρόσωπο του φωτιστικού καθιστούν την εναλλαγή των φακών εύκολη και γρήγορη. Οι στυπιοθλήτες του φωτιστικού είναι ορείχαλκοι και η μεγάλη τριγωνική του βάση υποστηρίζει την προσαρμογή του φωτιστικού σε οποιαδήποτε ένταση εφέ του νερού. Τέλος, το ειδικό στήριγμα του φωτιστικού καθιστά δυνατή την απευθείας τοποθέτησή του σε κυκλικό δακτύλιο.

Heavy-duty underwater fountain light with an overall height of 255 mm and chrome-plated finish for commercial-sized fountains with intense water effect streams. This light is made of bronze and copper; its PAR56 iodine bulb is available in 300W or 120W-12V. The strong silicone bulb O'ring and the cable entry bronze nut with its sealing parts provide perfect waterproof insulation. It has a 2,15m-long H07RN-F neoprene cable. The white-coloured bulb comes with extra lenses in five standard colours (red, blue, green, yellow, orange). Special face pins ensure an easy and quick lens change. The fasteners are made of bronze, while the large diameter of the triangular base provides perfect support under any water effect intensity. The special holder secures the light fixture directly on the spray ring.




Χαρακτηριστικά:

- Σώμα φωτιστικού: χάλκινο επιχρωμιωμένο.
- Πρόσωπο: μπρούντζινο επιχρωμιωμένο.
- Βάση: ανοξείδωτο ατσάλι.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- Παρέχεται με ένα χρωματιστό φακό, διαθέσιμο σε κόκκινο, μπλε, πράσινο κίτρινο, ή πορτοκαλί χρώμα.
- 2,15 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Λάστιχο σιλικόνης λαμπτήρα.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- Housing: copper chrome plated.
- Front face: cast-bronze chrome plated.
- Stand: stainless steel.
- Finish: Polished.
- Protection degree: IP68.
- Light colour: white.
- Supplied with one coloured lens in red, blue, green, yellow or orange colour.
- 2,15 m of H07RN-F neoprene cable.
- Silicone bulb O'ring.
- Stainless steel fasteners.
- Underwater installation.

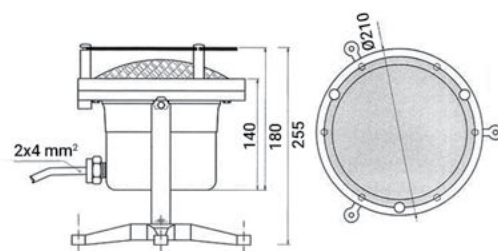

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome	
Μοντέλο Model	ULF-7H12012	ULF-7H30012
Χρώμα Colour	White	White
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	120 W	300 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	PAR56	PAR56
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,15 m - 2x4 mm ²	2,15 m - 2x4 mm ²



Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού ΑΛΟΓΟΝΟΥ, σειρά ULF-8
Plastic HALOGEN fountain light, model ULF-8



Φωτιστικό σιντριβανιού για υποβρύχια τοποθέτηση κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυαμίδιο μαύρου χρώματος. Για την καλύτερη μόνωσή του από το νερό παρέχεται με λάστιχο στεγανότητας εγκεκριμένου υλικού καθώς και με μηρούντζινο στυπιοθήλιπη καλωδίου. Το φωτιστικό περιλαμβάνει καλώδιο neoprene H07RN-F μήκους 2,15 m με δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τη χρήση. Επιπλέον, το φωτιστικό διαθέτει δύο καλώδια εξόδου που επιτρέπουν τη σύνδεση σε σειρά. Ο τύπος του λαμπτήρα ιωδίνης είναι PAR38, με ισχύ από 80W έως 120W. Οι επιπλέον έγχρωμοι φακοί που περιλαμβάνει, μετατρέπουν το λευκό φωτισμό σε 5 standard χρωματισμούς (κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο ή πορτοκαλί). Ειδικά στηρίγματα τοποθετημένα στο πρόσωπο του φωτιστικού καθιστούν την εναλλαγή των φακών εύκολη και γρήγορη. Η στρογγυλή βάση του φωτιστικού περιέχει μέταλλο ώστε να επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία του φωτιστικού κάτω από οποιαδήποτε ένταση νερού, ενώ οι 3 οπές στη βάση του εξυπηρετούν την άμεση εφαρμογή στον πυθμένα του σιντριβανιού. Το συγκεκριμένο μοντέλο εγκαθίσταται συνήθως σε μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια που υποστηρίζουν υψηλής έντασης εφέ νερού.


Underwater fountain light, manufactured with robust black polyamide. It has a special insulating double flange, a bronze nut as a cable entry, and an adjustable H07RN-F neoprene cable with a total length of 2,15 m. Two cable outlets permit a series connection of light. It comes with a PAR38 light bulb with a power range from 80W to 120W. The white-coloured bulb comes with extra lenses in five standard colours (red, blue, green, yellow, orange). Special face pins ensure an easy and quick lense change. The metal round base provides perfect stability under any water effect intensity, while the three holes in the base firmly secure the light to the bottom of the fountain basin. This particular model is ideal for medium sized fountains equipped with high-intensity water effects.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: μαύρο πολυαμίδιο.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- Παρέχεται με ένα χρωματιστό φακό, διαθέσιμο σε κόκκινο, μπλε, πράσινο κίτρινο, ή πορτοκαλί χρώμα.
- 2,15 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Λάστιχο στεγανότητας.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** black polyamide.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** white.
- **Supplied with one coloured lens in red, blue, green, yellow or orange colour.**
- **2,15 m of H07RN-F neoprene cable.**
- **Special insulating flange.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

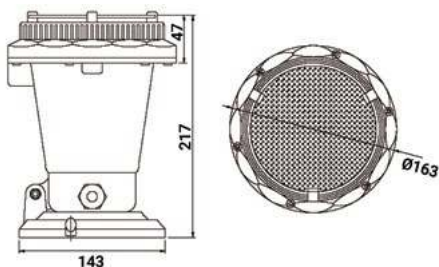

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			
Μοντέλο Model	ULF-8H12012	ULF-8H12024	ULF-8H8042	ULF-8H120110
Χρώμα Colour	White	White	White	White
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	120 W	120 W	80 W	120 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	24V-DC, 50/60Hz	42V-DC, 50/60Hz	110V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	PAR38, αλογόνου PAR38, halogen			
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,15 m - 3x1,5 mm ²			

**SACQUA
SOURCE^{SA}**Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories****Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting****Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό σιντριβανιού, σειρά ULF-9
Bronze chrome plated fountain light, model ULF-9**

Φωτιστικό σιντριβανιού για υποβρύχια τοποθέτηση κυρίως για μεγάλες κατασκευές που υποστηρίζουν έντονα εφέ νερού. Το συνολικό του ύψος είναι 450 mm και δίνεται η δυνατότητα χρήσης σε βάθος νερού έως και 70 cm. Το φωτιστικό είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο και χαλκό ενώ είναι εξοπλισμένο με λαμπτήρα ιωδίνης PAR56 που διατίθεται σε 300W-12V ή σε 120W-12V. Το λάστιχο της λάμπας από σιλικόνη καθώς και ο μπρούντζινος στυπιοθλίπτης καλωδίου το στεγανοποιούν εξαιρετικά από το νερό. Να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη κατασκευή παρέχεται με neoprene καλώδιο H07RN-F μήκους 2,15 m και έγχρωμους φακούς που δίνουν τη δυνατότητα εναλλαγής από λευκό φωτισμό σε 5 standard χρώματα (κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο ή πορτοκαλί).

Τα ειδικά σπινίγματα που είναι τοποθετημένα στο πρόσωπο του φωτιστικού καθιστούν την εναλλαγή των φακών εύκολη και γρήγορη. Οι βίδες του φωτιστικού είναι ανοξείδωτες ενώ η στρογγυλή βάση του, λόγω της διαμέτρου της, επιτρέπει την προσαρμογή του κάτω από οποιασδήποτε έντασης εφέ νερού. Η βάση του φωτιστικού διαθέτει 3 οπές για άμεση προσαρμογή της κατασκευής στον πυθμένα του σιντριβανιού.


Underwater fountain light with an overall height of 450 mm for commercial-sized fountains with intense water effect streams with maximum water depth of 70 cm. This light is made of bronze and copper; its PAR56 iodine bulb is available in 300W-12V or 120W-12V. The strong silicone bulb O'ring and the cable entry bronze nut with its sealing parts provide perfect waterproof insulation. It comes with an H07RN-F neoprene cable with a total length of 2,15 m. The white-coloured bulb comes with extra lenses in five standard colours (red, blue, green, yellow, orange). Special face pins ensure an easy and quick change of the lense. The fasteners are made of stainless steel and the round base provides perfect support under any water effect intensity. Three base holes firmly secure it to the bottom of the fountain basin.

**Χαρακτηριστικά:**

- Σώμα φωτιστικού: χάλκινο επιχρωμιωμένο.
- Πρόσωπο: μπρούντζινο επιχρωμιωμένο.
- Βάση: ανοξείδωτο ατσάλι.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- Παρέχεται με ένα χρωματιστό φακό, διαθέσιμο σε κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, ή πορτοκαλί χρώμα.
- 2,15 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:


- **Housing:** copper chrome plated.
- **Front face:** cast-bronze chrome plated.
- **Stand:** stainless steel.
- **Finish:** polished.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** white.
- **Supplied with one coloured lens in red, blue, green, yellow or orange colour.**
- **2,15 m of H07RN-F neoprene cable.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

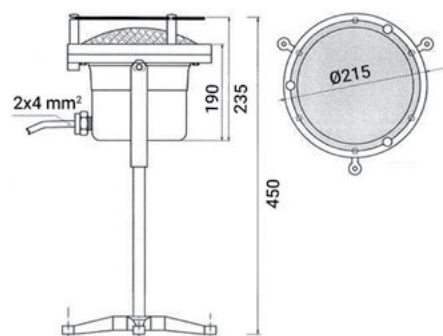

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome	
Μοντέλο Model	ULF-9H30012	ULF-9H12012
Χρώμα Colour	White	White
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	300 W	120 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	PAR56	PAR56
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,15 m - 2x4 mm ²	2,15 m - 2x4 mm ²



Ανοξείδωτο φωτιστικό σιντριβανιού, σειρά ULF-10
Stainless steel fountain light, model ULF-10

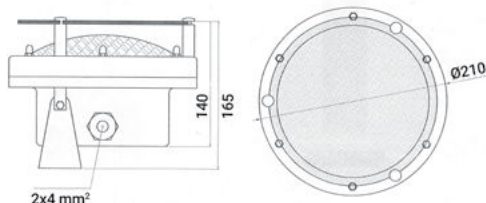

Ένα εξαιρετικής αισθητικής υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού που μπορεί να ενισχύσει τη δραματικότητα των εφέ του νερού φωτίζοντας κάποια κύρια σημεία την ημέρα και δίνοντας έντονη ζωή στο έργο τη νύχτα. Το συγκεκριμένο φωτιστικό είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, έχει συνολικό ύψος 165 mm, παρέχεται με neoprene καλώδιο 2,15 m και διαθέτει κομψό γυαλιστερό φινιρίσμα. Είναι ιδανική επιλογή για το φωτισμό μεγάλων σιντριβανιών με έντονα εφέ νερού και διαθέτει λαμπτήρα ιωδίνης PAR56 διαθέσιμο σε 300W-12V ή 120W-12V. Το λάστιχο της λάμπας από σιλικόνη όπως και οι στυπιοθλίπτες καλωδίου στεγανοποιούν το σώμα ενώ οι έγχρωμοι φακοί που περιλαμβάνει ως επιπλέον εξοπλισμό, δίνουν τη δυνατότητα εναλλαγής του λευκού φωτός σε 5 standard αποχρώσεις (κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο ή πορτοκαλί). Τα ειδικά στηρίγματα που είναι τοποθετημένα στο πρόσωπο του φωτιστικού καθιστούν την εναλλαγή των φακών εύκολη και γρήγορη ενώ να αναφέρουμε πως το φωτιστικό διαθέτει μία κονή βάση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι που του παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης στον πυθμένα του σιντριβανιού.

Elegant underwater fountain light that dramatically enhances water effects by illuminating certain key details in daytime and adding a notable intensity in nighttime. This fixture is made with AISI-316 stainless steel, has a total height of 165 mm, comes with a 2,15 m long neoprene cable and has a neat glossy finish. It is ideal for commercial-sized fountains with intense water effect streams and its PAR56 iodine bulb is available in 300W-12V or 120W-12V. Strong silicone bulb O'ring and cable entry stainless steel nut with its sealing parts provide perfect waterproof insulation. The white-coloured bulb comes with extra lenses in five standard colours (red, blue, green, yellow, orange). Special face pins ensure an easy and quick lense change. This light features a short stainless steel stand that allows for a direct placement in the bottom of the fountain basin.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316.
- Φινιρίσμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- Διατίθεται με ένα χρωματιστό φακό, διαθέσιμο σε κόκκινο, μπλε, πράσινο κίτρινο, ή πορτοκαλί χρώμα.
- 2,15 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** stainless steel, AISI-316.
- **Finish:** polished.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** white.
- **Supplied with one coloured lens** in red, blue, green, yellow or orange colour.
- 2,15 m of H07RN-F neoprene cable.
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome	
Μοντέλο Model	ULF-10H30012	ULF-10H12012
Χρώμα Colour	White	White
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	300 W	120 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	PAR56	PAR56
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,15 m - 2x4 mm ²	2,15 m - 2x4 mm ²

A close-up photograph of a fountain's water jets illuminated by vibrant red and blue LED lights. The water droplets are captured in motion, creating a dynamic, blurred effect. The red light dominates the left side, while the blue light is concentrated on the right. The background is dark, making the illuminated water stand out.

Φωτισμός Σιντριβανιού LED **LED Fountain lighting**



Μηρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-1M
Bronze chrome plated LED fountain light, model ULFD-1M

Μηρούντζινο υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο μηρούντζο. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με λάμπα led MR16 12V-5W σε ψυχρό λευκό φωτισμό, θερμό λευκό ή μπλε χρωματισμό, ενώ περιλαμβάνει λάστιχο στεγανότητας και ορειχάλκινο συστηοθήλητη καλωδίου. Το φωτιστικό παρέχεται με νεοπρενε καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m και διαθέτει κορμό από ανοξείδωτο ατσάλι. Η ειδική στρογγυλή του βάση, επιτρέπει την ελεύθερη κλίση του φωτιστικού και εξασφαλίζει τη σταθερότητά του στην περιοχή εγκατάστασής του. Το ύψος του σκελετού είναι 117 mm, χαρακτηριστικό που το καθιστά ιδανικό για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια καθώς και σε λίμνες με ήρεμα εφέ νερού.


Underwater cast bronze and chrome-plated copper fountain light. Equipped with a 12V-5W MR16 LED bulb in cool white, warm white or blue colour, as well as special insulating double flange and bronze nut as a cable entry. It comes with an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65 m and a stainless steel body. The custom round stand allows the light fixture to tilt as required and provides perfect stability in the installation area. The fixture has a height of 117 mm and is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: επιχρωμιωμένος μηρούντζος.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: cool white ή warm white ή μπλε.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** bronze chrome plated.
- **Finish:** polished.
- **IP protection:** IP68.
- **Light color:** cool white or warm white or blue.
- **1,65 m of H07RN-F neoprene cable.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

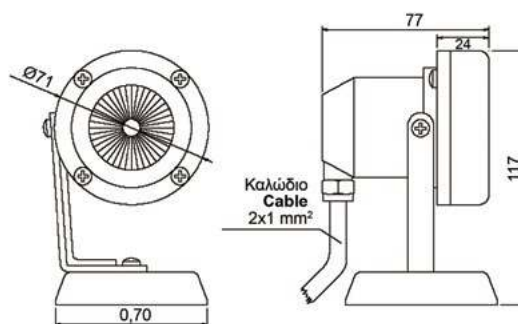




SACQUA
SOURCE^{SA}

Εξοπλισμός σιντριβανιού | Fountain accessories

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting

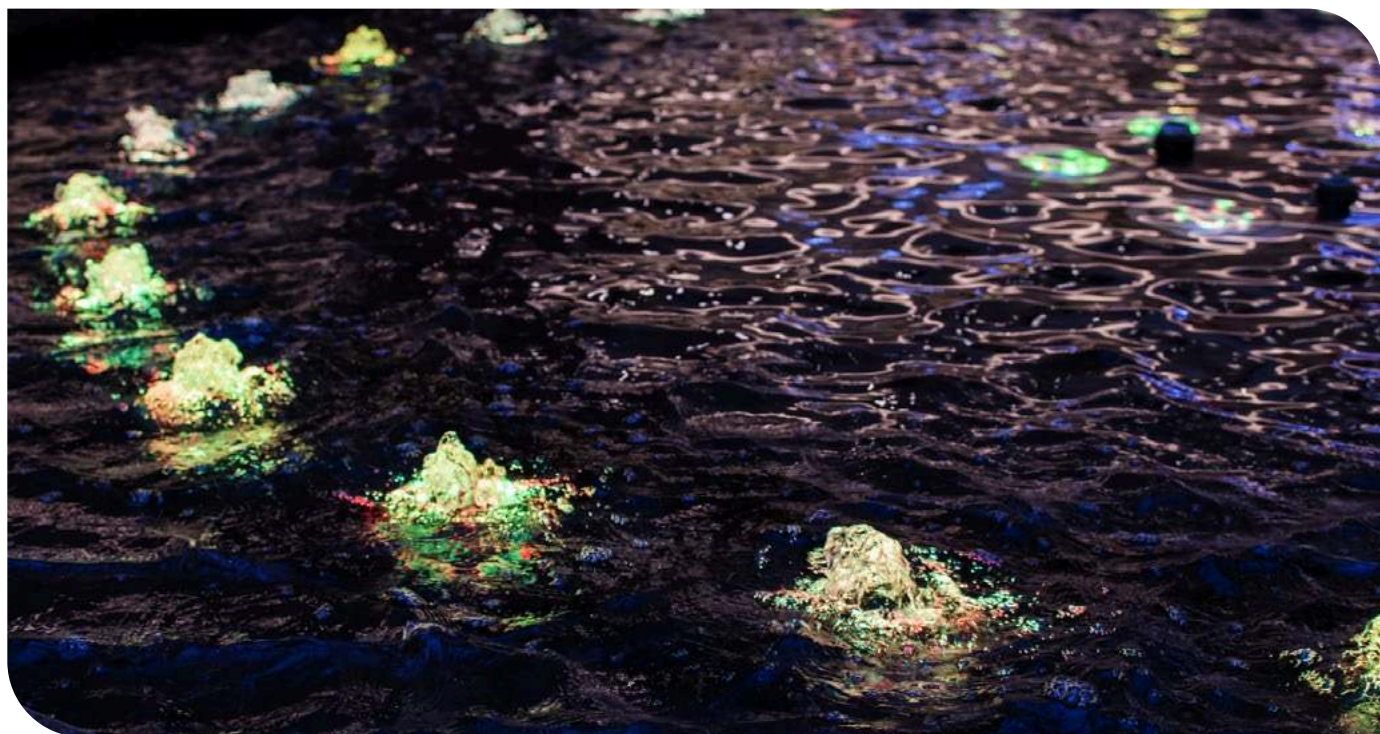

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		
Μοντέλο Model	ULFD-1M24-WW	ULFD-1M24-CW	ULFD-1M60-B
Χρώμα Colour	Warm White	Cool White	Blue
Αριθμός led No. of leds	24	24	60
Kelvin	3000 K	6000 K	-
Lumen	480 lm	450 lm	450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	5 W	5 W	5 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	MR16 LED / 50mm	MR16 LED / 50mm	MR16 LED / 50mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	110°	110°	110°
Διάρκεια ζωής Lifespan	25.000 hrs	25.000 hrs	25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²



Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-1R
Bronze chrome plated LED fountain light, model ULFD-1R

Μπρούντζινο υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο μπρούντζο. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 6W, 8W ή 10W, που αποτρέπει κάθε πιθανότητα διείσδυσης νερού σε αυτό και διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς. Το φωτιστικό παρέχεται με νεοπρενε καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m και διαθέτει κορμό από ανοξείδωτο ατσάλι. Η ειδική στρογγυλή του βάση επιτρέπει την ελεύθερη κλίση του φωτιστικού και εξασφαλίζει τη σταθερότητά του στην περιοχή εγκατάστασής του. Το ύψος του σκελετού είναι 117 mm, χαρακτηριστικό που το καθιστά ιδανικό για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια καθώς και σε λίμνες με ήρεμα εφέ νερού.


Underwater cast bronze and chrome-plated copper fountain light. Equipped with a waterproof resin filled LED bulb of 6W, 8W or 10W, in daylight white, warm white, blue or RGB colour. It comes with an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65m and a stainless steel body. The custom round stand allows the light fixture to tilt as required and provides perfect stability in the installation area. The fixture has a height of 117 mm and is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.

Χαρακτηριστικά:





- Υλικό κατασκευής: επιχρωμιωμένος μπρούντζος.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

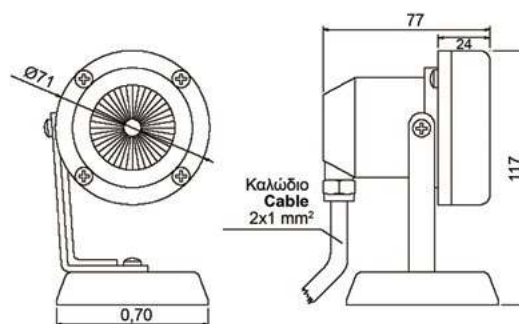Specifications:

- **Material:** bronze chrome plated.
- **Finish:** polished.
- **IP protection:** IP68.
- **Light color:** daylight white, warm white, blue or RGB.
- **1,65 m of H07RN-F neoprene cable.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**



**ACQUA
SOURCE_{SA}**Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο Model	ULFD-1R16-WW	ULFD-1R16-DW	ULFD-1R16-B	ULFD-1R24-M
Χρώμα Colour	 Warm White	 Daylight White	 Blue	 RGB
Αριθμός led No. of leds	16	16	16	24
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	540 lm	600 lm	165 lm	400 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	6 W	6 W	8 W	10 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 50 mm Resin filled / 50 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²



Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-2M/-3M/-4M
Plastic LED fountain light, model ULFD-2M/-3M/-4M

Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό πολυαμίδιο μαύρου χρώματος. Το συγκεκριμένο φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με λαμπτήρα led MR16 12V-5W σε ψυχρό λευκό, θερμό λευκό ή μπλε χρώμα. Περιλαμβάνει ορειχάλκινο στυπιοθήλητη καλωδίου και παρέχεται με neoprene καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m. Η ειδική στρογγυλή του βάση, επιτρέπει την ελεύθερη κλίση του σώματος και υποστηρίζει τη σταθερότητά του στο σημείο εγκατάστασής του. Πρόκειται φωτιστικά σώματα ύψους 117 mm, ιδανικά για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια αλλά και σε λίμνες με ήρεμα εφέ νερού.

- Το ULFD-2M είναι πανομοιότυπου σχεδίου με ULFD-1M, σε μαύρου χρώματος πολυαμίδιο.
- Το ULFD-3M διαθέτει πρόσωπο με στρογγυλή όψη.
- Το ULFD-4M έχει μια μικρή καμπυλωτή λεπτομέρεια 3D στην όψη.

Plastic underwater fountain light, manufactured with robust black polyamide. This fixture is equipped with a 12V-5W MR16 LED bulb in cool white, warm white or blue colour, as well as special insulating double flange and bronze nut as a cable entry. It comes with an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65 m. The custom round stand allows the light fixture to tilt as required and provides perfect stability in the installation area. The fixture has a height of 117 mm and is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.

- ULFD-2M has an identical design with ULFD-1M but is made of robust black polyamide.
- ULFD-3M has a round face.
- ULFD-4M has a slight 3D rounded face.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: μαύρο πολυαμίδιο.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: cool white, warm white ή μπλε.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1 mm².
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- Material: black polyamide.
- Protection degree: IP68.
- Light colour: cool white, warm white or blue.
- 1,65 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1 mm².
- Porcelain socket.
- Stainless steel fasteners.
- Underwater installation.




ULFD-2M



ULFD-3M



ULFD-4M

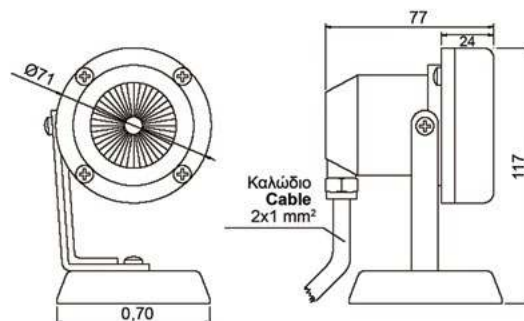



**SACQUA
SOURCE_{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		
Βασική έκδοση προσώπου Standard face look	ULFD-2M24-WW	ULFD-2M24-CW	ULFD-2M60-B
Πρόσωπο με στρογγυλή όψη Round face look	ULFD-3M24-WW	ULFD-3M24-CW	ULFD-3M60-B
3D καμπυλωτή λεπτομέρεια στην όψη 3D-bending face look	ULFD-4M24-WW	ULFD-4M24-CW	ULFD-4M60-B
Χρώμα Colour	● Warm White	● Cool White	● Blue
Αριθμός led No. of leds	24	24	60
Kelvin	3000 K	6000 K	-
Lumen	480 lm	450 lm	450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	5 W	5 W	5 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	MR16 LED / 50mm	MR16 LED / 50mm	MR16 LED / 50mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	110°	110°	110°
Διάρκεια ζωής Lifespan	25.000 hrs	25.000 hrs	25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²



Φωτισμός Σιντριβανιού Fountain lighting

Εξοπλισμός σιντριβανιού | Fountain accessories



Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-2R/-3R/-4R Plastic LED fountain light, model ULFD-2R/-3R/-4R

Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό πολυαμίδιο μαύρου χρώματος. Το συγκεκριμένο φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με λαμπτήρα led ρητίνης 6W, 8W ή 10W, που αποτρέπει κάθε πιθανότητα διείσδυσης νερού σε αυτό και διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς. Περιλαμβάνει ορειχάλκινο στυπιοθήλιπη καλώδιου και παρέχεται με neoprene καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m. Η ειδική στρογγυλή του βάση, επιτρέπει την ελεύθερη κλίση του σώματος και υποστηρίζει τη σταθερότητά του στο σημείο εγκατάστασης. Πρόκειται για φωτιστικά σώματα ύψους 117 mm, ιδανικά για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια αλλά και σε λίμνες με ήρεμα εφέ νερού.

- Το ULFD-2R είναι πανομοιότυπου σχεδίου με ULFD-1R, σε μαύρου χρώματος πολυαμίδιο.
- Το ULFD-3R διαθέτει πρόσωπο με στρογγυλή όψη.
- Το ULFD-4R έχει μια μικρή καμπυλωτή λεπτομέρεια 3D στο πρόσωπο.

Plastic underwater fountain light, manufactured with robust black polyamide. This fixture is equipped with a waterproof resin filled LED bulb of 6W, 8W or 10W, in daylight white, warm white, blue or RGB colour. It comes with an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65 m and bronze nut as cable entry. The custom round stand allows the light fixture to tilt as required and provides perfect stability in the installation area. The fixture has a height of 117 mm and is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.

- ULFD-2R has an identical design with ULFD-1R but is made of robust black polyamide.
- ULFD-3R has a round face.
- ULFD-4R has a slight 3D rounded face.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: μαύρο πολυαμίδιο.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1 mm².
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** black polyamide.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light color:** daylight white, warm white, blue or RGB.
- 1,65 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1 mm².
- Porcelain socket.
- Stainless steel fasteners.
- Underwater installation.




ULFD-2R



ULFD-3R



ULFD-4R

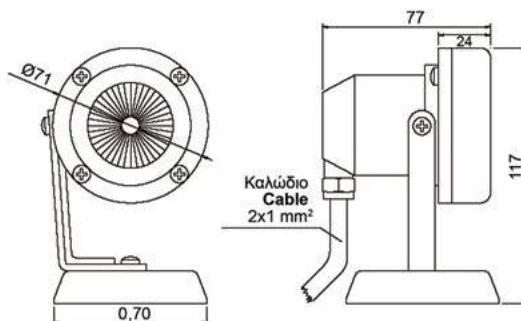



**SACQUA
SOURCE^{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Βασική έκδοση προσώπου Standard face look	ULFD-2R16-WW	ULFD-2R16-DW	ULFD-2R16-B	ULFD-2R24-M
Πρόσωπο με στρογγυλή όψη Round face look	ULFD-3R16-WW	ULFD-3R16-DW	ULFD-3R16-B	ULFD-3R24-M
3D καμπυλωτή λεπτομέρεια στην όψη 3D-bending face look	ULFD-4R16-WW	ULFD-4R16-DW	ULFD-4R16-B	ULFD-4R24-M
Χρώμα Colour	● Warm White	● Daylight White	● Blue	● RGB
Αριθμός led No. of leds	16	16	16	24
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	540 lm	600 lm	165 lm	400 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	6 W	6 W	8 W	10 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 50 mm Resin filled / 50 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²



Ανοξείδωτο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-5M
Stainless steel LED fountain light ULFD-5M

Υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από ανοξείδωτο μέταλλο AISI-316 υψηλής ποιότητας.

Παρέχεται με λαμπτήρα led MR16 12V-5W σε ψυχρό λευκό, θερμό λευκό ή μπλε χρωματισμό. Το φωτιστικό περιλαμβάνει λάστιχο στεγανότητας και ορειχάλκινο στυπιοθλήπτη καλωδίου ενώ διατίθεται με neoprene καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m.

Ο κορμός του φωτιστικού είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι ενώ η ειδική στρογγυλή του βάση επιτρέπει την ελεύθερη κίνησή του αλλά και τη σταθερότητά του στο σημείο εγκατάστασης.

Το συγκεκριμένο μικρό φωτιστικό ύψους 96 mm, είναι ιδανικό για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια και λίμνες που υποστηρίζουν ήρεμα εφέ νερού.

Underwater fountain light made with high quality durable AISI-316 stainless steel.

This fixture comes with a 12V-5W MR16 LED bulb in cool white, warm white or blue colour, a special insulating double flange, a bronze nut as a cable entry and an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65 m.

The round stand is made of stainless steel and allows the light fixture to tilt as required, while providing perfect stability in the installation area.



This short light fixture (96 mm tall), is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: cool white ή warm white ή μπλε.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1 mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** stainless steel.
- **Finish:** polished, AISI-316.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** cool white, warm white or blue.
- **1,65 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1 mm².**
- **Underwater installation.**

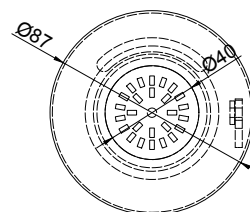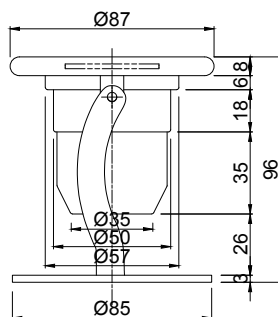



**SACQUA
SOURCE_{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		
Μοντέλο Model	ULFD-5M24-WW	ULFD-5M24-CW	ULFD-5M60-B
Χρώμα Colour	● Warm White	● Cool White	● Blue
Αριθμός led No. of leds	24	24	60
Kelvin	3000 K	6000 K	-
Lumen	480 lm	450 lm	450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	5 W	5 W	5 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	MR16 LED / 50mm	MR16 LED / 50mm	MR16 LED / 50mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	110°	110°	110°
Διάρκεια ζωής Lifespan	25.000 hrs	25.000 hrs	25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²



Ανοξείδωτο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-5R
Stainless steel LED fountain light ULFD-5R

Υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από ανοξείδωτο μέταλλο AISI-316 υψηλής ποιότητας.

Παρέχεται με λαμπτήρα ρητίνης 6W, 8W ή 10W, που αποτρέπει κάθε πιθανότητα διείσδυσης νερού σε αυτό και διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς. Το φωτιστικό περιλαμβάνει ορειχάλκινο στυπιοθήλιπη καλωδίου ενώ διατίθεται με neoprene καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m.

Ο κορμός του φωτιστικού είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι ενώ η ειδική στρογγυλή του βάση, επιτρέπει την ελεύθερη κίνησή του αλλά και τη σταθερότητά του στο σημείο εγκατάστασης.

Το συγκεκριμένο μικρό φωτιστικό ύψους 96 mm, είναι ιδανικό για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια και λίμνες που υποστηρίζουν ήρεμα εφέ νερού.

Underwater fountain light made with high quality durable AISI-316 stainless steel.

This fixture comes with a waterproof resin filled LED bulb of 6W, 8W or 10W, in daylight white, warm white, blue or RGB colour. Also including a bronze nut as a cable entry and an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65 m.

The round stand is made of stainless steel and allows the light fixture to tilt as required, while providing perfect stability in the installation area.



This short light fixture (96 mm tall), is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.


Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1 mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** stainless steel.
- **Finish:** polished, AISI-316.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light color:** daylight white, warm white, blue or RGB.
- **1,65 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1 mm².**
- **Underwater installation.**

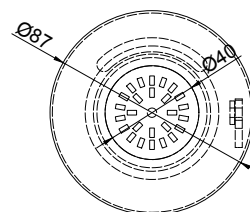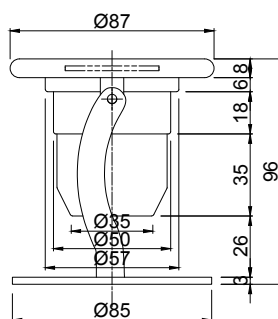

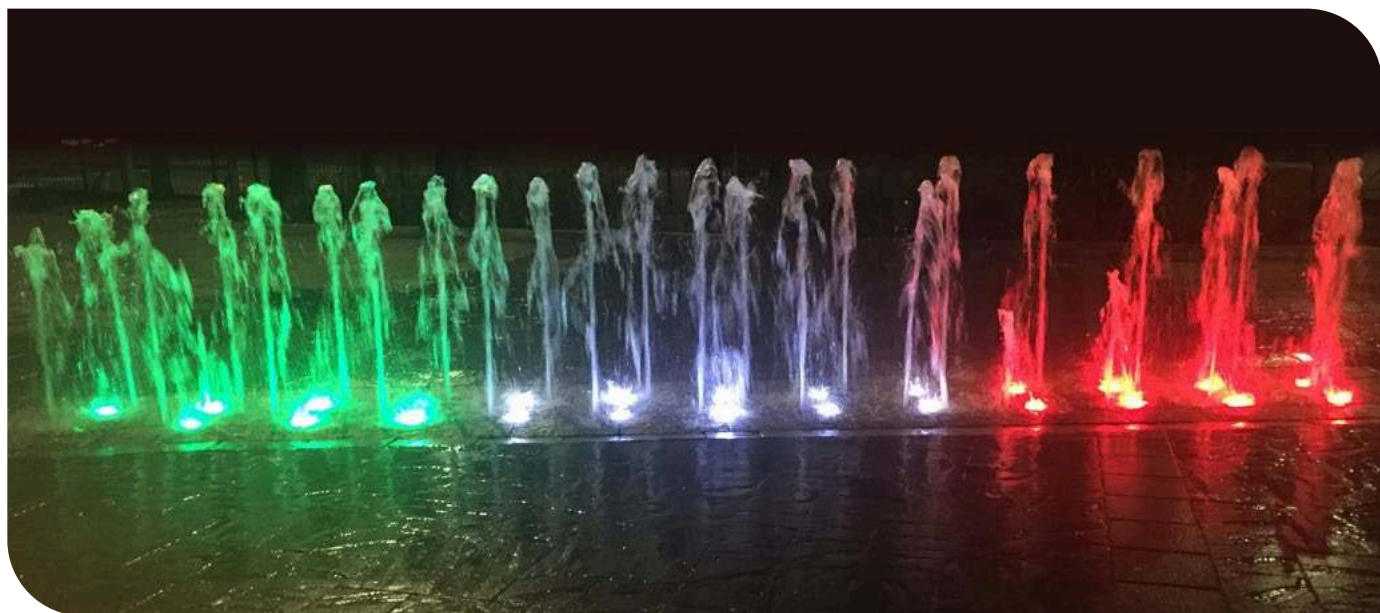**ACQUA
SOURCE_{SA}**Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο Model	ULFD-5R16-WW	ULFD-5R16-DW	ULFD-5R16-B	ULFD-5R24-M
Χρώμα Colour	● Warm White	● Daylight White	● Blue	● RGB
Αριθμός led No. of leds	16	16	16	24
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	540 lm	600 lm	165 lm	400 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	6 W	6 W	8 W	10 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 50 mm Resin filled / 50 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²	1,65 m - 2x1,5 mm ²



Crown ring, σειρά CRN
Crown ring, CRN series



Crown ring φωτιστικό κατασκευασμένο από ορείχαλκο και ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-304). Σχεδιασμένο σε λεπτή γραμμή, ενσωματώνει ένα κύκλωμα LED 27W που ελέγχεται μέσω ενός συστήματος DMX. Χάρη στο φακό 30° ή 10° που προσφέρεται σε αυτό το φωτιστικό, είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την εμβέλεια και την ένταση της ροής φωτός. Με κομψό, γυαλιστερό φινιρίσμα και υψηλή απόδοση, προσφέρει μακροχρόνια ζωή και αξιοπιστία.

Crown ring light-fixture manufactured in brass and stainless steel (AISI-304). Slim line design which incorporates a 27W LED circuit controllable through a DMX system. Thanks to the 30° or 10° angle lens offered in this light fixture we are able to enhance the range and the light flow intensity. It's elegant polished finish and high performance will provide a long lasting life and reliability.

Χαρακτηριστικά:


- Κατασκευασμένο από ορείχαλκο και ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-304).
- Σώμα κατασκευασμένο από ορείχαλκο ο οποίος βελτιώνει την θερμική αγωγιμότητα των LED.
- Σύνδεση 1" θηλυκό σπείρωμα (BSP ή NPT).
- Διαθέσιμο σε λευκό ή RGB LED φωτισμό.
- Απόδοση: 27W (12-24V DC).
- Διαθέσιμος φακός γωνίας 10° και 30° που βελτιώνει την εμβέλεια και την ένταση απόδοσης φωτισμού.
- Ελεγχόμενο με DMX.
- Προστασία αντίστροφης πολικότητας.
- Πιστοποίηση αδιάβροχης προστασίας IP68.
- Παρέχεται με 0,5 m καλώδιο και κονέκτορα IP68.

Specifications:

- Made of brass and stainless steel (AISI-304).
- Body made of brass improving the LED's thermal conductivity.
- 1" female thread (BSP or NPT) connection.
- Available in White or RGB LED.
- Output: 27W (12-24V DC).
- 10° and 30° angle lens available, improving range and light output intensity.
- DMX controllable.
- Reverse polarity protection.
- IP68 waterproof certified.
- Supplied with 0,5 m cable and connector IP68.



CRN-931W + ASB-101

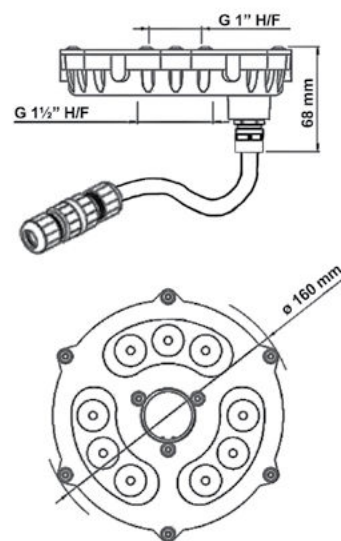



**SACQUA
SOURCE^{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | Fountain accessories

Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιών
Complete fountain kits



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		Πολύχρωμο Multicolour	
Μοντέλο Model	CRN-931W	CRN-933W	CRN-931M	CRN-933M
Χρώμα Colour	Cool White	Cool White	RGB	RGB
Αριθμός led No. of leds	9	9	9	9
Kelvin	6500 K	6500 K	-	-
Lumen	1238 lm	1238 lm	566,2 lm	566,2 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	27 W	27 W	27 W	27 W
Τάση Voltage	12/24V DC	12/24V DC	12/24V DC	12/24V DC
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	10°	30°	10°	30°
Διάρκεια ζωής Lifespan	40000 hrs	40000 hrs	40000 hrs	40000 hrs
Βάρος Weight	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Υλικό Material	Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304 / Ορείχαλκος Stainless steel AISI-304 / Brass			
Ηλεκτρική σύνδεση Electrical connection	0,5m καλώδιο και κονέκτορας IP68 0,50m cable with connector IP68 H ⁰⁵ ₀₇ R ^R _N - F07 - Ø12 mm			
Υδραυλική σύνδεση Hydraulic connection	1" BSP/NPT H/F - 1½" BSP/NPT H/F			

10° ΛΕΥΚΟ / WHITE			10° RGB		
Απόσταση Distance	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Κέντρο Center	Απόσταση Distance	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Κέντρο Center
1 m	Ø 0,25	12948 lx	1 m	Ø 0,21	9249 lx
2 m	Ø 0,49	3237 lx	2 m	Ø 0,42	2312 lx
3 m	Ø 0,74	1439 lx	3 m	Ø 0,63	1028 lx
4 m	Ø 0,98	809 lx	4 m	Ø 0,84	578 lx
5 m	Ø 1,23	518 lx	5 m	Ø 1,05	370 lx

30° ΛΕΥΚΟ / WHITE			30° RGB		
Απόσταση Distance	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Κέντρο Center	Απόσταση Distance	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Κέντρο Center
1 m	Ø 0,30	8051 lx	1 m	Ø 0,32	4832 lx
2 m	Ø 0,60	2013 lx	2 m	Ø 0,63	1208 lx
3 m	Ø 0,90	895 lx	3 m	Ø 0,95	537 lx
4 m	Ø 1,20	503 lx	4 m	Ø 1,26	302 lx
5 m	Ø 1,50	322 lx	5 m	Ø 1,58	193 lx

**Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-6A
Bronze chrome plated LED fountain light, model ULFD-6A**

Φωτιστικό σιντριβανιού από μπρούντζο και χαλκό με επιχρωμιωμένο φινίρισμα. Η μόνωση του φωτιστικού πραγματοποιείται με λάστιχο στεγανότητας εγκεκριμένου υλικού και με μπρούντζινο στυποθλήκτη καλωδίου. Το φωτιστικό παρέχεται με neoprene καλώδιο (H07RN-F) 2,15 m με δυνατότητα διαφορετικού μήκους καλωδίου κατόπιν αιτήματος. Το φωτιστικό διαθέτει λαμπτήρες led ανοιχτού τύπου σε 12V-22W που φέρουν 9 leds σε διάφορα χρώματα όπως άσπρο, πορτοκαλί, μπλε, κόκκινο, πράσινο και RGB χρωματισμούς.

Οι βίδες του φωτιστικού είναι ανοξείδωτες και η στρογγυλή του βάση που διαθέτει μεγάλη διάμετρο, επιτρέπει τη σταθερότητά του κάτω από οποιαδήποτε ένταση εφέ νερού. Επιπλέον, το ειδικό στήριγμα που διαθέτει υποστηρίζει την εγκατάστασή του απευθείας στον κυκλικό δακτύλιο.

Το συγκεκριμένο φωτιστικό συνολικού ύψους 210 mm, εγκαθίσταται συνήθως σε σιντριβάνια μεσαίου μεγέθους που υποστηρίζουν υψηλής έντασης εφέ νερού.


Bronze underwater fountain light with a chrome-plated copper glossy finish. It has a special insulating double flange and a bronze nut as a cable entry. This light fixture comes equipped with an adjustable 2,15m-long H07RN-F neoprene cable. Open type 12V-22W LED bulbs with 9 LEDs in a variety of colours: white, orange, blue, red, green and RGB. The fasteners are made of stainless steel, while the large diameter of the round base provides perfect stability under any water effect intensity. The special holder secures the light fixture directly on the spray ring. The fixture's height (210 mm) is ideal for application in medium sized fountains with high-intensity water effects.

Χαρακτηριστικά:

- Σώμα φωτιστικού: χάλκινο επιχρωμιωμένο.
- Πρόσωπο: μπρούντζινο επιχρωμιωμένο.
- Βάση: ανοξείδωτο αστόλι.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό, πορτοκαλί, μπλε, κόκκινο, πράσινο και RGB.
- 2,15 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1,5 mm².
- Λάστιχο στεγανότητας.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Housing:** copper chrome plated.
- **Front face:** cast-bronze chrome plated.
- **Stand:** stainless steel.
- **Finish:** polished.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** white, orange, blue, red, green and RGB.
- **2,15 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1,5 mm².**
- **Special insulating flange.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

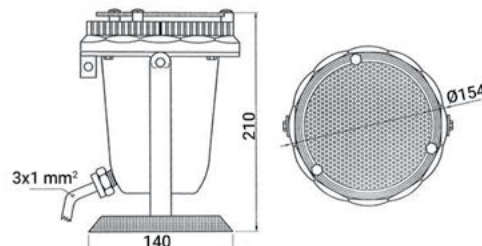**ULFD-6A9-M****ULFD-6A9-CW**









**ACQUA
SOURCE_{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome					Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο Model	ULFD-6A9-CW	ULFD-6A9-O	ULFD-6A9-B	ULFD-6A9-R	ULFD-6A9-G	ULFD-6A9-M
Χρώμα Colour	 Cool White	 Orange	 Blue	 Red	 Green	 RGB
Αριθμός led No. of leds	9	9	9	9	9	9
Kelvin	6500 K	-	-	-	-	-
Lumen	2340	558	570	997	1620	1062
Μήκος κύματος Wavelength	-	585 nm	450 nm	620 nm	520 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	22 W	9 W	22 W	14 W	22 W	22 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Ανοιχτού τύπου πλάκeta CREE XP-E / 100mm Open type led board CREE XP-E / 100mm					
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	25° beam (ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται) 25° beam (depending on the used lens)					
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,15 m - 2x1,5 mm²					

**Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-8A
Plastic LED fountain light, model ULFD-8A**

Φωτιστικό σιντριβανιού με συνολικό ύψος 217 mm, κατασκευασμένο από ισχυρό πολυαμίδιο σε μαύρο χρώμα. Η μόνωση του φωτιστικού πραγματοποιείται με λάστιχο στεγανότητας εγκεκριμένου υλικού και με τον μπρούντζινο στυπιοθλίπτη καλωδίου που διαθέτει.

Το φωτιστικό παρέχεται με neoprene καλώδιο (H07RN-F) 2,15 m ενώ υπάρχει δυνατότητα επιλογής του μήκους του καλωδίου κατόπιν ζήτησης. Τα δύο καλώδια εξόδου που διαθέτει επιτρέπουν τη σύνδεση του φωτιστικού σε σειρά. Το φωτιστικό διαθέτει λαμπτήρες led ανοικτού τύπου σε 12V- 22W που φέρουν 9 leds σε διαφορετικά χρώματα όπως άσπρο, πορτοκαλί, μπλε, κόκκινο, πράσινο αλλά και RGB χρωματισμούς.

Η στρογγυλή του βάση, εμπλουτισμένη με μέταλλο, επιτρέπει την προσαρμογή του φωτιστικού κάτω από οποιασδήποτε πίεσης εφέ νερού.

Τέλος, να αναφέρουμε πως η βάση του φωτιστικού διαθέτει 3 οπές για άμεση εφαρμογή του στον πυθμένα του σιντριβανιού ενώ η συγκεκριμένη επιλογή είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια με υψηλής έντασης εφέ νερού.


Underwater fountain light with an overall height of 217 mm. Made of strong black polyamide. It has a special insulating double flange and a bronze nut as a cable entry. This light fixture comes equipped with an adjustable 2,15m-long H07RN-F neoprene cable. Two cable outlets permit a series connection of light. Open type 12V-22W LED bulbs with 9 LEDs in a variety of colours: white, orange, blue, red, green and RGB. The metal round base provides perfect stability under any water effect intensity, while the three holes in the base firmly secure it to the bottom of the fountain basin. This particular model is ideal for medium sized fountains equipped with high-intensity water effects.


Χαρακτηριστικά:





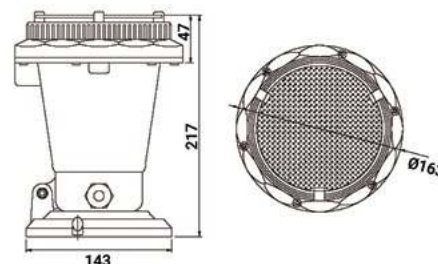

- Υλικό κατασκευής: μαύρο πολυαμίδιο.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό, πορτοκαλί, μπλε, κόκκινο, πράσινο και RGB.
- 2,15 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1,5 mm².
- Λάστιχο στεγανότητας.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

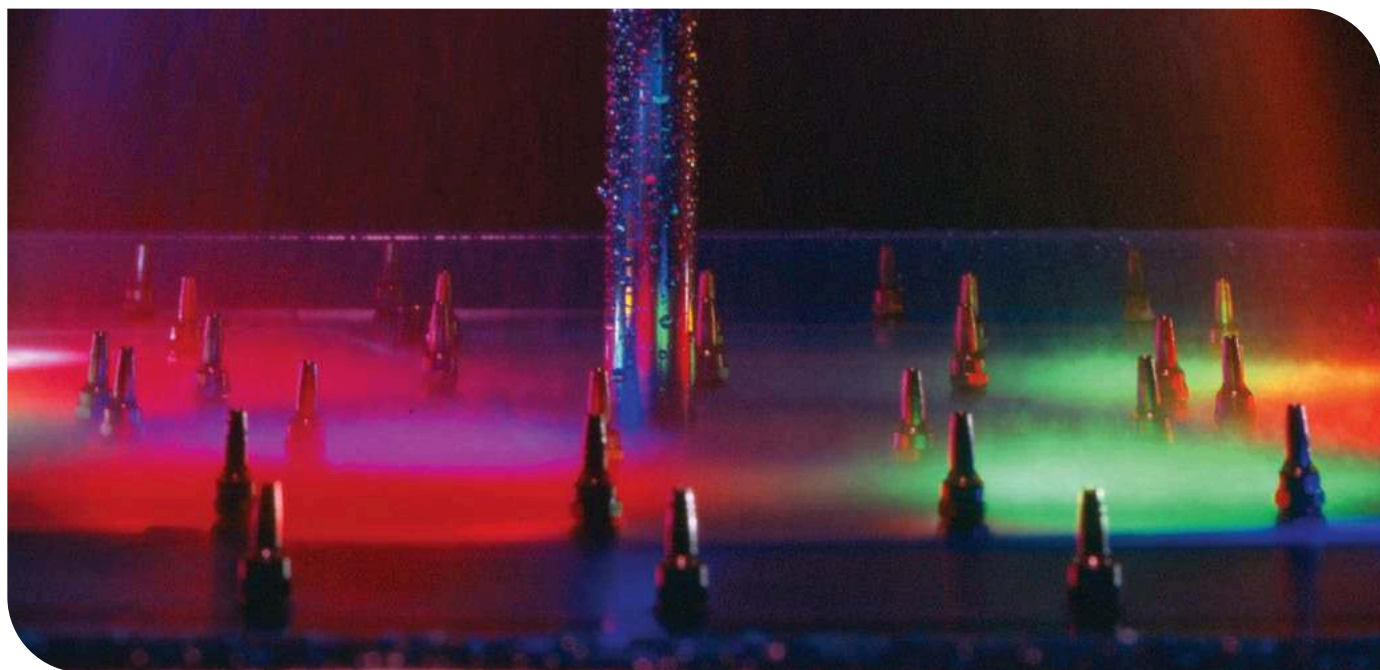Specifications:

- **Material:** black polyamide.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** white, orange, blue, red, green and RGB.
- 2,15 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1,5 mm².
- **Special insulating flange.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

**ULFD-8A9-M****ULFD-8A9-CW**

**SACQUA
SOURCE^{SA}**Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome					Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο Model	ULFD-8A9-CW	ULFD-8A9-O	ULFD-8A9-B	ULFD-8A9-R	ULFD-8A9-G	ULFD-8A9-M
Χρώμα Colour	 Cool White	 Orange	 Blue	 Red	 Green	 RGB
Αριθμός led No. of leds	9	9	9	9	9	9
Kelvin	6500 K	-	-	-	-	-
Lumen	2340	558	570	997	1620	1062
Μήκος κύματος Wavelength	-	585 nm	450 nm	620 nm	520 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	22 W	9 W	22 W	14 W	22 W	22 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Ανοιχτού τύπου πλάκα CREE XP-E / 100mm Open type led board CREE XP-E/100mm					
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	25° beam (ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται) 25° beam (depending on the used lens)					
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,15 m - 2x1,5 mm ²					

**Ανοξείδωτο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-10R
Stainless steel LED fountain light, model ULFD-10R**

Ένα εξαιρετικής αισθητικής υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού που μπορεί να ενισχύσει τη δραματικότητα των εφέ του νερού φωτίζοντας κάποια κύρια σημεία την ημέρα και δίνοντας έντονη ζωή στο έργο τη νύχτα. Το συγκεκριμένο φωτιστικό συνολικού ύψους 165 mm, που κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, χαρακτηρίζεται για την ιδιαίτερα υψηλής ανθεκτικότητας κατασκευή του αλλά και το γυαλιστερό του φινίρισμα.

Αποτελεί ιδανική επιλογή για το φωτισμό μεγάλων σιντριβανιών με έντονα εφέ νερού. Είναι εφοδιασμένο με σειρά λαμπτήρων led 324 ή 531 λευκού ή RGB χρωματισμών, ενώ επιτρέπει την εναλλαγή μέσα από 16 πρόγραμμα φωτισμού. Η λάμπα ρητίνης καθώς και ο στυπιοθλίπτης καλωδίου, υποστηρίζουν τη στεγανοποίηση του σώματος ενώ να σημειώσουμε πως περιλαμβάνει neoprene καλώδιο (H07RN-F) 2,15 m.

Το φωτιστικό διαθέτει μία μικρού ύψους βάση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι που του παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησής του στον πυθμένα του σιντριβανιού.

Stylish underwater fountain light that dramatically enhances water effects by illuminating certain key details in daytime and adding a notable intensity in night time. This fixture is made with AISI-316 stainless steel, has a total height of 165 mm, and is notable for its sturdy design and glossy finish.

It is ideal for commercial sized fountains with intense water effect streams. It is equipped with an LED resin bulb, bearing 324 or 531 LEDs (white or RGB colour) and provides 16 different light programmes. The resin bulb and the cable entry nut with its sealing parts provide perfect waterproof insulation. A 2,15m-long neoprene cable is provided.



This light features a short stainless steel stand that allows for a direct placement in the bottom of the fountain basin.

Χαρακτηριστικά:





- Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: cool white ή RGB.
- 16 προγράμματα φωτισμού.
- 4 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1 mm².
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

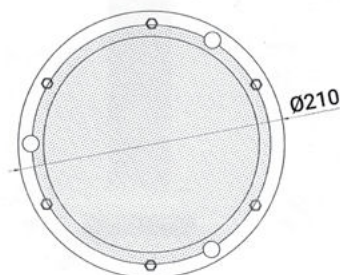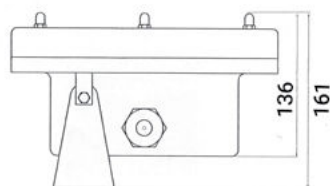Specifications:

- **Material:** stainless steel, AISI-316.
- **Finish:** polished.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** cool white or RGB.
- **16 illumination programme modes.**
- **4 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1 mm².**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**



**ACQUA
SOURCE_{SA}**Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		Πολύχρωμο Multicolour	
Μοντέλο Model	ULFD-10R324-CW	ULFD-10R531-CW	ULFD-10R324-M	ULFD-10R531-M
Χρώμα Colour	 Cool White	 Cool White	 RGB	 RGB
Αριθμός led No. of leds	324	531	324	531
Kelvin	9000 K	9000 K	-	-
Lumen	1850 lm	2921 lm	925 lm	1450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	19 W	28 W	21 W	25 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 170mm Resin filled / 170mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	120°	120°	120°	120°
Διάρκεια ζωής Lifespan	>25.000 hrs	>25.000 hrs	>25.000 hrs	>25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	4 m - 2x1 mm ²	4 m - 2x1 mm ²	4 m - 2x1 mm ²	4 m - 2x1 mm ²



Ανοξείδωτο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-11
Stainless steel LED fountain light, model ULFD-11

Ένα εξαιρετικής αισθητικής υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού που μπορεί να ενισχύσει τη δραματικότητα των εφέ του νερού φωτίζοντας κάποιες λεπτομέρειες την ημέρα και δίνοντας έντονη ζωή στο έργο τη νύχτα.

Το συγκεκριμένο φωτιστικό σιντριβανιού συνολικού ύψους 115 mm, που κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, χαρακτηρίζεται για την ιδιαίτερα υψηλής ανθεκτικότητας κατασκευή του αλλά και το κομψό γυαλιστερό του φινίρισμα. Είναι ιδανική επιλογή για τον φωτισμό μεγάλων σιντριβανιών με έντονα εφέ νερού. Διαθέτει μία σειρά από 9 leds σε ψυχρό λευκό, πορτοκαλί, μπλε χρώμα ή RGB χρωματισμούς και παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα εναλλαγής μέσα από 16 προγράμματα φωτισμού. Το ανθεκτικό λαστιχάκι σιλικόνης καθώς και ο στυπιοθλίπτης καλωδίου υποστηρίζουν τη στεγανοποίηση του σώματος.

Το φωτιστικό διαθέτει μία μικρού ύψους βάση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι που του παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησής του στον πυθμένα του σιντριβανιού.

Fashionable underwater fountain light that dramatically enhances water effects by illuminating certain key details in daytime and adding a notable intensity in night time.

This fixture is made with AISI-316 stainless steel, has a total height of 115 mm, and is notable for its sturdy design and glossy finish. It is ideal for commercial sized fountains with intense water effect streams. It comes with 9 LEDs in a variety of colours: cool white, orange, blue or RGB and provides 16 different light programmes. Strong silicone bulb and cable entry nut with its sealing parts provide perfect waterproof insulation.



This light features a short stainless steel stand that allows for a direct placement in the bottom of the fountain basin.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό, πορτοκαλί, μπλε ή RGB.
- 16 προγράμματα φωτισμού (ULFD-11R90-M).
- Καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Κατάλληλο για φωτισμό σιντριβανιών με έντονα εφέ νερού.
- Ανθεκτικό λαστιχάκι σιλικόνης λαμπτήρα.
- Γυαλί ασφαλείας.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** stainless steel, AISI-316.
- **Finish:** polished.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** white, orange, blue or RGB.
- **16 illumination programme modes (ULFD-11R90-M).**
- **H07RN-F neoprene cable.**
- **Suitable for water effects of higher intensity.**
- **Strong silicone bulb O'ring.**
- **Tempered safety glass.**
- **Underwater installation.**

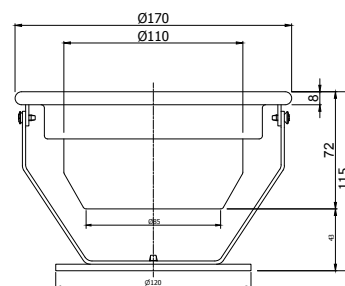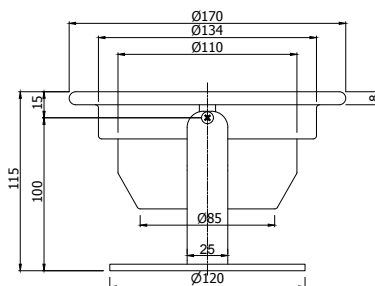




**SACQUA
SOURCE^{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour	
Μοντέλο Model	ULFD-11A9-CW	ULFD-11A9-O	ULFD-11A9-B	ULFD-11A9-M	ULFD-11R90-M
Χρώμα Colour	 Cool White	 Orange	 Blue	 RGB	 RGB
Αριθμός led No. of leds	9	9	9	9	90
Kelvin	6500 K	-	-	-	-
Lumen	2340	558	570	1062	575 lm
Μήκος κύματος Wavelength	-	585 nm	450 nm	-	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	22 W	9 W	22 W	22 W	15 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50/60Hz				
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Ανοιχτού τύπου πλακέτα CREE XP-E / 100mm Open type led board CREE XP-E / 100mm				Λάμπα ρητίνης / 170mm Resin filled / 170mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	25° beam (ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται) 25° beam (depending on the used lens)				120°
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	-5°C έως +40°C -5°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,5 m - 2x1,5 mm ²				4 m - 2x1 mm ²