


# Cuplaj rapid Reflex SU R 1"x1"

Cod articol: 7613100

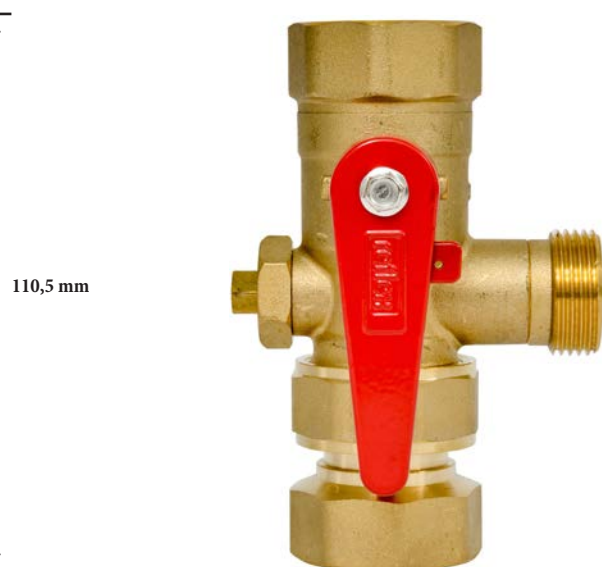

## Caracteristici

Tip	SU R1"x1"
Presiunea maximă de operare	10 bar
Temperatura maximă de operare	120°C
Conexiuni cu filet interior	1" x 1"
Conexiune scurgere, filet exterior	3/4"
Înălțime	110,50 mm
Masă	0,57 kg

## Descriere

Cuplaj rapid Reflex SU R 1"x1"

Cuplaj rapid Reflex SU, din alamă, pentru închidere și evacuare conținut vas de expansiune cu membrană sau diafragmă, în sisteme de încălzire și apă răcită cu circuit închis.

Conformitate cu DIN EN 12828, testat TÜV.

- Presiune maximă de operare 10 bar
- Temperatură maximă de operare 120°C
- Concentrație permisă de antigel: 25 ÷ 50%

Armătură alcătuită din:

- Vană de închidere pentru izolarea vasului de expansiune de linia de expansiune, cu închidere protejată împotriva acționării accidentale, cu posibilitatea montării unui sigiliu,
- Vană de închidere pt. evacuarea conținutului vasului de expansiune

### Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17  
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany  
+49 2382 7069-0 • [www.reflex.de](http://www.reflex.de) • [info@reflex.de](mailto:info@reflex.de)

A WINKELMANN  
BUILDING+INDUSTRY BRAND