



garanție generală
a produsului

2
ani

certificare TUV




certificare CE



pentru încălzire centrală



economic



FSB PRO N

cazane din oțel pentru combustibili solizi




Cazanele **FSB PRO N** au o construcție eficientă cu 3 drumuri de fum pentru funcționare cu lemn. Sunt echipate cu termometru și tăviță de cenușă. Ușa superioară este prevăzută cu izolație de fibră de sticlă ignifugă cu o mică deschidere pentru reglarea aerului secundar. Grosimea pereților cazanului care intră în contact cu focul este de 5 mm. Regulatorul termostatic de tiraj pentru aer este obligatoriu și nu este inclus în furnitura standard. Sunt proiectate în conformitate cu normele europene EN 303/5.

Este interzisă amplasarea cazanului în spații de locuit (inclusiv holuri)!

FSB PRO N

MODEL	UM	25	30	35	40	50
Putere nominală	kW	25	30	35	40	50
Gama de puteri	kW	20-25	25-30	30-35	35-40	45-50
Presiune max de lucru	bar	3	3	3	3	3
Tiraj necesar	mbar	20	21	22	23	25
Conținut apă	litri	97	102	112	117	122
Temperatură gaze ardere	°C	200	200	200	200	200
Volum cameră ardere	dm ³	74	87	99	111	128
Interval temperatură	°C	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90
Temperatură minimă pe retur	°C	60	60	60	60	60
Diametru racord coș fum	mm	160	160	160	180	180
Racord tur/retur încălzire	"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Dimensiuni (L x H x A)	mm	505x1185x1025	550x1185x1025	600x1185x1025	650x1185x1025	650x1185x1100
Greutate	kg	251	270	296	322	344

CAZAN COMBUSTIBIL SOLID + BOILER TERMOELECTRIC

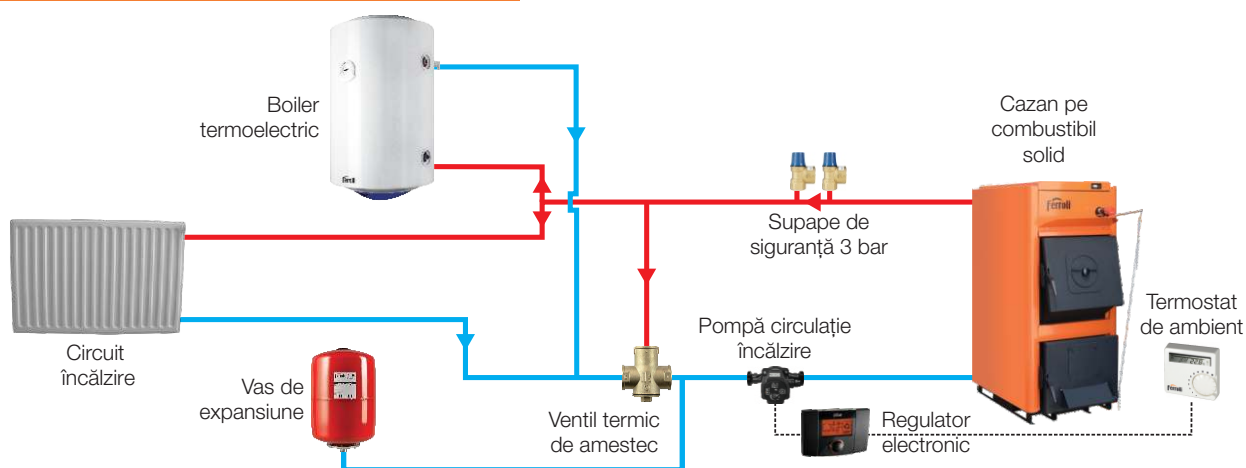

CAZAN COMBUSTIBIL SOLID + PUFFER + BOILER TERMOELECTRIC

