

Πλωτά σιντριβάνια Floating fountains



Σιντριβάνια με ειδικό πλωτήρα που τα κάνει να πλέουν στο νερό, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να στέκονται σε κάποια βάση. Ο πλωτήρας φέρει όλο τον εξοπλισμό του σιντριβανιού, προσφέροντας έξυπνη κάλυψη των μηχανικών εξαρτημάτων κατά την λειτουργία του, δημιουργώντας όμορφα εφέ με εκτόξευση νερού 3-3,5 m. Είναι κατάλληλα για ιδιωτικές πισίνες, ξενοδοχεία, θαλάσσια πάρκα, λίμνες, κ.λπ. Αποτελούν μοναδική διακόσμηση, γίνονται ένα όμορφο εξάρτημα, και όπου και να τοποθετηθούν δείχνουν εντυπωσιακά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας!

Τα συστήματα προμηθεύονται πλήρη με πλωτήρα, στόμια, φώτα, αντλία και καλώδιο. Τα χερούλια που βρίσκονται στον πλωτήρα κάνουν την τοποθέτηση και την απομάκρυνση από την πισίνα εύκολη και γρήγορη. Τα σιντριβάνια χρειάζεται μόνο να συνδεθούν με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Fountains with special floater that makes them float on the water, so that the fountain-system does not need to stand on the bottom of a basin. Their floater carries all of the fountain's equipment, offering clever underwater-covering of the mechanic parts while operating and creating beautiful water effects 3-3,5 m up into the air. They are ideal for private swimming pools, hotels, aqua parks, ponds, etc. It is unique decoration, as the fountains become a beautiful part wherever they are placed, looking extremely impressive especially during the night!

The systems are supplied complete with their floater ring, nozzles, lights, pump & cable. Each unit is handed over assembled, the installation will only take a few minutes and there is no extra work to be done. The handles located on the floater make the placement and removal of the whole system out of the pool fast and easy. The fountains only need to be connected to electricity power.




**SACQUA
SOURCE^{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Πλωτά σιντριβάνια
Floating fountains



Πλωτό σιντριβάνι με φωτιστικά LED FF-081
Domestic floating fountain with LED lights, FF-081

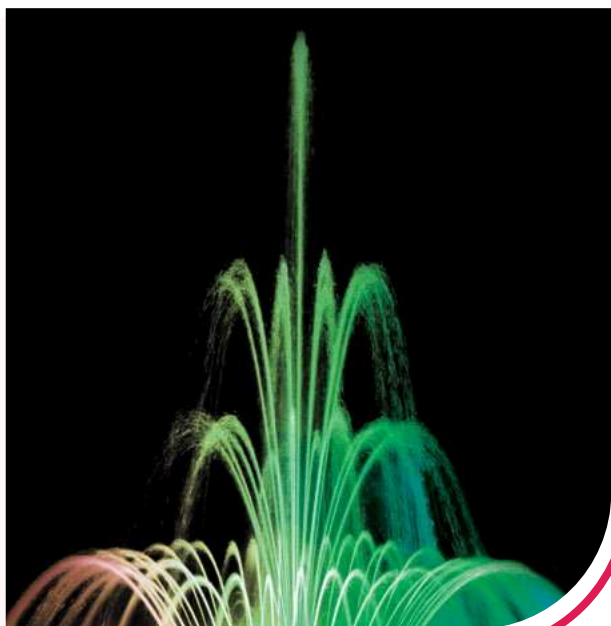

Χαρακτηριστικά:


- Πλωτήρας κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο.
- Ανοξείδωτος κυκλικός δακτύλιος D.80 cm, Ø28 mm.
- Ρυθμιζόμενα smooth bore 1½" ASB-180, τοποθετημένα ανά 10 cm πάνω στον κυκλικό δακτύλιο.
- Ένα De Lis jet 1¼", ADL-135.
- Ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW τοποθετημένη σε ειδική μηρούντζινη επιχρωμιωμένη βάση.
- Τέσσερα φώτα σιντριβανιού LED RGB, ULFD-6A9-M.
- 15,0 m καλώδιο H07RNF 3x1,5 mm² για την αντλία και 15,0 m x 3x1 mm², για τα φωτιστικά.
- Πίνακας ελέγχου με μετασχηματιστή.
- Ύψος εκτόξευσης νερού: 3,0 m.
- Βάρος: 22 Kg.

Προαιρετικά:

- Αντλία 60 κύκλων.
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.

Specifications:

- Floater made of polyethylene.
- Stainless steel spray ring D.80 cm, Ø28 mm.
- Adjustable smooth bores of 1½", ASB-180, are placed on every 10 cm of the rings.
- One De Lis jet 1¼", ADL-135.
- Stainless steel pump with 0,50 kW installed on a special cast bronze chrome plated base.
- Four RGB LED fountain lights, ULFD-6A9-M.
- 15,0 m of H07RNF cable 3x1,5 mm² for the pump and 15,0 m x 3x1 mm², for the LED lights.
- Control panel with transformer.
- Water height performance: 3,0 m.
- Weight: 22 kg.

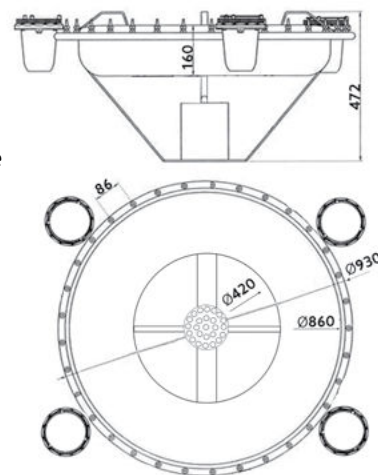


Options:

- 60 circle pump.
- Different cable length.

Κωδικός Code	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Ακροφύσιο σιντριβανιού Fountain nozzle	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Πλωτήρας Floater	Πίνακας ελέγχου Control panel	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance	Καλώδιο Cable
FF-081	D. 0,80 m με 25 smooth bore 1/8" 1 τμχ. D. 0,80m bearing 25 smooth bore 1/8" 1 unit	Ρυθμιζόμενο De Lis Jet 1¼" - D.125 mm - ADL-135. Adjustable De Lis Jet 1¼" - D.125 mm - ADL-135	Υποβρ. ανοξ. αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULFD-6A9-M 4 τμχ. ULFD-6A9-M 4 unit	Πολυαιθυλένιο Polyethylene	Παρέχεται Provided	3,00 m	Για αντλία: 15 m x 3x1,5 mm² Για φωτιστικά: 15 m x 3x1 mm² For pump: 15 m x 3x1,5 mm² For lights: 15 m x 3x1 mm²



Πλωτό σιντριβάνι με LED φωτιστικό FF-101
Domestic floating fountain with LED lights, FF-101

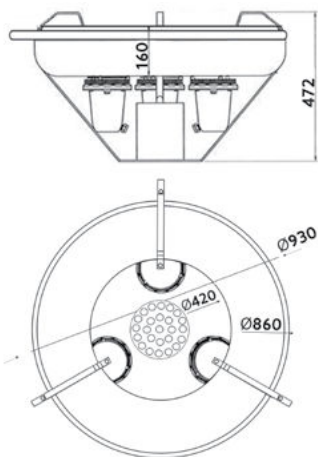

Χαρακτηριστικά:

- Πλωτήρας κατασκευασμένος από πολυεστέρα με ειδική τάπα για εξαέρωση.
- Ένα De-lis jet 1 1/4", ADL-135.
- Ανοξείδωτη αντλία 0,30 kW τοποθετημένη σε ειδική μπρούντζινη επιχρωμασμένη βάση.
- Τρία υποβρύχια φώτα σιντριβανιού LED RGB, ULFD-6A9-M.
- 15,0 m καλώδιο H07RNF 3x1,5 mm² για την αντλία και 15,0 m x 3x1 mm², για τα φωτιστικά.
- Πίνακας ελέγχου με μετασχηματιστή.
- Ύψος εκτόξευσης νερού: 3,0 m.
- Βάρος: 25 kg.

Προαιρετικά:

- Αντλία 60 κύκλων.
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.

Specifications:

- Floater made of polyester bearing special cap for air-release.
- One De-lis jet 1 1/4", ADL-135.
- Stainless steel pump with 0,30 kW installed on a special cast bronze chrome plated base.
- Three RGB LED underwater fountain lights, ULFD-6A9-M.
- 15,0 m of H07RNF cable 3x1,5 mm² for the pump and 15,0 m x 3x1 mm², for the LED lights.
- Control panel with transformer.
- Water height performance: 3,0 m.
- Weight: 25 kg.

Options:

- 60 circle pump.
- Different cable length.

Κωδικός Code	Ακροφύσιο σιντριβανιού Fountain nozzle	Αντλία Pump	Φωτιστικά -Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Πλωτήρας Floater	Πίνακας ελέγχου Control panel	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance	Καλώδιο Cable
FF-101	Ρυθμιζόμενο De Lis Jet 1 1/4"- D.125 mm - ADL-135. Adjustable De Lis Jet 1 1/4" - D.125 mm - ADL-135	Υποβρ. ανοξ. αντλία 0,30 kW Sub. S.S. pump 0,30 kW	ULFD-6A9-M 3 τμχ. ULFD-6A9-M 3 unit	Πολυεστερικός Fiberglass	Παρέχεται Provided	3,00 m	Για αντλία: 15 m x 3x1,5 mm ² Για φωτιστικά: 15 m x 3x1 mm ² For pump: 15 m x 3x1,5 mm² For lights: 15 m x 3x1 mm²




ACQUA
SOURCE^{SA}

Εξοπλισμός σιντριβανιού | Fountain accessories

Πλωτά σιντριβάνια
Floating fountains



Πλωτό σιντριβάνι με φωτιστικά LED FF-201
Domestic floating fountain with LED lights, FF-201

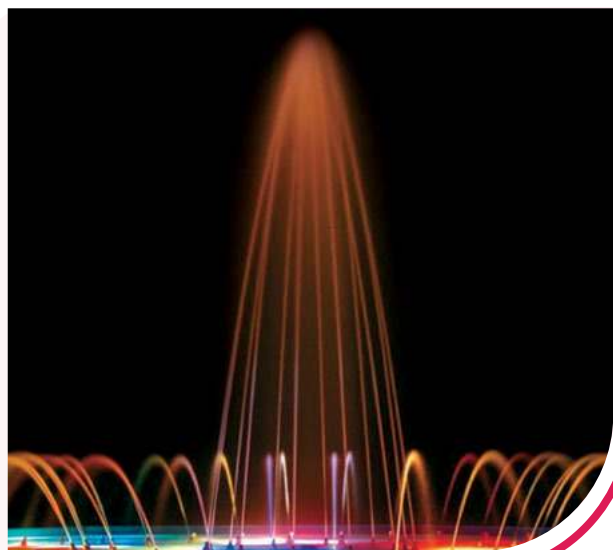

Χαρακτηριστικά:


- Πλωτήρας κατασκευασμένος από πολυεστέρα με ειδική τάπη για εξαέρωση.
- Ανοξείδωτος κυκλικός δακτύλιος D.45 cm, Ø22 mm.
- Ανοξείδωτος κυκλικός δακτύλιος D.95 cm, Ø22 mm.
- Ρυθμιζόμενα smooth bores 1/8" ASB-180, τοποθετημένα ανά 10 cm πάνω στον κυκλικό δακτύλιο.
- Ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW τοποθετημένη σε ειδική μπρούντζινη επιχρωμαωμένη βάση.
- Έξι υποβρύχια φώτα σιντριβανιού LED RGB, ULFD-6A9-M.
- 15,0 m καλώδιο H07RNF 3x1,5 mm² για την αντλία και 15,0 m x 3x1 mm², για τα φωτιστικά.
- Πίνακας ελέγχου με μετασχηματιστή.
- Ύψος εκτόξευσης νερού: 3,5 m.
- Βάρος: 35 kg.

Προαιρετικά:

- Αντλία 60 κύκλων.
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.

Specifications:

- Floater made of polyester bearing special cap for air-release.
- Stainless steel spray ring D.45 cm, Ø22 mm.
- Stainless steel spray ring D.95 cm, Ø22 mm.
- Adjustable smooth bores of 1/8", ASB-180, are placed on every 10 cm of the rings.
- Stainless steel pump with 0,50 kW installed on a special cast bronze chrome plated base.
- Six RGB LED underwater fountain lights, ULFD-6A9-M.
- 15,0 m of H07RNF cable 3x1,5 mm² for the pump and 15,0 m x 3x1 mm², for the LED lights.
- Control panel with transformer.
- Water height performance: 3,5 m.
- Weight: 35 kg.

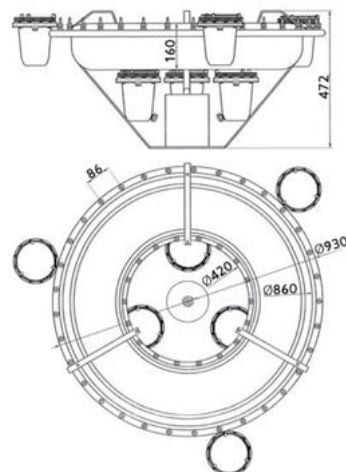


Options:

- 60 circle pump.
- Different cable length.

Κωδικός Code	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά -Ποσότητα Fountain Lights - Quantity	Πλωτήρας Floater	Πίνακας ελέγχου Control panel	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance	Καλώδιο Cable
FF-201	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2τμχ. D1. 0,45 m με 14 smooth bore 1/8", D2. 0,95 m με 30 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 0,45 m bearing 14 smooth bore 1/8", D2. 0,95 m bearing 30 smooth bore 1/8"	Υποβρ. ανοξ. αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULFD-6A9-M 6 τμχ. ULFD-6A9-M 6 units	Πολυεστερικός Fiberglass	Παρέχεται Provided	3,50 m	Για αντλία: 15 m x 3x1,5 mm ² Για φωτιστικά: 15 m x 3x1 mm ² For pump: 15 m x 3x1,5 mm² For lights: 15 m x 3x1 mm²



Πλωτό σιντριβάνι με LED φωτιστικό FF-301
Domestic floating fountain with LED lights, FF-301

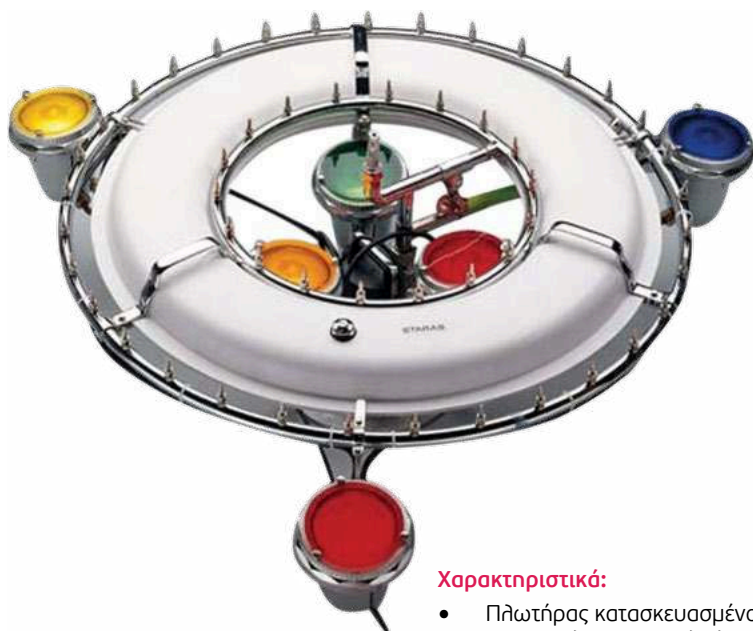

Χαρακτηριστικά:

- Πλωτήρας κατασκευασμένος από πολυεστέρα με ειδική τάπα για εξαέρωση.
- Κεντρικό ακροφύσιο 1 1/2" ASB-120, 6 mm.
- Ανοξείδωτος κυκλικός δακτύλιος D.45 cm, Ø22 mm.
- Ανοξείδωτος κυκλικός δακτύλιος D.95 cm, Ø22 mm.
- Ρυθμιζόμενα smooth bores με 1/8" ASB-180, τοποθετημένα ανά 10 cm πάνω στον κυκλικό δακτύλιο.
- Ανοξείδωτη αντλία 0,50 kW τοποθετημένη σε ειδική μπρούντζινη επιχρωμιωμένη βάση.
- Έξι υποβρύχια φώτα σιντριβανιού LED RGB, ULFD-6A9-M.
- 15,0 m καλώδιο H07RNF 3x1,5 mm² για την αντλία και 15,0 m x 3x1 mm², για τα φωτιστικά.
- Πίνακας ελέγχου με μετασχηματιστή.
- Ύψος νερού: 3,5 m.
- Βάρος: 35 Kg.

Προαιρετικά:


- Αντλία 60 κύκλων.
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.

Specifications:

- Floater made of polyester bearing special cap for air-release.
- Adjustable smooth bore of 1 1/2" ASB-120, orifice 6 mm located at the center of the fountain.
- Stainless steel spray ring D.45 cm, Ø22 mm.
- Stainless steel spray ring D.95 cm, Ø22 mm.
- Adjustable smooth bores of 1/8", ASB-180, are placed on every 10 cm of the rings.
- Stainless steel pump with 0,50 kW installed on a special cast bronze chrome plated base.
- Six RGB LED underwater fountain lights, ULFD-6A9-M.
- 15,0 m of H07RNF cable 3x1,5 mm² for the pump and 15,0 m x 3x1 mm², for the LED lights.
- Control panel with transformer.
- Water height performance: 3,5 m.
- Weight: 35 kg.

Options:

- 60 circle pump.
- Different cable length.

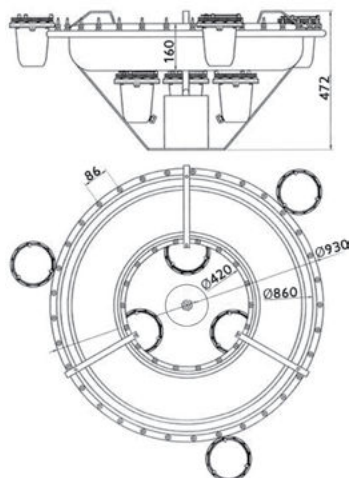

Κωδικός Code	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Κυκλικός δακτύλιος - Ποσότητα Spray ring - Quantity	Αντλία Pump	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity
FF-301	Κεντρικό smooth bore (Ρυθμ. Smooth Bore Jet ASB-120 1/2" - D. 6 mm) Central smooth bore (Adj. Smooth Bore Jet ASB-120 1/2" - D. 6 mm)	Ανοξείδωτοι κύκλοι - 2 τμχ. D1. 0,45 m με 14 smooth bore 1/8" D2. 0,95 m με 30 smooth bore 1/8" S.S. ring - 2 units D1. 0,45 m bearing 14 smooth bore 1/8" D2. 0,95 m bearing 30 smooth bore 1/8"	Υποβρ. ανοξ. αντλία 0,50 kW Sub. S.S. pump 0,50 kW	ULFD-6A9-M 6 τμχ. ULFD-6A9-M 6 unit



**SACQUA
SOURCE_{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Πλωτά σιντριβάνια
Floating fountains



Πλωτήρας Floater	Πίνακας ελέγχου Control panel	Απόδοση - Ύψος εκτίναξης νερού Performance	Καλώδιο Cable
Πολυεστερικός Fiberglass	Παρέχεται Provided	3,50 m	Για αντλία: 15 m x 3x1,5 mm ² Για φωτιστικά: 15 m x 3x1 mm ² For pump: 15 m x 3x1,5 mm² For lights: 15 m x 3x1 mm²