

DATE TEHNICE:

Material: aluminiu

Racord: filet 3/4"

Filtru: sita pasla

Temperatura de lucru: $-15 \leq T \leq 60^{\circ}\text{C}$


Presiune intrare: 400-500mBar

Presiune iesire: 16-60mBar



DESCRIERE

Filtru regulator gaz cu inchidere (RPG DN20) pentru consumatori mici

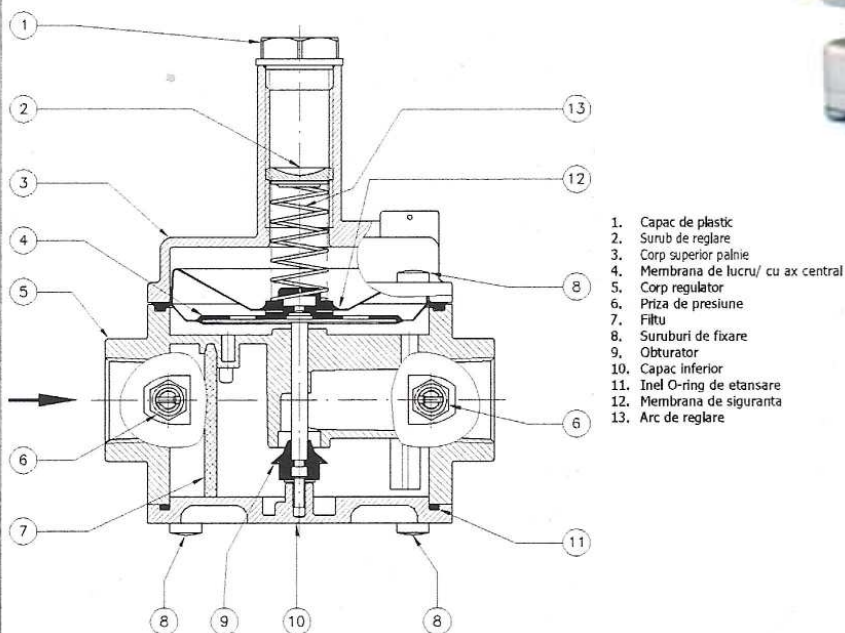

1. Capac de plastic
2. Surub de reglare
3. Corp superior palnie
4. Membrana de lucru/ cu ax central
5. Corp regulator
6. Priza de presiune
7. Filtru
8. Suruburi de fixare
9. Obturator
10. Capac inferior
11. Inel O-ring de etansare
12. Membrana de siguranta
13. Arc de reglare

INSTALARE

ATENȚIE: operațiile de instalare / intretinere trebuie executate de persoane calificate și instruite

Se va închide gazul înainte de instalare.

Regulatorul se montează înaintea utilizatorului. Trebuie instalat respectând direcția de curgere indicată de săgeata de pe corp (5) către utilizator. Se poate monta în orice poziție dar este de preferat să se monteze cu arcul (13) în poziție verticală (vezi fig. 1). În afara regulatorului, în aval de el, se află o priza de presiune (6) pentru verificarea presiunii reglate. În timpul instalării se va proteja partea internă a regulatorului de accesul resturilor metalice și moloz.

Se va verifica ca lungimea filetului de pe teava nu este prea lung deoarece o lungime prea mare poate deteriora corpul regulatorului în faza de înfiletare.

Nu utilizați corpul superior (palnia în care se află surubul de reglaj și arcul) ca parghie când înșurubați teava în imbinare, folosiți doar scule și dispozitive potrivite.

Verificați întotdeauna după imbinare etanșeitatea.

Pentru orice probleme și informații cu privire la operații de instalare / intretinere folosiți adresele și telefoanele de pe spatele paginii.