

Tacker

Dispositiv prindere clipsuri



FERROLI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute în prezentul manual, dacă acestea se datorează unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezervăm dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesară sau utilă, fără a prejudicia caracteristicile esențiale.

Domeniu utilizare

Tacker-ul este un dispozitiv destinat prinderii țevii pe stratul izolator din polistiren cu ajutorul unor clipsuri speciale.

Tipul clipsului trebuie selectat în conformitate cu diametrul țevii și grosimea polistirenului.

Construcția

Tacker-ul prin construcția sa ergonomică și a manerului ușor, da posibilitatea instalatorului să lucreze în poziție verticală fără a crea senzația de disconfort, astfel reducându-se timpul de montaj.

Modul de montare

În funcție de tipul de izolație, pe care este montată teava pentru încălzirea prin pardoseală trebuie să se aleagă tipul corect de clipsuri. Înălțimea clipsului trebuie astfel configurată, încât după prindere să nu depășească stratul de izolație.

Înainte de începerea montării trebuie verificată poziția Tacker-ului.

Verificarea poziției corecte a acestuia se face prin scoaterea unui clips din pachet și amplasarea lui pe ghidajul Tacker-ului (2). Dacă acesta va cădea singur din Tacker, fără ca manerul să fie apăsător, atunci trebuie realizat reglajul.

Pentru reglare este folosit șurubul de reglare (4), care apasă brida de ghidaj (2). Prinderea trebuie să fie reglată în conformitate cu grosimea clipsului, înșurubând sau deșurubând șurubul (4).

Un reglaj efectuat corect, nu permite desprinderea clipsurilor și asigură funcționarea corectă a Tacker-ului.



Reglajul trebuie efectuat de fiecare dată când se modifică grosimea clipsului.

După reglarea Tacker-ului se va pune pachetul de clipsuri (12) pe ghidaj (5) în așa fel încât capetele clipsurilor să fie îndreptate în jos, apoi trebuie montat dispozitivul de prindere, (greutățile) (5).

Numărul de clipsuri trebuie să depășească întotdeauna nivelul marcat pe carcasă (3).

Pentru a prinde țeava de izolație amplasați-o cu Tacker-ul, în așa fel încât profilul corpului (6) să o atingă și apoi apăsați mânerul (7) spre pardoseala.

Prinderea a două clipsuri în același loc duce la blocarea mecanismului.

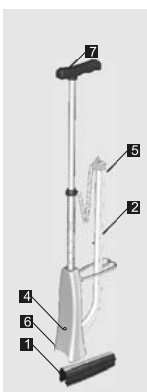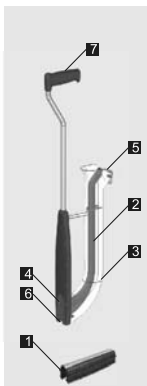

Intretinerea

Intretinerea produsului constă numai în curățarea corespunzătoare a pieselor mobile ale dispozitivului.

Dispozitivul nu necesită lubrifiere specială.