



garanție generală
a produsului

3
ani

punere în funcțiune gratuită efectuată
de un Centru Service Autorizat



eficiență energetică superioară
conform Directivei 92/42/CEE



confort și economie prin modularea
arzătorului utilizând sonda de exterior



funcție de protecție a
echipamentului contra înghețului




emisii reduse de NOx
(5 stele conform normei UNI EN 297)



posibilitate de cascaderă
până la 16 centrale



NEW CONDENS WH
centrale termice murale în condensare




New Condens WH sunt centrale termice murale în condensatie, pentru încălzire cu funcționare pe gaze naturale, cu randamente foarte ridicate până la 109% și emisii de noxe deosebit de reduse.

Sunt prevăzute cu arzător cu preamestec din oțel, cu aprindere electronică și controlul flăcării prin ionizare, ventilator și vană de gaz modulante, schimbător de căldură din elemente de aliaj aluminiu-siliciu și sistem de control cu microprocesor.

OPȚIONAL - poate gestiona prioritar prepararea apei calde menajere (a.c.m.) cu boiler extern.

Posibilitate de cascaderă până la 16 centrale, folosind regulatoare externe.

intuitiv și ușor de folosit

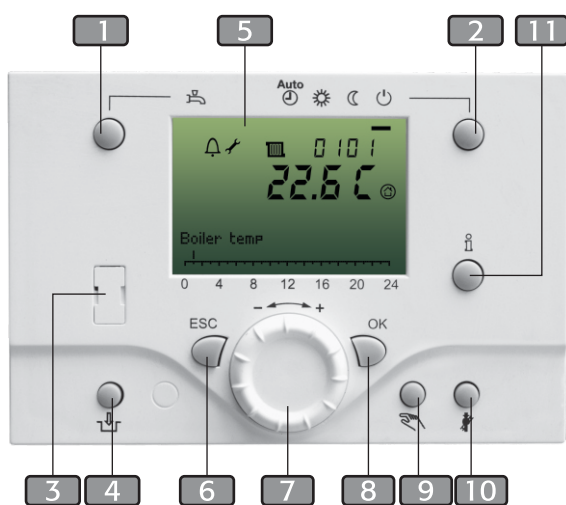

- 1 Selectare mod a.c.m.
- 2 Selectare mod încălzire
- 3 Port service
- 4 Resetare
- 5 Display
- 6 Ieșire setări
- 7 Setare temperatură zi
- 8 Confirmare setări
- 9 Funcția manuală
- 10 Funcția test
- 11 Informații

- Încălzirea la valoarea prestabilită de confort
- Încălzirea la valoarea prestabilită de reducere
- Încălzirea la valoarea prestabilită de protecție la îngheț
- Proces în curs - vă rugăm să așteptați
- Schimbați bateria
- Arzător în funcțiune (numai boiler pe ulei/gaze)

- INFO** Nivel de informare activat
- PROG** Programare activată
- ECO** Încălzire oprită temporar
- Funcția ECO activă
- Funcția vacanță activă
- Referință la circuitul de încălzire
- Operații de întreținere/specială
- Mesaje de eroare

New Condens WH		70		100		125		160		190	
Putere/Randament		Pmin	Pmax	Pmin	Pmax	Pmin	Pmax	Pmin	Pmax	Pmin	Pmax
Putere termică utilă 80-60/50-30°C	kW	14/16	62/69	19/22	88/94	18/21	115/124	33/37	142/154	37/41	171/187
Randament la Pmax 80-60/50-30°C	%	96/106		98/105		96/104		96/104		95/104	
Randament la 30% Pmax	%	107		108		106		109		107	
Racorduri											
Racord tur/retur încălzire	“	1		1 1/4		1 1/4		1 1/2		1 1/2	
Racord gaz	“	1/2		3/4		1		1 1/4		1 1/4	
Dimensiuni/Greutate											
Înălțime	mm	750									
Lățime	mm	500									
Adâncime	mm	460		560		710		860		1010	
Greutate cu ambalaj	kg	65		82		103		130		167	