



Serie / Series / Serie / Série	
CHA/ML/ST 91÷151	
Emissione / Issue Ausgabe / Edition	Sostituisce / Superseedes Ersetzt / Remplace
02.11	---
Catalogo / Catalogue / Katalog / Brochure	
CLB 141.1	



R407C

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA
CON PRODUZIONE DI ACQUA
CALDA SANITARIA, VENTILATORI ASSIALI,
COMPRESSORI SCROLL
E GRUPPO IDRONICO
DA 30 KW A 53 KW

WÄRMEPUMPE LUFTGEKUHLT
MIT PRODUKTION VON
BRAUCHWARMWASSER AXIALLÜFTERN
SCROLL VERDICHTER UND
HYDRONIC GRUPPE
VON 30 KW BIS 53 kW

MIDYLINE
PLUS

HEAT PUMPS AIR/WATER WITH
DOMESTIC HOT WATER
PRODUCTION AXIAL FANS,
SCROLL COMPRESSORS
AND HYDRONIC KIT
FROM 30 kW TO 53 kW

POMPES À CHALEUR AIR/EAU AVEC
PRODUCTION D'EAU CHAude SANITAIRE
VENTILATEURS AXIAUX,
COMPRESSEURS SCROLL
ET GROUPE HYDRONIQUE
DE 30 kW À 53 kW

INDICE
Pag.

• Descrizione generale	4
• Versioni	4
• Caratteristiche costruttive	4
• Accessori montati in fabbrica	6
• Accessori forniti separatamente	6
• Condizioni di riferimento	6
• Limiti di funzionamento	6
• Dati tecnici	8
• Rese in raffreddamento	10
• Rese in riscaldamento	11
• Perdite di carico circuito idraulico	12
• Prevalenza totale pompa di circolazione	12
• Calcolo prevalenza utile pompa di circolazione	12
• Schema circuito frigorifero:	
Unità per solo caldo	14
Unità per solo raffreddamento	15
• Utilizzo di miscele acqua/glicole etilenico	16
• Coefficienti correttivi per fattori di sporcamento	18
• Pressione sonora	19
• Dimensioni di ingombro, pesi, spazi di rispetto e collegamenti idraulici	20-21
• Legenda schemi circuiti elettrici	22
• Schema circuito elettrico	23

INDEX
Pag.

• General description	4
• Versions	4
• Technical features	4
• Factory fitted accessories	6
• Loose accessories	6
• Reference conditions	6
• Operating range	6
• Technical data	8
• Cooling capacity	10
Heating capacity	11
• Water circuit pressure drops	12
• Circulation pump Total static pressure	12
• Circulation pump available head pressure calculation	12
• Refrigeration circuit diagram:	
Only heating	14
Only cooling units	15
• Operation with ethylene glycol mixtures	16
• Fouling factor corrections	18
• Sound pressure level	19
• Dimensions, weights, clearances and hydraulic connections	20-21
• Wiring diagrams explanation	22
• Wiring diagrams	23

INHALTSVERZEICHNIS
Seite

• Allgemeines	5
• Bauvarianten	5
• Konstruktionsmerkmale	5
• Im Werk montiertes Zubehör	7
• Lose mitgelieferten Zubehöre	7
• Richtwerte Bedingungen am Gerätestandort	7
• Einsatzbereich	7
• Technische daten	9
• Kälteleistungen	10
• Heizleistungen	11
• Wärmetauscher-Druckverlust e des hydraulischen Kreislaufs	13
• Gesamtestatischen pessung der umfaupumpe	13
• Berechnung der externen Statischen pessung der umfaupumpe	13
• Kältekreislaufschemata:	
Einheit mit Wärmepumpe	14
Einheit nur Kühlung	15
• Wasser/Ethylenlikol-Mischungen	17
• Korrekturkoeffizienten für Verschmutzungsfaktoren	18
• Schalldruckpegel	19
• Außenmaße, Gewichte, Raumbedarf und hydraulische Anschlüsse	20-21
• Schaltpläne Erklärung	22
• Schaltpläne	23

INDEX
Pag.

• Généralités	5
• Versions	5
• Caractéristiques techniques	5
• Accessoires montés en usine	7
• Accessoires fournis séparément	7
• Conditions de référence	7
• Limites de fonctionnement	7
• Données techniques	9
• Puissance frigorifique	10
• Puissance calorifique	11
• Pertes de charge circuit hydraulique	13
• Pression totale de la pompe de circulation	13
• Calcul de la pression disponible de la pompe de circulation	13
• Schema du circuit frigorifique:	
Groupe de production d'eau chaleur	14
Groupe de production d'eau glacée	15
• Utilisation de la solution eau/glycol éthylique	17
• Coefficients correcteurs pour facteurs d'encrassements	18
• Niveaux de pression sonore	19
• Encombrements, poids, espaces pour entretien et raccordements hydrauliques	20-21
• Explication de le diagrammes	22
• Diagrammes électriques	23

DESCRIZIONE GENERALE

Pompe di calore ad alta temperatura condensate ad aria con ventilatori assiali e compressori Scroll per installazione esterna. La gamma comprende 3 modelli che coprono potenzialità frigorifere da 30 a 53 kW, disponibili con alimentazione trifase. Caratteristica peculiare dell'unità è la produzione di acqua calda sanitaria ad alta temperatura (fino a 60 °C) e la possibilità di funzionare in riscaldamento anche a -20 °C di aria esterna.

VERSIONI:

CHA/ML/ST - pompa di calore con tecnologia AQUALOGIK
 CHA/ML/WP/ST - pompa di calore reversibile con tecnologia AQUALOGIK

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Struttura. A telaio portante, è realizzata in peraluman e lamiera zincata. Viteria in acciaio inox.

Compressori. Scroll ermetico trifase completi di protezione interna (klixon) e resistenza carter, montati su supporti antivibranti in gomma.

Ventilatori. Di tipo assiale a basso numero di giri e profilo alare speciale, sono direttamente accoppiati a motori a rotore esterno con grado di protezione IP44. Una rete antinfortunistica è posta sull'uscita dell'aria.

Condensatore. Costituito da una batteria alettata con tubi di rame ed alette in alluminio.

Evaporatore. Del tipo a piastre saldobrastrate in acciaio inox AISI 316, isolato con materiale espanso a celle chiuse. È di serie la resistenza antigelo.

Quadro elettrico. Include: sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, filtro antidisturbo, teleruttore compressore, teleruttore pompa e resistenza antigelo.

Microprocessore per la gestione automatica delle seguenti funzioni: regolazione della temperatura dell'acqua, protezione antigelo, temporizzazione del compressore, reset allarmi, contatto cumulativo d'allarme per segnalazione remota, commutazione locale o remota del ciclo raffreddamento/riscaldamento nelle pompe di calore reversibili, gestione doppio set-point (impianto e acqua calda sanitaria), gestione di valvola a 3 vie on/off per deviazione del flusso d'acqua verso l'accumulo di acqua calda sanitaria, controllo alta e bassa pressione, segnale per gestione caldaia ad integrazione.

AQUALOGIK. Le unità CHA/ML/ST e CHA/ML/WP/ST sono provviste della tecnologia AQUALOGIK, tecnologia che ottimizza il set point dell'acqua e modula la tensione di alimentazione della pompa a giri variabili e dei ventilatori, rendendo così superfluo l'utilizzo del serbatoio inerziale in quanto le unità sono in grado di funzionare anche con basso contenuto d'acqua nell'impianto.

Dispositivo elettronico proporzionale per l'attenuazione del livello sonoro, ottenuta mediante regolazione in continuo della velocità di rotazione dei ventilatori; tale dispositivo permette anche il funzionamento dell'unità in raffreddamento fino a temperature dell'aria esterna di -20 °C.

Versione CHA/ML/ST

Circuito frigorifero. Il circuito, realizzato in tubo di rame, include: filtro disidratatore, indicatore di liquido-umidità, valvola d'espansione, economizzatore, valvole di ritegno, valvola di inversione a quattro vie, pressostato di alta a riammo manuale, pressostato di bassa a riammo manuale.

Circuito idraulico. Il circuito, realizzato in tubo di rame, include: pressostato differenziale acqua, valvola di sfato aria manuale, valvola di sicurezza (3 bar), pompa a giri variabili, manometro, rubinetto di carico e scarico impianto e vaso di espansione.

Versione CHA/ML/WP/ST

Circuito frigorifero. Il circuito, realizzato in tubo di rame, include: filtro disidratatore, indicatore di liquido-umidità, valvola d'espansione, economizzatore, valvole di ritegno, valvola di inversione a quattro vie, pressostato di alta a riammo manuale, pressostato di bassa a riammo manuale e ricevitore di liquido.

Circuito idraulico. Il circuito, realizzato in tubo di rame, include: pressostato differenziale acqua, valvola di sfato aria manuale, valvola di sicurezza (3 bar), pompa a giri variabili, manometro, rubinetto di carico e scarico impianto e vaso di espansione.

GENERAL DESCRIPTION

High temperature air condensed heat pumps with axial fans and Scroll compressors for outdoor installation. The range includes 3 models that cover refrigeration potentials from 30 to 53 kW, versions 3-phase.

Special feature of the unit is the production of high temperature domestic hot water (up to 60 °C) and the possibility for heating to work even at an outdoor air temperature of -20 °C.

VERSIONS:

CHA/ML/ST - heat pump with AQUALOGIK technology
 CHA/ML/WP/ST - reversible heat pump with AQUALOGIK technology

TECHNICAL FEATURES:

Structure. With supporting frame, in peraluman, galvanized sheet. Stainless-steel screws.

Compressors. Scroll hermetic 3-phase complete with internal protection (klixon), if provided by manufacturer, mounted on rubber antivibration supports.

Fans. Axial fan type low ventilation and special wing profile, they are directly coupled to external rotor motors with protection grade IP44, and a safety fan guard fitted on discharge air flow.

Condenser. Copper tubes and aluminium finned coil, complete with moisture drain pan.

Evaporator. In AISI 316 stainless steel brazewelded plates type. The evaporator is insulated with flexible closed cells material. Is always installed a antifreeze heater.

Electrical panel. Includes: main switch with door lock device, fuses, filter for harmonic current, compressor contact, pump contact, and antifreeze heater.

Microprocessore to control following functions: regulation of the water temperature, antifreeze protection, compressor timing, alarm reset, potential free contact for remote general alarm, local or remote switching of the heating/cooling cycle in the reversible heat pumps, management of a double set point (system and domestic hot water), on/off management of the three-way valve for the deflection of the water flow towards the accumulation of domestic hot water, control of high and low pressure, signal for the management of the integrating boiler.

AQUALOGIK. CHA/ML/ST and CHA/ML/WP/ST units include AQUALOGIK technology, technology that optimises the water set point and modulates the pump, and the fans, don't needing so the use of the inertial tank because the units can work even with low content of water in the system.

Electronic proportional device to decrease the sound level, with a continuous regulation of the fan speed. This device allows also the cooling functioning of the unit by external temperature till -20°C.

CHA/ML/ST Version

Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubing, includes: dryer filter, liquid and humidity indicator, expansion valves, economizer, check valves, 4-ways reverse valve, manual reset high pressure switch and manual reset low pressure switch.

Water circuit. The circuit, in copper tubing, includes: water differential pressure switch, manual air release valve, safety valve (3bar), speed circulating pump, gauge, plant charge and discharge shut off valve and expansion vessel.

CHA/ML/WP/ST Version

Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubing, includes: directional dryer filter, liquid and humidity indicator, expansion valves, economizer, check valves, 4-ways reverse valve, manual reset high pressure switch, manual reset low pressure switch and liquid receiver.

Water circuit. The circuit, in copper tubing, includes: water differential pressure switch, manual air release valve, safety valve (3bar), speed circulating pump, gauge, plant charge and discharge shut off valve and expansion vessel.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Luftgekühlte Wärmepumpen mit hoher Temperatur mit Axialventilatoren und Scroll-Verdichtern zur Außenauflistung. Die Produktreihe umfasst 3 Modelle, die Kühlleistungen von 30 bis 53 kW decken, 1-Phase Spannung fuer die Groessen 41÷51, 3-Phasen Spannung fuer die Groessen 41÷71. Das besondere Merkmale der Einheit ist die Erzeugung von Brauchwarmwasser mit hoher Temperatur (bis zu 60°C) und die Möglichkeit des Heizbetriebs bis zu -20°C der Außenluft.

BAU VARIANTEN:

- CHA/ML/ST - Wärmepumpe mit Technologie AQUALOGIK
- CHA/ML/WP/ST - reversibler Wärmepumpe mit Technologie AQUALOGIK

KONSTRUKTIONS MERKMALE:

Struktur. Mit tragendem rahmen aus Peraluman, verzinktem Blech. Schrauben aus Edelstahl.

Verdichter. Scroll-hermetische drei-phasisch, komplett mit innerem Thermoschutzschalter (klixon) und Ölwanneheizung, auf Dampfungshalterungen aus Gummi.

Lüfter. Axial mit niedriger Drehzahl und Sonder Airfoil Profil sind direkt mit einem IP44 Schutzart Motor mit externem Rotor gekoppelt. Die Lüfter sind mit einem Schutzgitter auf der Lufterdruckseite ausgestattet.

Kondensator. Gerippter Verflüssigerregister mit Aluminium Lamellen und Kupferrohren, für die Wärmepumpe Version komplett.

Verdampfer. Plattenverdampfer aus rostfreiem Stahl AISI 316. Die Isolierung ist aus dampfdichtem PU-Schaumstoff. Standard der Frostschutz eingebaut.

Schaltschrank. Einschliesslich Hauptschalter mit Türverriegelung, Sicherungen, Filter für harmonische Ströme, Verdichter Kontakt, pumpe Kontakt und Frostschutz eingebaut.

Microprocessore für die Steuerung der folgenden Funktionen: Wassertemperaturregelung, Frostschutz, Taktsteuerungen der Kompressoren, Alarm-Reset, Alarmsammelkontakt für Fernmeldung, Ferngesteuerte oder lokale Umschaltung des Zyklus Kühlung/Heizung der umsteuerbaren Wärmepumpen, Regelung des doppelten Sollwertes (Anlage und Brauchwarmwasser), Steuerung des 3-Wege-Ventils on/off zur Umleitung des Wasserdurchflusses zum Pufferspeicher des Brauchwassers, Steuerung Hoch- und Niederdruck, Signal zur Regelung des zusätzlichen Kessels.

AQUALOGIK Die Einheiten CHA/ML/ST der CHA/ML/WP/ST verfügen über die Technologie AQUALOGIK, Technologie, der optimiert die Wasser Set-point und regelt die Pumpenstromspannung, und Ventilatoren, somit ist es ueberflüssig die Nutzung die Nutzung des Pufferspeichers, weil die Einheiten können auch mit Niederwassermenge in der Einrichtung arbeiten.

Elektronische proportionale Vorrichtung zur Schalldämpfung mit einer modulanten Lüfter Drehzahlregelung. Diese Vorrichtung ermöglicht den Kühlbetrieb der Einheit auch bei externer Temperatur bis -20°C.

CHA/ML/ST Bauvariante

Kältekreislauf. Kreislauf aus Kupferrohren mit Entfeuchtungsfilter, Flüssigkeit und Feuchtigkeitsanzeiger, Expansionsventil, Economiser, 4-Wege-Umschaltventil und Hochdruckschalter mit manueller Rückstellung.

Wasserkreislauf. Wasserkreislauf aus Kupferrohren mit differentialm Wasserdruckschalter, manuellem Entlüfungsventil, Sicherheitsventil (3bar), geschwindigkeit Umwälzpumpe, Manometer, Anlage Druck und Abfluss mit Absperventile und Ausdehnungsgefäß.

CHA/ML/WP/ST bauvariante

Kältekreislauf. Kreislauf aus Kupferrohren mit zweiseitig gerichtetem Entfeuchtungsfilter, Flüssigkeit und Feuchtigkeitsanzeiger, Expansionsventil, Economiser, Rückschlagventilen, 4-Wege-Umschaltventil und Hochdruckschalter mit manueller Rückstellung und Flüssigkeitsabscheider.

Wasserkreislauf. Wasserkreislauf aus Kupferrohren mit differentialm Wasserdruckschalter, manuellem Entlüfungsventil, geschwindigkeit Umwälzpumpe, Sicherheitsventil (3bar), geschwindigkeit Umwälzpumpe, Manometer, Anlage Druck und abfluss mit absperventile und Ausdehnungsgefäß.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Pompes à chaleur à haute température, condensées à air, avec ventilateurs axiaux et compresseurs de type Scroll pour installation à l'extérieur. La gamme comprend 3 modèles qui couvrent des potentialités frigorifiques de 30 à 53 kW, disponibles avec alimentation trifase. La caractéristique de l'unité est la production d'eau chaude sanitaire à température élevée (jusqu'à 60°C) et la possibilité de fonctionnement en chauffage même avec l'air externe à -20°C.

DIFFÉRENTES VERSIONS :

- CHA/ML/ST - pompe à chaleur avec technologie AQUALOGIK
- CHA/ML/WP/ST - pompe à chaleur réversible avec technologie AQUALOGIK

CARACTERISTIQUES :

Structure. À cadre portant, est réalisée en Peraluman et en tôle galvanisée. Vis en acier inox.

Compresseur. Du type hermétique scroll triphasé avec protection thermique incorporée (klixon), montés sur supports antibruitants en caoutchouc.

Ventilateurs. De type axial directement couplées à un moteur électrique monophasé, avec protection thermique interne par klixon. La classe de protection du moteur est en IP44, les ventilateurs comprennent une grille de protection et de sécurité.

Condenseur. Batterie en tube de cuivre et ailettes en aluminium, avec bac à condensats dans.

Évaporateur. À plaques soudo-brasées en acier inox AISI 316. L'isolation est réalisée avec un matériau expansé à cellules fermées. La résistance antigel est montée de série.

Tableau électrique. Inclus: sectioneur général avec dispositif bloque porte, fusibles, filtre pour courants harmoniques, télérupteur compresseur, télérupteur pompe et résistance antigel.

Micropprocesseur pour le contrôle des fonctions suivantes : régulation de la température de l'eau, protection antigel, temporisation du compresseur, réarmement alarmes, boucles sèches pour signalisation des alarmes à distance, commutation locale ou à distance du cycle de refroidissement/chauffage dans les pompes à chaleur réversibles, gestion double valeur de réglage (installation et eau chaude sanitaire), gestion de la vanne à 3 voies on/off pour la déviation du flux de l'eau vers l'accumulation d'eau chaude sanitaire, contrôle haute et basse pression, signal pour la gestion de la chaudière à intégration.

AQUALOGIK. Les unités CHA/ML/ST et CHA/ML/WP/ST sont équipées de la technologie AQUALOGIK optimise le point de consigne sur l'eau, la tension d'alimentation électrique de la pompe de circulation ainsi que les groupes moto ventilateurs. L'utilisation de cette technologie permet de fonctionner avec un volume d'eau minimum et ainsi d'éviter la mise en place d'un ballon temporel.

Dispositif électronique proportionnel pour le fonctionnement de l'unité en refroidissement jusqu'à des températures de l'air extérieur de -20 °C. Ce dispositif permet aussi l'atténuation du niveau sonore, obtenu au moyen de la régulation en continu de la vitesse de rotation du ventilateur.

Version CHA/ML/ST

Circuit frigorifique. Le circuit, réalisé en tuyau de cuivre, inclut: filtre déshydrateur, indicateur de liquide et d'humidité, économiseur, soupape d'expansion, pressostat de haute pression à réarmement manuel et pressostat de basse pression à réarmement manuel.

Circuit hydraulique. Le circuit, réalisé en tuyau de cuivre, inclut: pressostat différentiel eau, purge d'air manuel, soupape de sûreté (3bar), pompe de circulation à tours variables, manomètre, robinet de charge et décharge installation vase d'expansion.

Versions CHA/ML/WP/ST

Circuit frigorifique. Le circuit, réalisé en tuyau de cuivre, inclut: filtre déshydrateur, indicateur de liquide et d'humidité, soupape d'expansion, économiseur, soupape de retenue, soupape d'inversion à quatre voies, pressostat de haute pression à réarmement manuel, pressostat de basse pression à réarmement manuel et bouteille de liquide.

Circuit hydraulique. Le circuit, réalisé en tuyau de cuivre, inclut: pressostat différentiel eau, purge d'air manuel, soupape de sûreté (3bar), pompe de circulation à tours variables, manomètre, robinet de charge et décharge installation et vase d'expansion.

ACCESSORI MONTATI IN FABBRICA:

EH: resistenze elettriche ad integrazione con due gradini di potenza (l'accessorio comprende anche la sonda aria esterna). L'unità gestisce l'attivazione dei gradini di potenza in funzione della temperatura aria esterna, massimizzando l'efficienza energetica del sistema. Il primo gradino funge anche da resistenza antigelo.

KC: gestione caldaia ad integrazione. Permette di gestire un'eventuale caldaia ad integrazione sull'impianto (l'accessorio comprende anche la sonda aria esterna).

FACTORY FITTED ACCESSORIES:

EH: integrating electronic heating elements with two power stages (the accessory includes also the outdoor air probe). The unit manages the activation of the power stages based on the outdoor air temperature, maximizing the energy efficiency of the system. The first stage also acts as anti-freeze heating element.

KC: control integration boiler control allows to manage any integrating boiler on the system (the accessory also includes the outdoor air probe).

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE:

HW - Termoaccumulo per produzione di acqua calda sanitaria, da installare esternamente alla macchina. Capacità da 300 lt a 1000 lt.

CR - Pannello comandi remoto da inserire in ambiente per il comando a distanza dell'unità, con funzioni identiche a quello inserito in macchina.

IS - Interfaccia seriale RS 485 per collegamento a sistemi di controllo e di supervisione centralizzati.

RP - Reti protezione batteria in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura.

SEPARATELY SUPPLIED ACCESSORIES:

HW - Storage tank for domestic hot water production, to be installed outside the machine. Capacity: 300 L to 1000 L.

CR - Remote control panel to be inserted in the room for remote control of the unit, with the same functions as that inserted in the machine.

IS - RS 485 serial interface for connection to controls and centralized supervision systems.

RP - Coil protection guards in steel with cataphoresis treatment and painting.

LIMITI DI FUNZIONAMENTO		Raffreddamento / Cooling		Riscaldamento / Heating		OPERATING RANGE
		min	max	min	max	
Temperatura acqua in ingresso	°C	10	25	25	55	Inlet water temperature
Temperatura acqua in uscita	°C	5	15	30	60	Outlet water temperature
Salto termico acqua	°C	3	9	3	12	Water thermal difference
Temperatura aria esterna	°C	-20	46	-20	20	Ambient air temperature
Minima temperatura dell'acqua refrigerata con l'impiego di glicole	°C	-8		---		Minimun chilled water outlet temperature with glycol mixture
Max pressione di esercizio lato acqua scambiatore	kPa	300			Max operating pressure heat exchanger water side	

WERKSEITIG MONTIERTES ZUBEHÖR:

EH: zusätzliche elektrische Heizwiderstände mit zwei Leistungsstufen (das Zubehör umfasst auch den Außenluftfühler). Die Einheit regelt die Aktivierung der Leistungsstufen nach der Außenlufttemperatur, in dem sie die Energieeffizienz des Systems maximiert. Die erste Stufe dient als Frostschutzheizung.
KC: zusätzlicher Kesselsatz, ermöglicht die Steuerung eines die Anlage ergänzenden Kessels (das Zubehör umfasst auch den Außenluftfühler).

ACCESSOIRES MONTÉS EN USINE :

EH: résistances électriques à intégration avec deux étages de puissance (l'accessoire comprend aussi la sonde pour l'air externe). L'unité gère l'activation des étages de puissance en fonction de la température de l'air externe, en maximisant le rendement énergétique du système. Le premier étage sera aussi de résistance antigel.

KC: le contrôle chaudière à intégration permet de gérer une éventuelle chaudière à intégration sur l'installation (l'accessoire comprend aussi la sonde pour l'air externe).

LOSE MITGELIEFERTEN ZUBEHÖRE:

HW – Thermo-Sammelbehälter zur Erzeugung von Brauchwarmwasser, extern an der Maschine zu stallieren. Fassungsvermögen 300 l bis 1000 l.

CR - Fernbedienung, die am Standort installiert wird und von der aus eine Fernsteuerung der Einheit möglich ist. Mit den gleichen Funktionen wie das Gerät.

IS - Serielle Schnittstelle RS 485 für den Anschluss an Kontrollsysteme oder zentrale Supervisor.

RP - Schutzgitter Verflüssigerregister aus Stahl mit Kataphoresbehandlung und Lackierung.

ACCESSOIRES FOURNIS SEPARATEMENT :

HW – Accumulateur thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, à installer à l'extérieur de la machine. Capacité de 300 l à 1000 l.

CR - Tableau de commandes à distance de l'unité, avec fonctions identiques à celles de la machine.

IS - Interface série RS 485 pour raccordement à un système de contrôle et de supervision centralisé.

RP - Réseaux de protection batterie en acier avec traitement cataphorèse et vernissage.

EINSATZBEREICH		Kühlung / Refroidissement		Heizung / Chauffage		LIMITES DE FONCTIONNEMENT
		min	max	min	max	
Wassereintrittstemperatur	°C	10	25	25	55	Température eau entrée
Wasseraustrittstemperatur	°C	5	15	30	60	Température eau sortie
Wassertemperaturdifferenz	°C	3	9	3	12	Ecart de température
Umgebungstemperatur	°C	-20	46	-20	20	Température air extérieur
Min. Temperatur des gekühlten Wasser mit Verwendung von Glykol	°C	-8		---		Température minimum de l'eau glacée avec glycol
Max. Betriebsdruck Wärmetauscher- Wasser-Seite	kPa	300				Pression maximum d'utilisation échangeur côté eau

DATI TECNICI GENERALI

TECHNICAL DATA

MODELLO	91	101	151	MODELL
Riscaldamento:				Heating:
Potenza termica (1)	kW	30,7	40,2	52,6
Potenza termica (2)	kW	29,8	40,0	50,2
Raffreddamento:				Cooling:
Potenza frigorifera (3)	kW	20,4	28,9	37,3
Potenza frigorifera (4)	kW	27,6	39,3	47,8
Compressori:				Compressor:
Numero	n°	1	1	1
Tipo		<----- Scroll ----->		Type
Potenza ass. in riscaldamento (1)	kW	7,5	9,9	12,6
Potenza ass. in riscaldamento (2)	kW	6,2	8,2	10,4
Potenza ass. in raffreddamento (3)	kW	6,1	8,3	10,7
Potenza ass. in raffreddamento (4)	kW	7,2	9,7	11,8
Ventilatori:				Fans:
Portata aria	m³/s	2,17	4,30	4,30
N° x Potenza installata	n°x kW	1 x 0,5	2 x 0,5	2 x 0,5
Carica refrigerante:				Refrigerant charge:
Versione a pompa di calore	kg	8	11	12
Versione a pompa di calore reversibile	kg	11	17	18
Pressione sonora (5) - DIN	dB(A)	69	70	72
Pressione sonora (6) - ISO	dB(A)	61	62	64
Carica olio:				Oil charge:
	kg	4,0	4,0	4,1
Circuito idraulico:				Water circuit:
Portata acqua	l/s	1,47	1,92	2,51
Potenza nom. pompa	kW	0,55	0,75	1,10
Prevalenza utile	kPa	230	227	195
Vaso d'espansione	l	5	5	5
Attacchi idraulici	"G	1"	1"	1"
Batteria elettrica:				Electric heating:
Alimentazione elettrica	V~/Hz	<----- 400/3/50 ----->		Power supply
Potenza termica	kW	6 / 10	6 / 10	6 / 10
Corrente assorbita	A	26 / 43	26 / 43	26 / 43
Numero stadi	n°	2	2	2
Pesi:				Weight:
Peso di trasporto	Kg	220	235	265
Peso in esercizio	Kg	224	239	269

DATI ELETTRICI

ELECTRICAL DATA

MODELLI	91	101	151	MODELL
Massima potenza assorbita	kW	8,3	10,3	14,4
Corrente massima assorbita	A	18	24	30
Corrente max allo spunto	A	99	127	167
Pot. nomin. motore ventilatore	kW	0,5	0,5	0,5
Corrente. nomin. motore ventilat.	A	2,2	2,2	2,2
Pot. nomin. motore pompa	kW	0,55	0,75	1,10
Corrente. nomin. motore pompa	A	3,8	4,8	6,3
Alimentazione elettrica	V~/Hz	<----- 400 / 3+N / 50 ----->		Power supply
Alimentazioni ausiliari	V~/Hz	<----- 230-24/1/50 ±5% ----->		Control power supply

- (1) Temperatura acqua ingresso/uscita condensatore 40/45 °C;
Temperatura aria esterna 7°C b.s., 6°C b.u.;
(2) Temperatura acqua ingresso/uscita condensatore 30/35 °C;
Temperatura aria esterna 7°C b.s., 6°C b.u.;
(3) Temperatura aria esterna 35°C;
Temperatura acqua ingresso/uscita evaporatore 12/7 °C.
(4) Temperatura aria esterna 35°C;
Temperatura acqua ingresso/uscita evaporatore 23/18 °C.
(5) Livello di pressione sonora rilevato in campo libero ad 1 m dall'unità e 1,5 m dal suolo. Secondo DIN 45635.
(6) Livello medio di pressione sonora in campo libero a 1 m dall'unità, come definito dalla ISO 3744.

- (1) Condenser water temperature in/out: 40/45°C.
Ambient air temperature 7°C d.b., 6°C b.w.;
(2) condenser water temperature in/out: 30/35°C.
Ambient air temperature 7°C d.b., 6°C b.w.;
(3) Ambient air temperature 35°C;
Evaporator water temperature in/out 12/7 °C.
(4) Ambient air temperature 35°C;
evaporator water temperature in/out 23/18 °C.
(5) Sound pressure level measured in free field conditions at 1 m from the unit and at 1,5 m from the ground. According to DIN 45635.
(6) Average sound pressure level measured in free field conditions at 1 m, as defined by ISO 3744.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

MODELL	91	101	151	MODÈLE
Heizleistung:				
Wärmeleistung (1)	kW	30,7	40,2	52,6
Wärmeleistung (2)	kW	29,8	40,0	50,2
Kälteleistung:				
Kälteleistung (3)	kW	20,4	28,9	37,3
Kälteleistung (4)	kW	27,6	39,3	47,8
Verdichter:				
Anzahl	n°	1	1	1
Typ		< ----- Scroll ----- >		
Leist.-Aufn.Heizb. (1)	kW	7,5	9,9	12,6
Leist.-Aufn.Heizb. (2)		6,2	8,2	10,4
Leist.-Aufn.Kühlb. (3)	kW	6,1	8,3	10,7
Leist.-Aufn.Kühlb. (4)		7,2	9,7	11,8
Lüften:				
Luftmenge	m³/s	2,17	4,30	4,30
Luftleistung	n°x kW	1 x 0,5	2 x 0,5	2 x 0,5
Kältemittelfüllung:				
Reversibler Wärmepumpe	kg	8	11	12
Wärmepumpe	kg	11	17	18
Schalldruckpegel (5) - DIN	dB(A)	69	70	72
Schalldruckpegel (6) - ISO	dB(A)	61	62	64
Ölfüllung	kg	4,0	4,0	4,1
Wasserkreislauf:				
Wassermenge	l/s	1,47	1,92	2,51
Pumpenleistung	kW	0,55	0,75	1,10
Ext. statische Pressung	kPa	230	227	195
Ausdehnungsgefäß	l	5	5	5
Wasseranschlüsse	"G	1"	1"	1"
Elektrischer Wärmetauscher:				
Stromversorgung	V~/Hz	<----- 400/3/50 ----->		Alimentation électrique
Wärmeleistung	kW	6 / 10	6 / 10	6 / 10
Leistungsaufnahme	A	26 / 43	26 / 43	Puissance absorbée
Stufen nummer	n°	2	2	Etages
Gewicht:				
Transportgewicht	Kg	220	235	265
Betriebsgewicht	Kg	224	239	269
ELEKTRISCHE DATEN				
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES				

MODELL	91	101	151	MODÈLE
Max. Leistungsaufnahme	kW	8,3	10,3	Puissance absorbée max.
Max. Stromaufnahme	A	18	24	Intensité absorbée max.
Max. Anlaufstrom	A	99	127	Intensité de démarrage max.
Ventilatormotor-Nennleistung	kW	0,5	0,5	Puissance nom.moteur ventilateur
Ventilatormotor-Nennstrom	A	2,2	2,2	Intensité nom. moteur ventilateur
Pumpenmotor-Nennleistung	kW	0,55	0,75	Puissance nom.moteur pompe
Pumpenmotor-Nennstrom	A	3,8	4,8	Intensité nom. moteur pompe
Stromversorgung	V~/Hz	<----- 400 / 3+N / 50 ----->		Alimentation électrique
Stromversorgung der Hilfseinricht	V~/Hz	<----- 230-241/50 ±5% ----->		Control power supply

- (1) Kühlwasserein / austrittstemperatur am Verflüssiger 40/45 °C.
Umgebungstemperatur 7°C t.k.t., 6°C f.k.t.;
(2) Kühlwasserein / austrittstemperatur am Verflüssiger 30/35 °C.
Umgebungstemperatur 7°C t.k.t., 6°C f.k.t.;
(3) Umgebungstemperatur 35°C;
Kühlwasserein / austrittstemperatur am Verdampfer 12/7 °C.
(4) Umgebungstemperatur 35°C;
Kühlwasserein / austrittstemperatur am Verdampfer 23/18 °C.
(5) Messung in einem Meter Abstand gegenüber der Verflüssigerseite,
in einer Höhe von 1 m. Gebäß DIN 45635.
(6) Mittlerer Schalldruck in 1 m von der Einheit in freien Feld, wie
von ISO 3744 angegeben.

- (1) Température eau entrée sortie condenseur : 40/45°C.
Température air extérieur : 7°C d.s., 6°C b.h.;
(2) Température eau entrée sortie condenseur : 30/35°C.
Température air extérieur : 7°C d.s., 6°C b.h.;
(3) Température air extérieur 35°C;
Température eau entrée / sortie évaporateur 12/7°C.
(4) Température air extérieur 35°C;
Température eau entrée / sortie évaporateur 23/18°C.
(5) Niveau de pression sonore mesuré en champ libre à 1m de l'unité.
Selon normes DIN 45635.
(6) Niveau moyen de pression sonore en champ libre à 1m de l'unité,
comme défini de ISO 3744.

RESE IN RAFFREDDAMENTO

COOLING CAPACITY

KÄLTELEISTUNGEN

PIUSSANCE FRIGORIFIQUE

MOD.	To (°C)	TEMPERATURA ARIA ESTERNA °C AMBIENT AIR TEMPERATURE °C UMGEBUNGSTEMPERATUR °C TEMPERATURE AIR EXTERIEUR °C											
		25 kWf		28 kWf		32 kWf		35 kWf		40 kWf			
91	5	20,1	5,4	19,8	5,7	19,4	6,1	19,2	6,5	18,6	7,2	18,1	8,0
	7	21,3	5,5	21,0	5,8	20,6	6,3	20,4	6,6	19,8	7,4	19,2	8,2
	10	23,2	5,6	22,9	6,0	22,5	6,5	22,2	6,9	21,6	7,7	20,9	8,5
	13	25,3	5,8	25,0	6,2	24,5	6,7	24,2	7,2	23,5	8,0	22,7	8,9
	15	26,8	5,9	26,4	6,3	25,9	6,9	25,5	7,4	24,8	8,2	24,1	9,1
	18	29,0	6,1	28,6	6,6	28,0	7,2	27,6	7,7	26,9	8,6	26,0	9,5
101	5	29,3	7,6	28,6	8,0	27,9	8,5	27,2	9,0	26,1	9,8	25,0	10,7
	7	31,2	7,8	30,6	8,2	29,6	8,7	28,9	9,3	27,7	10,1	26,6	11,0
	10	34,3	8,1	33,5	8,5	32,5	9,1	31,7	9,6	30,3	10,5	28,9	11,4
	13	37,5	8,5	36,6	8,9	35,3	9,5	34,5	10,0	32,8	10,9	31,3	11,8
	15	39,7	8,7	38,7	9,2	37,5	9,8	36,4	10,3	34,7	11,2	32,9	12,1
	18	43,1	9,1	41,9	9,6	40,4	10,2	39,3	10,7	37,4	11,5	35,4	12,4
151	5	36,9	9,5	36,5	10,0	35,8	10,9	35,4	11,5	34,6	12,6	33,9	13,9
	7	38,9	9,6	38,4	10,2	37,8	11,1	37,3	11,7	36,6	12,9	35,7	14,2
	10	41,8	9,8	41,3	10,4	40,7	11,3	40,2	12,0	39,4	13,3	38,5	14,6
	13	44,7	9,8	44,3	10,6	43,5	11,6	43,1	12,4	42,2	13,7	41,4	15,0
	15	46,6	9,9	46,1	10,6	45,5	11,7	45,0	12,5	44,1	13,9	43,2	15,3
	18	49,6	9,9	49,0	10,8	48,3	11,9	47,8	12,8	47,0	14,2	46,0	15,7

kWf: Potenzialità frigorifera (kW).

kWe: Potenza assorbita (kW).

To: Temperatura acqua in uscita evaporatore (Δt ingr./usc.=5 K).

kWf: Cooling capacity (kW).

kWe: Power input (kW).

To: Evaporator leaving water temperature (Δt in./out =5 K).

kWf: Kälteleistung (kW).

kWe: Leistungsauflnahme (kW).

To: Wassertemperatur am Verdampferaustritt (Δt Ein/Austritt =5 K).

kWf: Puissance frigorifique (kW).

kWe: Puissance absorbée (kW).

To: Temperature sortie eau évaporateur (Δt entrée/sortie =5 K).

RESE IN RISCALDAMENTO
HEATING CAPACITY
HEIZLEISTUNGEN
PIUSSANCE CALORIFIQUE

MOD.	Ta (°C)	RH (%)	TEMPERATURA ACQUA INGRESSO/USCITA CONDENSATORE °C CONDENSER INLET/OUTLET WATER TEMPERATURE °C WASSERTEMPEMATUR AM VERFLÜSSIGEREIN-AUSTRITT °C TEMPERATURE DE L'EAU ENTREE/SORTIE AU CONDENSEUR °C											
			30/35 kWt kWt		35/40 kWt kWt		40/45 kWt kWt		45/50 kWt kWt		50/55 kWt kWt			
91	-20	90	14,9	5,1	15,3	5,8	15,5	6,4	16,2	7,1	17,3	8,2	18,4	9,2
	-15	90	17,1	5,4	17,4	6,2	17,7	6,8	18,0	7,4	19,4	8,6	20,3	9,7
	-5	90	22,3	6,2	22,2	6,8	22,8	7,4	23,4	8,4	23,8	9,4	24,9	10,6
	0	90	25,2	6,4	25,7	7,0	26,0	7,7	26,6	8,8	27,2	9,8	27,7	11,1
	5	90	28,9	6,7	29,2	7,2	29,0	7,9	29,9	9,1	30,0	10,1	31,1	11,6
	7	87	29,8	6,7	30,3	7,3	30,7	8,0	31,2	9,2	31,7	10,3	32,3	11,7
	10	70	31,1	6,7	31,2	7,4	31,5	8,0	31,6	9,3	32,4	10,3	33,1	11,8
	15	60	33,8	6,8	34,0	7,5	33,4	8,2	34,3	9,5	35,1	10,6	35,7	12,1
101	-20	90	21,3	7,2	21,8	8,1	22,0	8,9	22,2	9,7	22,3	11,0	22,3	12,1
	-15	90	23,1	7,5	23,6	8,5	24,0	9,3	24,3	10,1	24,8	11,5	25,3	12,9
	-5	90	28,5	8,1	29,7	9,2	30,1	10,0	30,5	10,9	30,8	12,5	31,5	13,9
	0	90	32,2	8,4	33,3	9,5	34,4	10,4	34,7	11,4	35,4	13,1	36,0	14,6
	5	90	38,3	9,1	38,9	9,9	39,0	10,8	37,0	11,5	38,7	13,4	39,6	15,0
	7	87	40,0	9,2	40,6	10,0	40,2	10,9	40,8	11,8	41,2	13,7	41,0	15,2
	10	70	40,3	9,2	40,8	10,0	40,2	10,9	40,9	11,8	41,2	13,7	41,5	15,2
	15	60	43,0	9,3	43,9	10,2	43,7	11,1	43,4	12,5	44,2	13,9	44,6	15,5
151	-20	90	21,6	8,2	22,3	9,4	22,9	10,6	22,9	11,7	25,0	13,7	26,3	15,5
	-15	90	27,3	9,0	27,8	10,2	28,3	11,3	29,1	12,5	30,4	14,4	31,8	16,4
	-5	90	38,3	10,2	39,4	11,6	39,9	12,6	39,8	13,6	41,0	15,7	42,9	17,7
	0	90	45,2	11,1	44,9	12,1	46,0	13,1	46,8	14,8	47,8	16,4	48,8	18,2
	5	90	50,9	11,4	51,3	12,5	51,7	13,5	52,8	15,3	53,4	16,9	54,0	18,8
	7	87	50,2	11,4	51,7	12,5	52,6	13,6	54,7	15,5	55,6	17,0	56,6	19,0
	10	70	53,3	11,5	54,3	12,6	54,1	13,7	55,7	15,6	56,5	17,1	56,9	19,0
	15	60	56,9	11,5	58,0	12,7	58,6	13,9	59,5	15,8	59,6	17,3	61,3	19,4

Ta: Temperatura aria esterna a bulbo secco (°C).

RH: Umidità relativa aria esterna (%).

kWt: Potenzialità termica (kW).

kWe: Potenza assorbita (kW).

Ta: Externerlufttemperatur d.b. (°C).

RH: Relative Externerluftfeuchtigkeit (%).

kWt: Heizleistung (kW).

kWe: Leistungsaufnahme (kW).

Ta: Ambient air temperature dry bulb (°C).

RH: Ambient air relative humidity (%).

kWt: Heating capacity (kW).

kWe: Power input (kW).

Ta: Température air extérieure à bulbe sec (°C).


RH: Humidité relative à l'air extérieure (%).

kWt: Puissance termique (kW).

kWe: Puissance absorbée (kW).


**PERDITE DI CARICO
CIRCUITO IDRAULICO**

**PRESSURE DROPS
HYDRAULIC CIRCUIT**

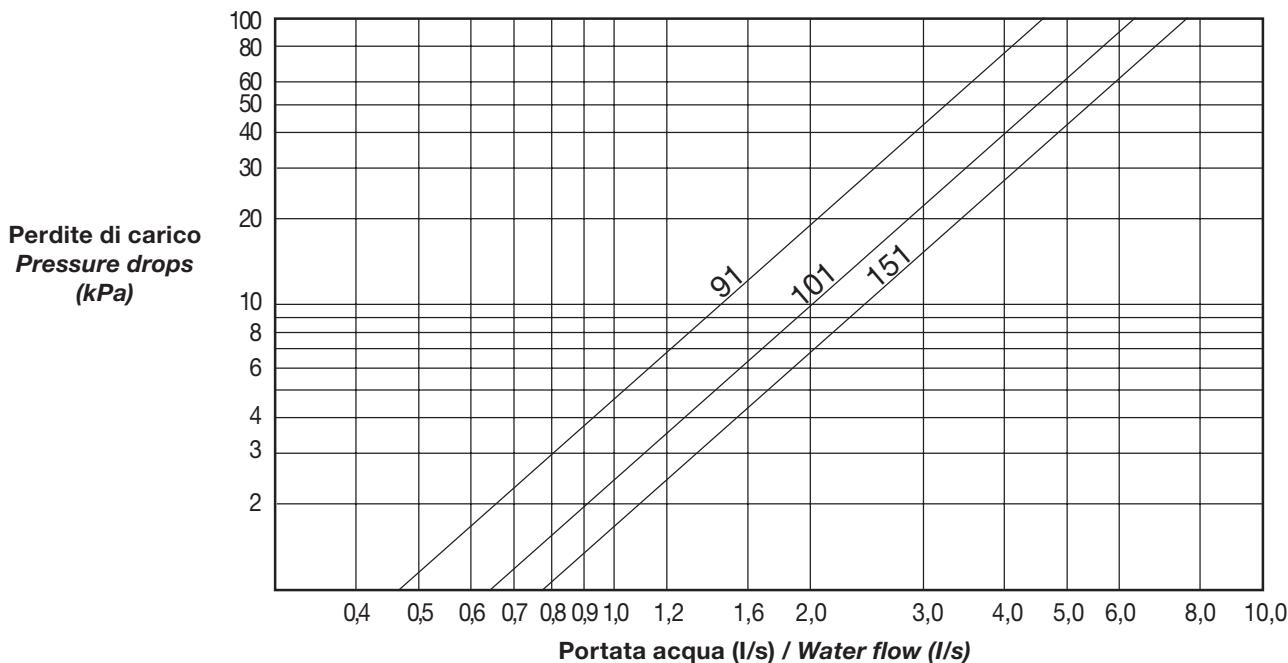

**PREVALENZA TOTALE POMPA DI
CIRCOLAZIONE**

**CIRCULATION PUMP
TOTAL STATIC PRESSURE**

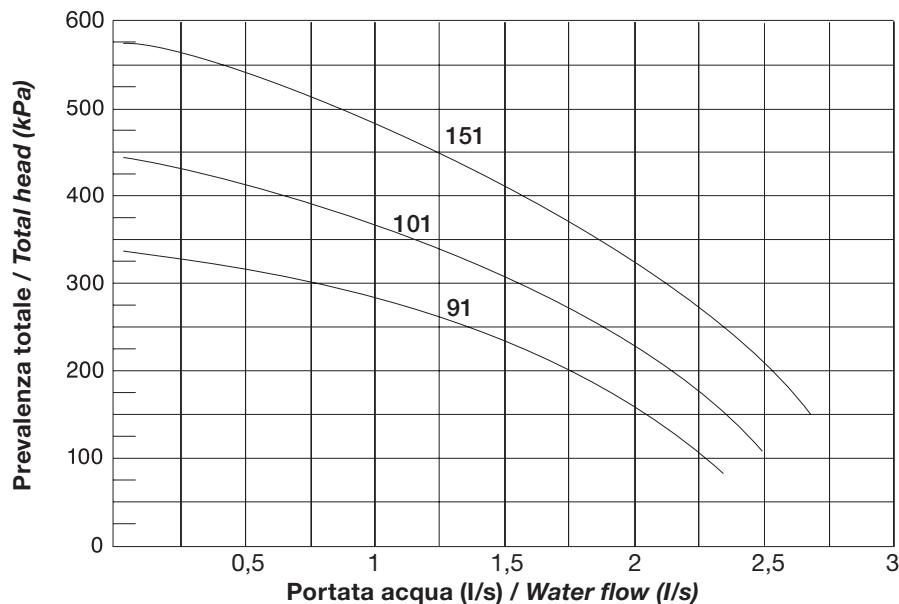

**CALCOLO PREVALENZA UTILE POMPA
DI CIRCOLAZIONE**

ESEMPIO:

Si supponga di voler ricavare la prevalenza utile della pompa su un gruppo frigorifero CHA/ML/ST 101 alle condizioni nominali (acqua in/out 40/45 °C, aria esterna 7°C b.s., 6°C b.u.):

Resa termica: 40,2 kW;

Portata acqua: $(40,2 \times 860) / 53600 = 1,92 \text{ l/s}$;

Prevalenza totale pompa: 236 kPa;

Perdite di carico circuito idraulico unità: 9 kPa;

Prevalenza utile pompa: $236 - 9 = 227 \text{ kPa}$.

**CIRCULATION PUMP AVAILABLE HEAD
PRESSURE CALCULATION**

EXAMPLE:

The available pump head pressure can be obtained as follows, considering a CHA/ML/ST 101 at the nominal conditions (water in/out 40/45 °C, ambient temperature 7°C d.b., 6°C b.w.):



Cooling capacity: 40,2 kW;

Water flow: $(40,2 \times 860) / 53600 = 1,92 \text{ l/s}$;

Pump total head pressure: 236 kPa;

Unit hydraulic circuit pressure drops: 9 kPa;

Available pump head pressure: $236 - 9 = 227 \text{ kPa}$.

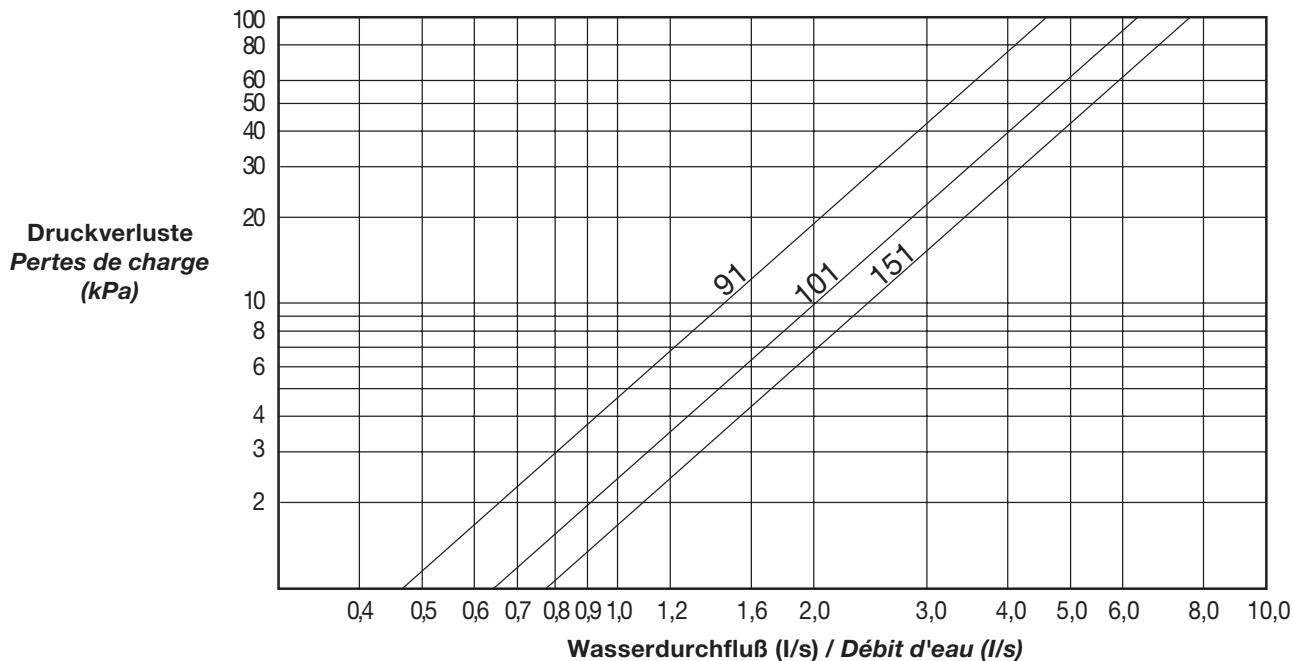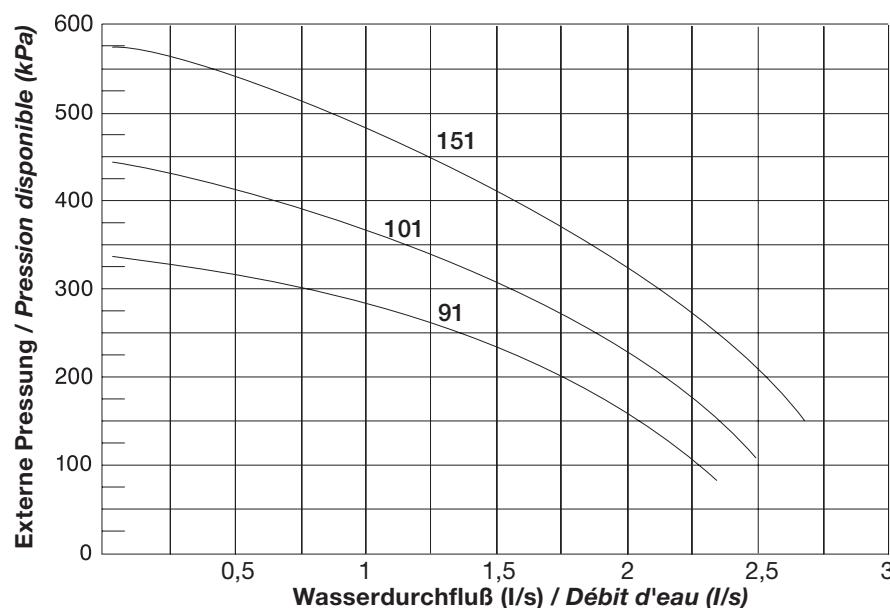**WÄRMETAUSCHER - DRUCKVERLUST
E DES HYDRAULISCHEN KREISLAUFS**
**PERTES DE CHARGE
CIRCUIT HYDRAULIQUE**

**GESAMTESTATISCHEN PRESSUNG
DER UMLAUPPUMPE**
**PRESSION TOTALE DE LA POMPE
DE CIRCULATION**

**BERECHNUNG DER EXTERNEN STATISCHEN
PRESSUNG DER UMLAUPPUMPE**
BEISPIEL:

Man nimmt an, man will die externe statische Pressung der Pumpe in einen Kaltwassersatz CHA/ML/ST 101 unter den Nennbedingungen (Wasserein/austritt 40/45 °C, Umgebungstemperatur 7°C t.k.t., 6°C f.k.t.) berechnen:

Kälteleistung: 40,2 kW;

Wasserdurchfluß: $(40,2 \times 860 / 5 / 3600) = 1,92 \text{ l/s}$;

Total Pressung der Pumpe: 236 kPa;

Einheit Druckverluste des hydraulischen Kreislaufs: 9 kPa;

Max. externe Pressung der Pumpe: $236 - 9 = 227 \text{ kPa}$.

**CALCUL DE LA PRESSION DISPONIBLE DE LA
POMPE DE CIRCULATION**
EXEMPLE:

On suppose vouloir déterminer la pression disponible de la pompe à eau sur unité CHA/ML/ST 101 aux conditions nominales (eau entrée/sortie 40/45 °C, air extérieur 7°C d.s., 6°C b.h.):


Puissance frigorifique: 40,2 kW;

Débit d'eau : $(40,2 \times 860 / 5 / 3600) = 1,92 \text{ l/s}$;


Pression totale pompe: 236 kPa;

Pertes de charge circuit hydraulique pour le group: 9 kPa;

Pression disponible pompe: $236 - 9 = 227 \text{ kPa}$.

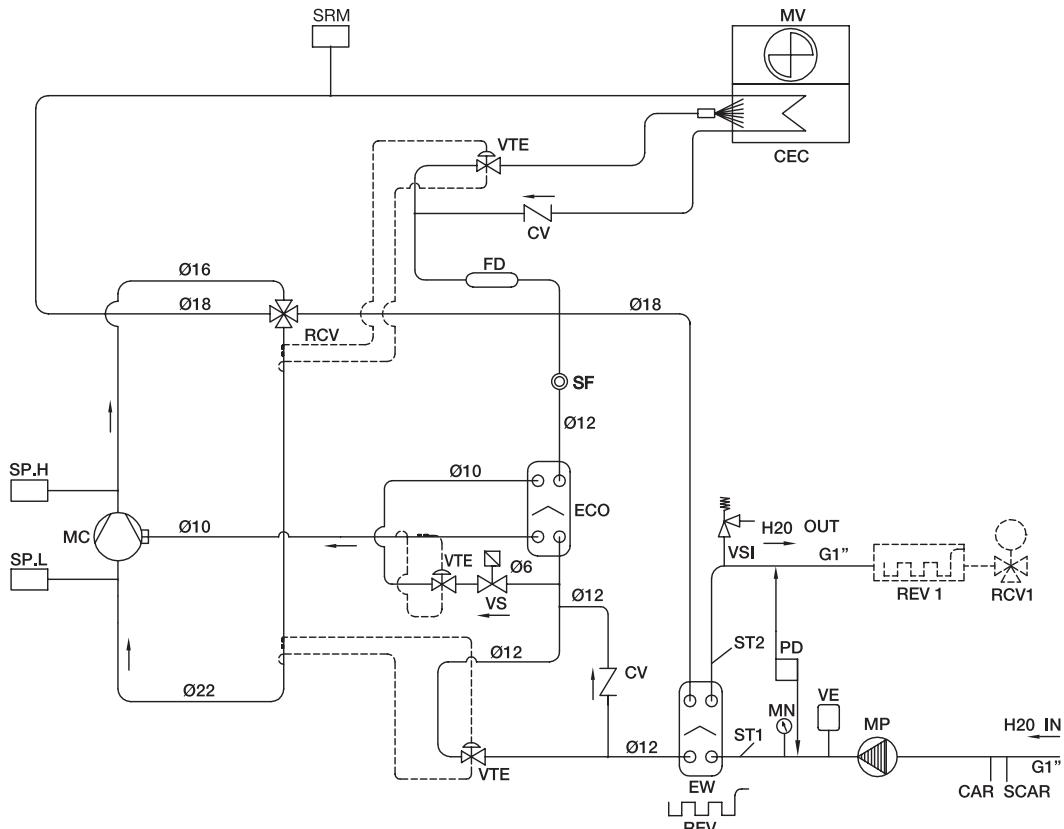**SCHEMA CIRCUITO FRIGORIFERO E IDRAULICO
UNITÀ A POMPA DI CALORE**
**SCHALTPLAN KÄLTE- UND WASSERKREISLAUF
DER EINHEIT MIT WÄRMEPUMPE**
**DIAGRAM OF COOLING AND HYDRAULIC CIRCUIT
FOR THE HEAT PUMP UNIT**
**SCHÉMA CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET
HYDRAULIQUE DE L'UNITÉ AVEC POMPE A
CHALEUR**


	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	DESIGNATION
CAR	CARICO	LOAD	LAST	CHARGE
CEC	BATTERIA CONDENSANTE-EVAPORANTE	CONDENSING-EVAPORATING COIL	VERFLÜSSIGER/VERDAMPFERREGISTER	BATTERIE CONDENSANTE-EVAPORANTE
CV	VALVOLA DI RITEGNO	ONE WAY VALVE	RÜCKSCHLAGVENTIL	VANNE DE RETENTION
ECO	ECONOMIZZATORE	ECONOMIZER	ECONOMISER	ÉCONOMISEUR
EH	KIT RESISTENZA ELETTRICA (ACCESSORIO)	KIT ELECTRICAL RESISTANCE (ACCESSORY)	ELEKTRISCHE HEIZUNG-KIT (ZUBEHÖRE)	KIT RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE (ACCESOIR)
EW	EVAPORATORE	EVAPORATOR	VERDAMPFER	EVAPORATEUR
FD	FILTRO DISIDRATATORE	FILTER DRIER	TROCKNERFILTER	FILTRE DESHYDRATEUR
MC	COMPRESSORE	COMPRESSOR	VERDICHTER	COMPRESSEUR
MN	MANOMETRO ACQUA	WATER GAUGE	WASSER MANOMETER	MANOMÈTRE EAU
MP	ELETTROPOMPA	ELECTRICAL PUMP	ELEKTRISCHE PUMPE	POMPE ELECTRIQUE
MV	ELETTROVENTILATORE	ELECTRIC FAN MOTOR	ELEKTROVENTILATOR	ELECTROVENTILATEUR
PD	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE	DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH	DIFFERENZDRUCKSALTER	PRESSOSTAT DIFFERENTIEL
RCV	VALVOLA 4 VIE	4 WAY VALVE	VIERWEGE-UMSCHALTVENTIL	VANNE 4 VOIES
RCV1	VALVOLA 3 VIE (ACCESSORIO)	3 WAY VALVE	VIERWEGE-UMSCHALTVENTIL	VANNE 3 VOIES
REV	RESISTENZA ELETTRICA	ELECTRICAL RESISTANCE	ELEKTRISCHE HEIZUNG	RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE
SCAR	SCARICO ACQUA	WATER DRAIN	WASSER ENTALDEN	VIDANGE D'EAU
SF	INDICATORE DI LIQUIDO-UMIDITÀ	SIGHT GLASS-HUMIDITY	SCHAUGLAS-FEUCHTE	INDICATEUR DE LIQUIDE-HUMIDITE
SP.H	PRESSOSTATO ALTA MAN.	HIGH PRESS.SWITCH M.R.	HOCHDRUCKSCHALTERMAN	PRSS. HAUTE PRESS. MAN.
SP.L	PRESSOSTATO BASSA MAN.	LOW PRESSURE SWITCH	UNTERDRUCKWÄCHTER	PRESSOSTAT DE BASSE PRESSION
SRM	SONDA RAZIOMETRICA CC	0-5 V PROBE CC	0-5 V FÜHLER CC	0-5 SONDE CC
ST1	SONDA DI LAVORO	WORKING PROBE	WASSERTEMP.-FÜHLER	SONDE DU TRAVAIL
ST2	SONDA ANTIGELO	ANTIFREEZE PROBE	FROSTSCHUTZFÜHLER BNUTZERSEITE	SONDE ANTIGEL
VE	VASO DI ESPANSIONE	EXPANSION VESSEL	AUSDEHNUNGSGEFÄß	VASE D'EXPANSION
VS	VALVOLA SOLENOIDE	SOLENOID VALVE	MAGNETVENTIL	VANNE SOLENOIDE
VSI	VALVOLA DI SICUREZZA	SAFETY VALVE	SICHERHEITSVENTIL	SOUPAPE DE SECURITE
VTE	VALVOLA D'ESPANSIONE	EXPANSION VALVE	EXPANSIONVENTIL	SOUPAPE D'EXPANSION

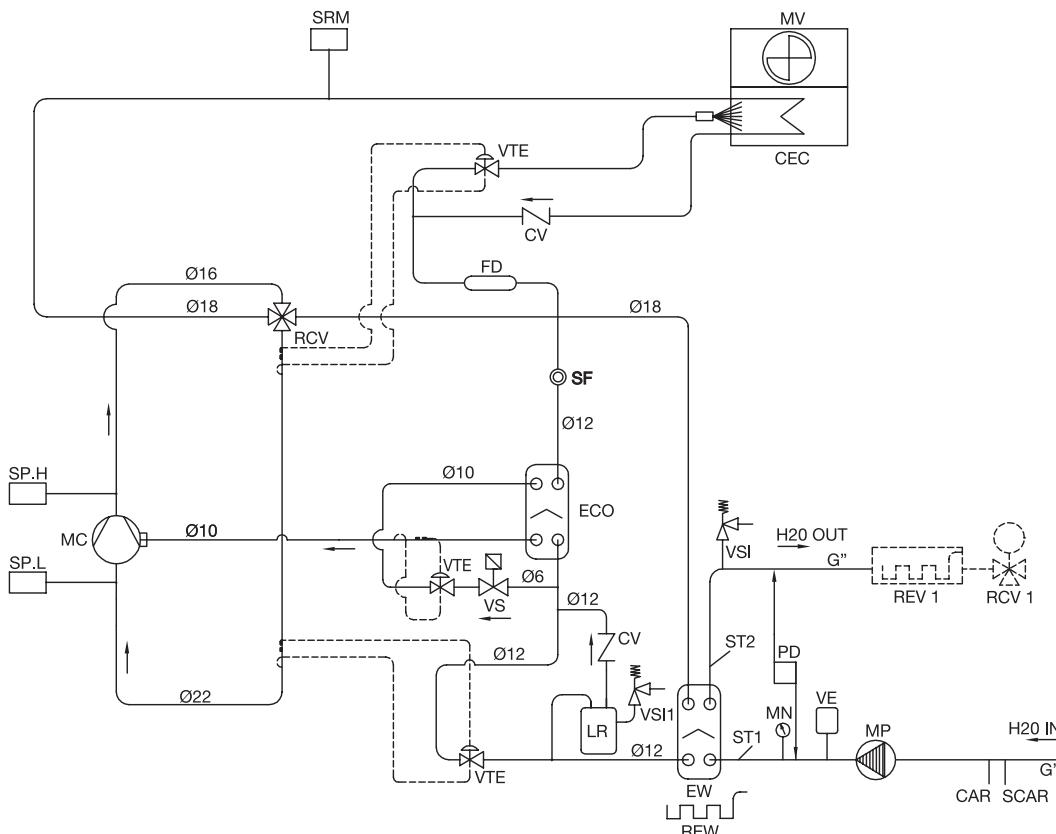**SCHEMA CIRCUITO FRIGORIFERO E IDRAULICO
UNITÀ A POMPA DI CALORE REVERSIBILE**
**SCHALTPLAN KÄLTE- UND WASSERKREISLAUF
DER EINHEIT MIT UMSTEUERBARER
WÄRMEPUMPE**
**DIAGRAM OF COOLING AND HYDRAULIC CIRCUIT
FOR THE REVERSABLE HEAT PUMP UNIT**
**SCHÉMA CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET
HYDRAULIQUE DE L'UNITÉ AVEC POMPE A
CHALEUR RÉVERSIBLE**


	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	DESIGNATION
CAR	CARICO	LOAD	LAST	CHARGE
CEC	BATTERIA CONDENSANTE-EVAPORANTE	CONDENSING-EVAPORATING COIL	VERFLÜSSIGER/VERDAMPFERREGISTER	BATTERIE CONDENSANTE-EVAPORANTE
CV	VALVOLA DI RITEGNO	ONE WAY VALVE	RÜCKSCHLAGVENTIL	VANNE DE RETENTION
ECO	ECONOMIZZATORE	ECONOMIZER	ECONOMISER	ÉCONOMISEUR
EH	RESISTENZA ELETTRICA (ACCESSORIO)	ELECTRICAL RESISTANCE	ELEKTRISCHE HEIZUNG	RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE
EW	EVAPORATORE	EVAPORATOR	VERDAMPFER	EVAPORATEUR
FD	FILTRO DISIDRATATORE	FILTER DRIER	TROCKNERFILTER	FILTRE DESHYDRATEUR
LR	RICEVITORE DI LIQUIDO	LIQUID RECEIVER	FLÜSSIGKEITSSAMMLER	RESERVOIR DE LIQUIDE
MC	COMPRESSORE	COMPRESSOR	VERDICHTER	COMPRESSEUR
MN	MANOMETRO ACQUA	WATER GAUGE	WASSER MANOMETER	MANOMETRE EAU
MP	ELETTROPOMPA	ELECTRICAL PUMP	ELEKTRISCHE PUMPE	POMPE ELECTRIQUE
MV	ELETTROVENTILATORE	ELECTRIC FAN MOTOR	ELEKTROVENTILATOR	ELECTROVENTILATEUR
PD	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE	DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH	DIFFERENZDRUCKSALTER	PRESSOSTAT DIFFERENTIEL
RCV	VALVOLA 4 VIE	4 WAY VALVE	VIERWEGE-UMSCHALTVENTIL	VANNE 4 VOIES
RCV1	VALVOLA 3 VIE (ACCESSORIO)	3 WAY VALVE	VIERWEGE-UMSCHALTVENTIL	VANNE 3 VOIES
REV	RESISTENZA ELETTRICA	ELECTRICAL RESISTANCE	ELEKTRISCHE HEIZUNG	RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE
SCAR	SCARICO ACQUA	WATER DRAIN	WASSER ENTALDEN	VIDANGE D'EAU
SF	INDICATORE DI LIQUIDO-UMIDITÀ	SIGHT GLASS-HUMIDITY	SCHAUGLAS-FEUCHTE	INDICATEUR DE LIQUIDE-HUMIDITE
SP.H	PRESSOSTATO ALTA MAN.	HIGH PRESS.SWITCH M.R.	HOCHDRUCKSCHALTERMAN	PRSS. HAUTE PRESS. MAN.
SP.L	PRESSOSTATO BASSA MAN.	LOW PRESSURE SWITCH	UNTERDRUCKWÄCHTER	PRESSOSTAT DE BASSE PRESSION
SRM	SONDA RAZIOMETRICA CC	0-5 V PROBE CC	0-5 V FÜHLER CC	0-5 SONDE CC
ST1	SONDA DI LAVORO	WORKING PROBE	WASSERTEMP.-FÜHLER	SONDE DU TRAVAIL
ST2	SONDA ANTIGELO	ANTIFREEZE PROBE	FROSTSCHUTZFÜHLER BNUTZERSEITE	SONDE ANTIGEL
VE	VASO DI ESPANSIONE	EXPANSION VESSEL	AUSDEHNUNGSGEFÄB	VASE D'EXPANSION
VS	VALVOLA SOLENOIDE	SOLENOID VALVE	MAGNETVENTIL	VANNE SOLENOIDE
VSI	VALVOLA DI SICUREZZA ACQUA	WATER SAFETY VALVE	SICHERHEITSVENTIL	SOUPAPE DE SECURITE EAU
VSI1	VALVOLA DI SICUREZZA	SAFETY VALVE	SICHERHEITSVENTIL	SOUPAPE DE SECURITE
VTE	VALVOLA D'ESPANSIONE ELETTRONICA	ELECTRONIC EXPANSION VALVE	EXPANSIONVENTIL ELEKTRONISCHE	SOUPAPE D'EXPANSION ELECTRONIQUES

UTILIZZO DI MISCELE ACQUA/GLICOLE ETILENICO

Il glicole etilenico miscelato all'acqua di circolazione viene impiegato per prevenire la formazione di ghiaccio negli scambiatori dei refrigeratori e nei serbatoi inseriti nei circuiti idraulici. L'impiego di miscele a basso punto di congelamento produce una variazione delle principali caratteristiche termodinamiche delle unità. I parametri che interessano, in quanto di impiego comune, sono i seguenti:

- resa termica
- potenza assorbita compressore
- portata della miscela
- prevalenza utile

Per semplicità si riassumono in una tabella i valori dei coefficienti correttivi per le percentuali aggiuntive di glicole etilenico di uso comune.

OPERATION WITH ETHYLENE GLYCOL MIXTURES

The use of ethylene glycol mixtures is intended to prevent freezing in chillers heat exchanger and tanks.

The use of low freezing point mixtures causes a modification in the thermodynamic properties of the units. The major parameters affected by the use of glycol mixtures are the following:

- heating capacity
- compressor absorbed power
- mixture flow
- available static pressure

In the table below are reported the correction factors referred to the most common ethylene glycol mixtures.

Percentuale di glicole etilenico in peso (%)	0	10	20	30	40	50	Ethylene glycol percent by weight (%)
Temp.di congelamento (°C)	0	-4,5	-9,5	-15,5	-21,5	-32,5	Freezing point (°C)
Coefficiente correttivo resa termica	1	0,975	0,95	0,93	0,91	0,88	Correction factor heating capacity
Coeff.cor. potenza assorbita compressore	1	1,01	0,995	0,990	0,985	0,975	Compressor absorbed power corr. factor
Coefficiente correttivo portata miscela	1	1,01	1,04	1,08	1,14	1,20	Mixture flow correction factor
Coefficiente correttivo prevalenza utile	1	0,96	0,95	0,92	0,84	0,78	Available static pressure correction factor

ESEMPIO DI CALCOLO

Si fornisce un esempio di calcolo per interpretare in maniera corretta i coefficienti riportati in tabella.

Si supponga di dover operare su un refrigeratore d'acqua CHA/ML/ST 101 le cui prestazioni alle condizioni nominali siano le seguenti:

Resa termica:	40,2	kW
Potenza assorbita compressore:	9,9	kW
Portata acqua:	1,92	l/s
Prevalenza utile:	227	kPa

Con l'aggiunta del 20% di glicole tali grandezze assumeranno i seguenti valori, facendo uso dei coefficienti riportati in tabella:

Resa termica:	40,2	$\times 0,950 = 38,19$ kW
Potenza assorbita compressore:	9,9	$\times 0,995 = 9,85$ kW
Portata acqua:	1,92	$\times 1,04 = 1,99$ l/s

Dalla curva della prevalenza totale pompa di circolazione si ricava la prevalenza totale corrispondente al nuovo valore della portata (1,99 l/s ==> 10 kPa).

Dalla curva delle perdite di carico circuito idraulico si ricava la perdita di carico corrispondente al nuovo valore della portata (1,99 l/s ==> 10 kPa).

La prevalenza utile corretta relativa ad una miscela di glicole al 20% sarà dunque:

Prevalenza utile: $(225-10) \times 0,95 = 204$ kPa.

CALCULATION EXAMPLE

An example can help to use properly the coefficients reported in the table.

Suppose that a water chiller the CHA/ML/ST 101 presents the following performances at the nominal working conditions:

Heating capacity:	40,2	kW
Compressor absorbed power:	9,9	kW
Water flow:	1,92	l/s
Available static pressure:	227	kPa

With 20% glycol mixture these parameters will change to the following values, according to the correction factors:

Heating capacity:	$40,2 \times 0,950 = 38,19$ kW
Compressor absorbed power:	$9,9 \times 0,995 = 9,85$ kW
Mixture flow:	$1,92 \times 1,04 = 1,99$ l/s

From the curve of the total head circulation pump is taken out the overall prevalence rate value (1,99 l/s ==> 10 kPa) corresponding to the new

From the curve of the hydraulic pressure drop is obtained the pressure drop corresponding to the new value of the flow (1,99 l/s ==> 10 kPa).

The correct available static pressure corresponding to a 20% glycol mixture will be:

Available static pressure: $(225-10) \times 0,95 = 204$ kPa.

VERWENDUNG VON WASSER/ETHYLENLIKOL-MISCHUNGEN

Die Verwendung von Ethylenglykol-Wassergemisch ist empfohlen, um die Eisbildung an den Wärmetauschern und Speichern der Kaltwassersätze zu vermeiden.

Die Verwendung von Mischungen mit niedrigem Gefrierpunkt bewirkt eine Änderung der wichtigsten thermodynamischen Betriebseigenschaften der Geräte. Die Parameter von besonderer Bedeutung bei Verwendung dieser Mischungen sind folgende:

- Wärmeleistung
- Verdichter Leistungsaufnahme
- Mischungsdurchfluß
- Ext. statische Pressung

In der untenstehenden Tabelle sind die Werte der Korrekturkoeffizienten bezüglich der normalgebräuchlichen Äthylenglykolkomischen dargestellt.

UTILISATION DE LA SOLUTION EAU/GLYCOL ETHYLENIQUE

Le glycol éthylique mélangé à l'eau d'utilisation est employé pour prévenir la formation de la glace dans les échangeurs et ballons des groupes, insérés dans les circuits hydrauliques.

L'emploi de cette solution à bas point de congélation produit une variation des principales caractéristiques thermodynamiques de fonctionnement de la machine. Les paramètres affectés par l'utilisation de glycol sont les suivants :

- puissance chaud
- puissance absorbée compresseur
- débit de la solution
- Pression utile

A cet effet, sont récapitulés dans le tableau ci-dessous les valeurs des coefficients de correction pour les pourcentages d'adjonction de glycol éthylique d'utilisation plus commune.

Glykol-Prozent pro Gewicht (%)	0	10	20	30	40	50	Pourcentage de glycol en poids (%)
Gefriertemperatur (°C)	0	-4,5	-9,5	-15,5	-21,5	-32,5	Température de congélation (°C)
Korr.-koeff. Wärmeleistung	1	0,975	0,95	0,93	0,91	0,88	Coeff. corr. puissance nominale
Korr.-koeff. Verdichter Leistungsaufnahme	1	1,01	0,995	0,990	0,985	0,975	Coeff. corr. puissance absorbée compresseur
Korr.-koeff. Mischungsdurchfluß	1	1,01	1,04	1,08	1,14	1,20	Coeff. correcteur débit solution
Korr.-koeff. Ext. statische Pressung	1	0,96	0,95	0,92	0,84	0,78	Coeff. corr. pression utile

BERECHNUNGSBEISPIEL

Ein Beispiel kann Ihnen helfen, um die oben stehenden Koeffizienten korrekt zu interpretieren:

Man nehme an, man muß einen Kaltwassersatz CHA/ML/ST 101 einsetzen, dessen Leistungen unter Nennbedingungen die folgenden sind:

Wärmeleistung:	40,2	kW
Verdichter Leistungsaufnahme:	9,9	kW
Wasserdurchfluß:	1,92	l/s
Ext. statische Pressung:	227	kPa

Mit einem Zusatz von 20% Glykol und unter Verwendung der oben angeführten Koeffizienten, ändern sich diese Werte wie folgt:

$$\begin{aligned} \text{Wärmeleistung: } & 40,2 \times 0,950 = 38,19 \text{ kW} \\ \text{Verdichter Leistungsaufnahme: } & 9,9 \times 0,995 = 9,85 \text{ kW} \\ \text{Mischungsdurchfluß: } & 1,92 \times 1,04 = 1,99 \text{ l/s} \end{aligned}$$

Aus der Kurve der Pumpe insgesamt Kopf haben wir die gesamte Kopf entsprechend dem neuen Wert des Flusses ($1,99 \text{ l/s} ==> 225 \text{ kPa}$).

Aus der Kurve der hydraulischen Druckverlust ist der Druckabfall entsprechend dem neuen Wert des Flusses ($1,99 \text{ l/s} ==> 10 \text{ kPa}$) erhalten.

Der korrekte Ext. statische Pressung bezüglich einer 20% Glykolmischung wird also sein:

$$\text{Ext. statische Pressung: } (225-10) \times 0,95 = 204 \text{ kPa.}$$

EXEMPLE DE CALCULATION

Pour utiliser correctement les coefficients indiqués dans le tableau, voici un exemple pratique. On suppose vouloir intervenir sur un groupe d'eau glacée CHA/ML/ST 101 dont les conditions nominales sont les suivantes :

Puissance chaud :	40,2	kW
Puissance absorbée compresseur:	9,9	kW
Débit d'eau :	1,92	l/s
Pression utile:	227	kPa

En ajoutant 20 % de glycol, les valeurs se modifieront en utilisant les coefficients indiqués dans le tableau :

$$\begin{aligned} \text{Puissance chaud : } & 40,2 \times 0,950 = 38,19 \text{ kW} \\ \text{Puissance absorbée compresseur: } & 9,9 \times 0,995 = 9,85 \text{ kW} \\ \text{Débit solution : } & 1,92 \times 1,04 = 1,99 \text{ l/s} \end{aligned}$$

Sur la courbe de la pression de pompe total nous obtenons la pression totale correspondant à la nouvelle valeur du débit ($1,99 \text{ l/s} ==> 225 \text{ kPa}$).

Sur la courbe de la chute de pression hydraulique est obtenue la chute de pression correspondant à la nouvelle valeur du débit ($1,99 \text{ l/s} ==> 10 \text{ kPa}$).

La pression utile: correcte relative à un solution de glycol de 20% sera donc :

$$\text{Pression utile: } (225-10) \times 0,95 = 204 \text{ kPa.}$$

COEFFICIENTI CORRETTIVI PER FATTORI DI SPORCAMENTO
FOULING FACTOR CORRECTIONS

Fattori di sporcamento evaporatore (m²°C/W)		Evaporator fouling factors (m²°C/W)	
		f1	fp1
0 Piastre pulite		1	1
0,44 x 10 ⁻⁴		0,98	0,99
0,88 x 10 ⁻⁴		0,96	0,99
1,76 x 10 ⁻⁴		0,93	0,98
		0	<i>Clean plate exchanger</i>
		0,44 x 10 ⁻⁴	
		0,88 x 10 ⁻⁴	
		1,76 x 10 ⁻⁴	

f1: fattori di correzione per la potenza resa;

fp1: fattori di correzione per la potenza assorbita dal compressore.

Le prestazioni delle unità indicate nelle tabelle vengono fornite per le condizioni di scambiatore pulito (fattore di sporcamento = 0). Per valori differenti del fattore d'incrostazione, le prestazioni fornite dovranno essere corrette con i fattori indicati.

f1: capacity correction factors;

fp1: compressor power input correction factor.

Unit performances reported in the tables are given for the condition of clean exchanger (fouling factor = 0). For different fouling factors values, unit performances should be corrected with the correction factors shown above.

KORREKTURKoeffienten FÜR VERSCHMUTZUNGSFAKTOREN
COEFFICIENTS CORRECTEURS POUR FACTEURS D'ENCRASSEMENTS

Verschmutzungsfaktoren Verdampfer (m²°C/W)		Facteur d'encrassement evaporateur (m²°C/W)	
		f1	fp1
0 Sauberer Wärmetauscher		1	1
0,44 x 10 ⁻⁴		0,98	0,99
0,88 x 10 ⁻⁴		0,96	0,99
1,76 x 10 ⁻⁴		0,93	0,98
		0	<i>Echangeur propre</i>
		0,44 x 10 ⁻⁴	
		0,88 x 10 ⁻⁴	
		1,76 x 10 ⁻⁴	

f1: Korrekturfaktoren für Kälteleistung bzw. Verflüssigerleistung;

fp1: Korrekturfaktoren für Leistungsaufnahme von dem Verdichter.

Die in der Tabelle angeführten Geräteleistungen sind für die Bedingung eines sauberen Wärmetauschers angegeben (Verschmutzungsfaktor = 0). Bei unterschiedlichen Werten des Verschmutzungsfaktors müssen die Leistungen mit den angegebenen Faktoren korrigiert werden.

f1: Facteurs de correction pour la puissance rendue;

fp1: Facteurs de correction pour la puissance absorbée du compresseur.

Les performances des unités indiquées dans les tableaux sont données pour la condition d'échangeur propre (facteur d'encrassement = 0). Pour des valeurs différentes du facteur d'encrassements, les performances annoncées seront corrigées en utilisant les facteurs indiqués.

**LIVELLI DI PRESSIONE SONORA
SCHALldruckpegel**
**SOUND PRESSURE LEVEL
NIVEAUX DE PRESSION SONORE**

MOD.	BANDE D'OTTAVA / OCTAVE BANDS / OKTAVBÄNDER / BANDES D'OCTAVE (Hz)												TOTALE TOTAL dB(A)			
	63 (dB)		125 (dB)		250 (dB)		500 (dB)		1000 (dB)		2000 (dB)		4000 (dB)		8000 (dB)	
	La	Lb	La	Lb	La	Lb	La	Lb	La	Lb	La	Lb	La	Lb	La	Lb
91	71,5	70,0	72,5	69,0	65,0	66,0	65,0	63,0	65,5	62,0	61,0	59,0	57,5	55,0	58,0	57,0
101	72,0	70,5	73,0	69,5	65,5	66,5	66,5	63,0	66,0	62,5	61,5	60,0	57,5	56,0	58,5	58,0
151	73,0	72,0	75,0	72,0	67,0	69,0	69,0	65,0	67,5	63,5	63,0	61,5	59,0	56,5	60,0	58,5


MOD.	BANDE D'OTTAVA / OCTAVE BANDS / OKTAVBÄNDER / BANDES D'OCTAVE (Hz)												TOTALE TOTAL dB(A)			
	63 (dB)		125 (dB)		250 (dB)		500 (dB)		1000 (dB)		2000 (dB)		4000 (dB)		8000 (dB)	
	Lc	Ld	Lc	Ld	Lc	Ld	Lc	Ld	Lc	Ld	Lc	Ld	Lc	Ld	Lc	Ld
91	71,5	69,5	73,5	72,5	65,5	64,5	65,0	65,5	65,5	60,5	61,0	57,0	57,5	56,5	57,5	57,5
101	71,5	70,0	74,0	73,0	66,0	65,5	67,5	66,0	65,5	61,5	61,5	58,0	57,5	57,5	59,0	57,5
151	73,5	71,0	75,5	74,5	67,5	67,0	69,5	67,5	67,5	63,0	63,0	59,0	58,5	59,5	59,0	72,0

L (a, b, c, d): valori di pressione sonora, secondo DIN 45635, espressi in dB(A) e rilevati in condizioni di campo libero con fonometro posizionato ad 1 m dall'unità e 1,5 m da terra, nei punti in figura.

L (a, b, c, d): sound pressure level values indicated in accordance with DIN 45635 in dB(A) have been measured in free field conditions, at 1 m from the unit et 1,5 m from the floor level, in the point on the picture.

L (a, b, c, d): Die Werte des Schalldruckpegels nach DIN 45635, in dB(A) geäußert, wurden im Freifeld in 1,5 m Höhe im Abstand von 1 m vom Gerät erfaßt worden, wie unten abgebildet.

L (a, b, c, d): Les valeurs de pression sonore selon DIN 45635 exprimées en dB(A) sont relevées en champ libre avec sonomètre positionné à 1m de l'unité et 1,5 m du sol, comme dessous indiqué

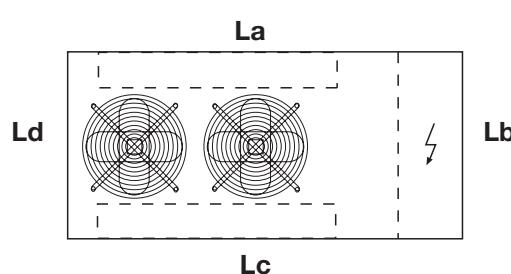


**DIMENSIONI DI INGOMBRO, PESI, SPAZI DI
RISPETTO E COLLEGAMENTI IDRAULICI.
MOD. 91**

**AUSSENMAÈE, GEWICHTE, RAUMBEDARF
UND HYDRAULISCHE ANSCHLUÈE.
MOD. 91**

**DIMENSIONS, WEIGHTS, CLEARANCES
AND HYDRAULIC CONNECTIONS.
MOD. 91**

**ENCOMBREMENTS, POIDS, ESPACES
POUR ENTRETIEN ET RACCORDEMENTS
HYDRAULIQUES.
MOD. 91**

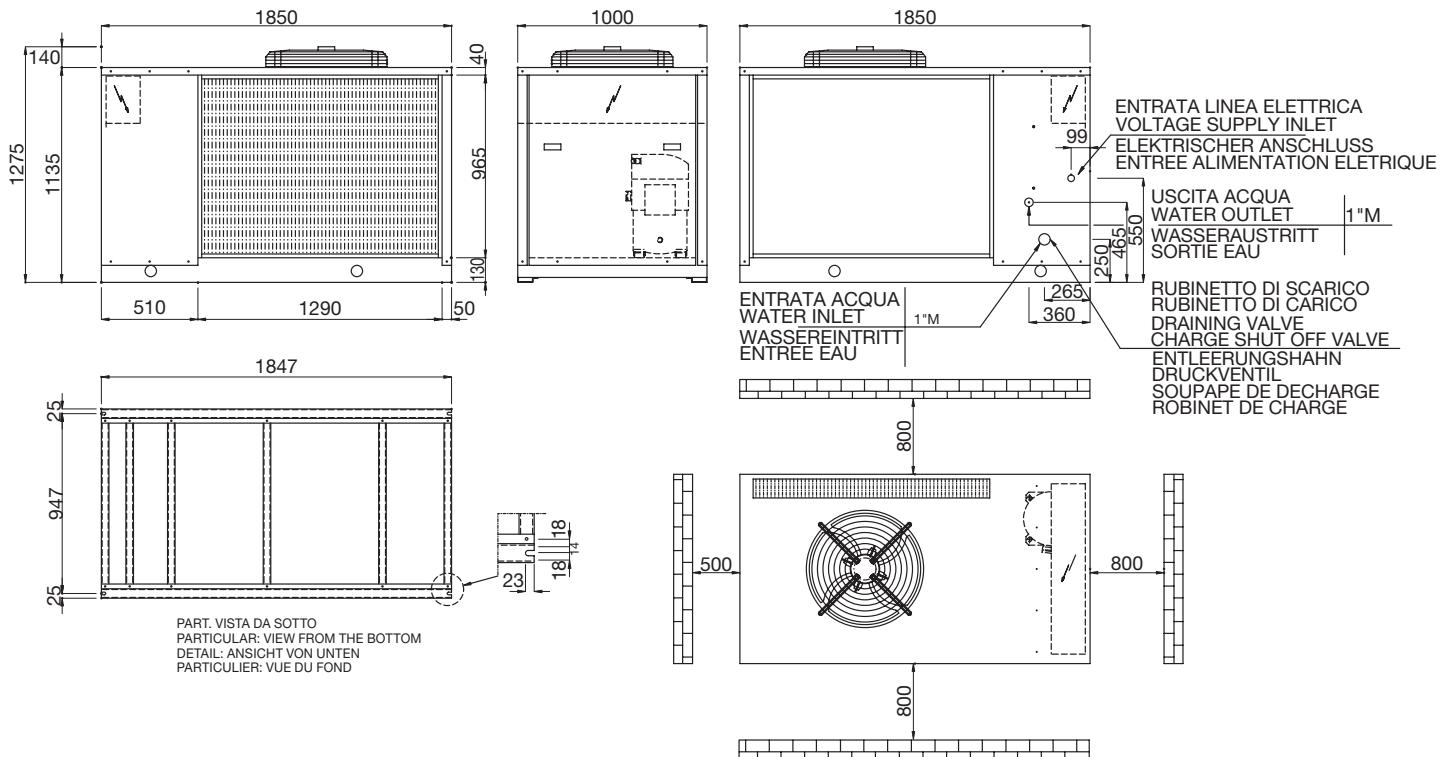

MOD.	Peso in funzione / Operating weight Betriebsgewicht / Poids en fonction	Entrata acqua / Water inlet Wassereintritt / Entrée eau	Uscita acqua / Water outlet Wasseraustritt / Sortie eau
	(kg)	Ø	Ø
91	224	1" M	1" M

MOD.	Peso in funzione / Operating weight Betriebsgewicht / Poids en fonction	Entrata acqua / Water inlet Wassereintritt / Entrée eau	Uscita acqua / Water outlet Wasseraustritt / Sortie eau
	(kg)	Ø	Ø
91*	235	1" M	1" M

* Unità dotata di resistenze elettriche ad integrazione.

* Ausgestattet mit Elektroheizung zu ergänzen.

* Unit equipped with electric heaters to supplement.


* Unité équipée de radiateurs électriques à compléter.

**DIMENSIONI DI INGOMBRO, PESI, SPAZI DI RISPETTO E COLLEGAMENTI IDRAULICI.
MOD. 101 - 151**

**AUSSENMAÈE, GEWICHTE, RAUMBEDARF
UND HYDRAULISCHE ANSCHLÜÈE
MOD. 101 - 151**

**DIMENSIONS, WEIGHTS, CLEARANCES
AND HYDRAULIC CONNECTIONS
MOD. 101 - 151**

**ENCOMBREMENTS, POIDS, ESPACES
POUR ENTRETIEN ET RACCORDEMENTS
HYDRAULIQUES
MOD. 101 - 151**

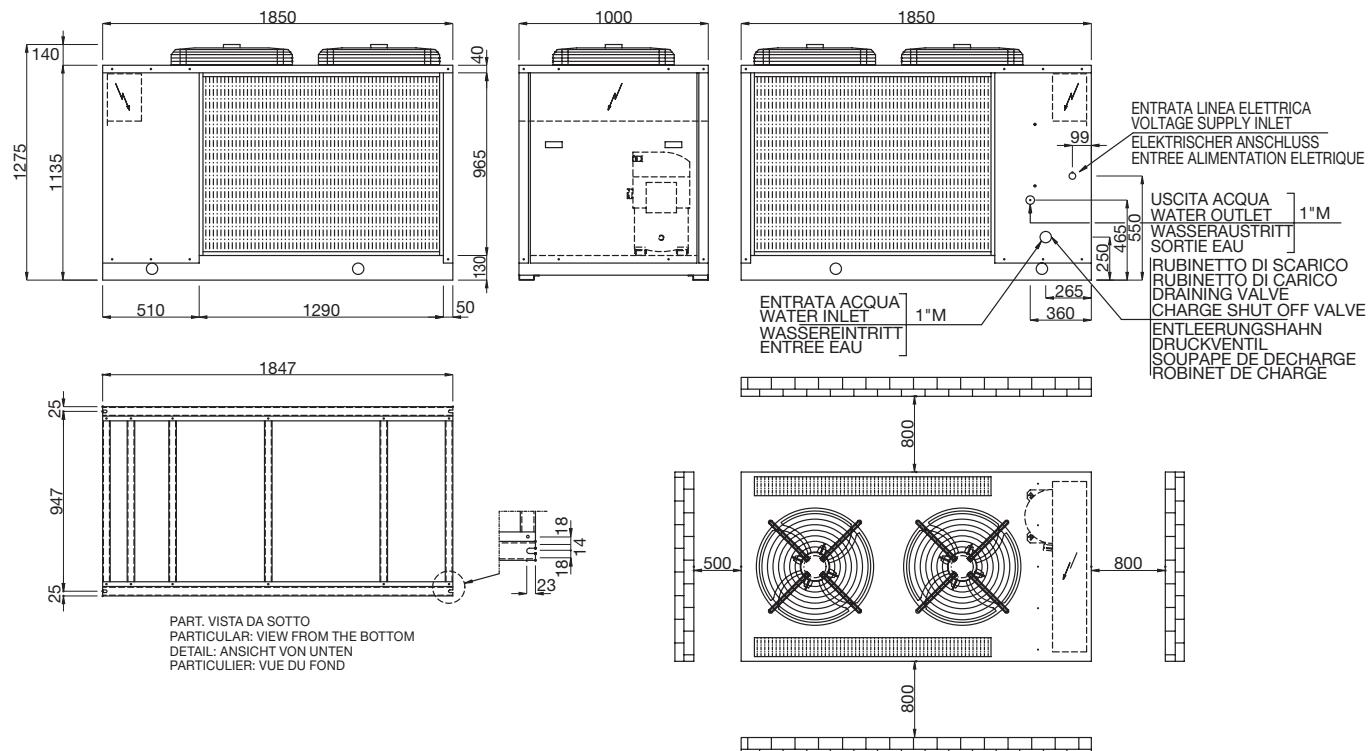

MOD.	Peso in funzione / Operating weight Betriebsgewicht / Poids en fonction	Entrata acqua / Water inlet Wassereintritt / Entrée eau	Uscita acqua / Water outlet Wasseraustritt / Sortie eau
	(kg)	Ø	Ø
101	239	1" M	1" M
151	269	1" M	1" M

MOD.	Peso in funzione / Operating weight Betriebsgewicht / Poids en fonction	Entrata acqua / Water inlet Wassereintritt / Entrée eau	Uscita acqua / Water outlet Wasseraustritt / Sortie eau
	(kg)	Ø	Ø
101*	250	1" M	1" M
151*	280	1" M	1" M

* Unità dotata di resistenze elettriche ad integrazione.

* Ausgestattet mit Elektroheizung zu ergänzen.

* Unit equipped with electric heaters to supplement.

* Unité équipée de radiateurs électriques à compléter.

LEGENDA SCHEMI ELETTRICI

ELECTRICAL DIAGRAMS EPLANATION


SCHALTPLÄNE ERKLÄRUNG

EXPLICATION DE LE DIAGRAMMES ÉLECTRIQUES

	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	DESIGNATION
A1	Controllo elettronico	Electronic control	Elektronischer controller	Commande électronique
A2	Terminale remoto	Remote terminal	Fernbedienungstafel	Tableau de controle à distance
A3	Interfaccia seriale	Serial interface	Serielle schnittstelle	Interface série
A4	Regolatore di velocità per MP/MV	Speed governor for MP/MV	Geschwindigkeitsregler für MP/MV	Régulateur de vitesse pour MP/MV
CE	Consenso esterno	External interlock	Externe zustimung	Consentement ext.
CMV	Condensatore ventilatore	Fan condenser	Kondensator gebläse	Condenseur ventilateur
FR	Fusibile resistenza (accessorio)	Fuse	Sicherung	Fusible
FL	Fusibile di linea	Line fuse	Leitungssicherung	Fusible de ligne
FP	Fusibile pompa	Pump fuse	Sicherung pumpe	Fusible du pompe
FV	Fusibile ventilatore	Fans fuse	Sicherung gebläse	Fusible du ventilateur
KA	Relè allarme	Alarm relay	Storung relais	Relais alarme
KC	Relè attivazione caldaia (acc.)	Boiler activation relay (accessory)	Relais Kesseleinschaltung (Zubehör)	Relais activation chaudière (accessoire)
KF	Controllo sequenza fasi	Phase sequence control	Steuerung Phasenfolge	Contrôle séquence des phases
KMC	Teleruttore compressore	Compressor remote control switch	Fernschalter Verdichter	Télérupteur compresseur
KR	Relè resistenza	Heating element relay	Relais Heizwiderstand	Relais résistance
KSR	Relè sicurezza resistenze	Heating element safety relay	Sicherheitsrelais Heizwiderstände	Relais sécurité résistances
MC	Compressore	Compressor	Verdichter	Compresseur
MP	Motore pompa	Pump motor	Pumpemotor	Pompe
MV	Motore ventilatore	Fan motor	Gebläse	Ventilateurs
QMC	Salvamotore compressore	Compressor overload	Motorschutzschalter verdichter	Sauf-motor compresseur
QS	Sezionatore generale	Main switch	Hauptschalter	Interrupteur general
R	Resistenza integrazione	Antifreeze heater	Frostschutz	Resistance antigel
RA	Resistenza antigelo scambiatore	Exchanger anti-freeze heating element	Frostschutzheizung Wärmetauscher	Résistance antigel échangeur
RB	Resistenza batteria	Coil heating element	Registerheizung	Résistance batterie
RC	Resistenza compressore	Compressor crankcase heater	Kubelwannenheizung	Resistance carter du compresseur
RQ	Resistenza quadro elettrico	Electrical board heater	Schaltschrank elektroheizung	Resistance cadre électrique
SP.H	Pressostato alta pressione	High pressure switch	Hochdruckschalter	Pressostat de haute pression
SPL	Pressostato bassa pressione	Low pressure switch	Niederdruckschalter	Pressostat de basse pression
SP.W	Pressostato differenziale acqua	Water different pressure switch	Wasser-differenz druckschalter	Pressostat différentiel eau
SR	Sonda razometrica	0-5 V. probe EEV	0-5 V. Fühler EEV	0-5 V. sonde EEV
ST1	Sonda di lavoro	Working probe	Wassertemp.-fühler	Sonde du travail
ST2	Sonda antigelo	Antifreeze probe	Frostschutzhörler	Sonde antigel
ST4	Sonda acqua calda	Hot water probe	Warmwasserfühler	Sonde eau chaude
ST5	Sonda aria esterna (accessorio)	External air probe	Außenluftunterfühler	Sonde externe
TR	Trasformatore	Control transformer	Trafo	Trasformateur
YVI	Valvola di inversione ciclo	4 way valve	4-wege-ventil	Vanne d'inversion à 4 voies

SCHEMI ELETTRICI
SCHALTPLAN

ELECTRICAL DIAGRAM
DIAGRAMME ÉLECTRIQUE

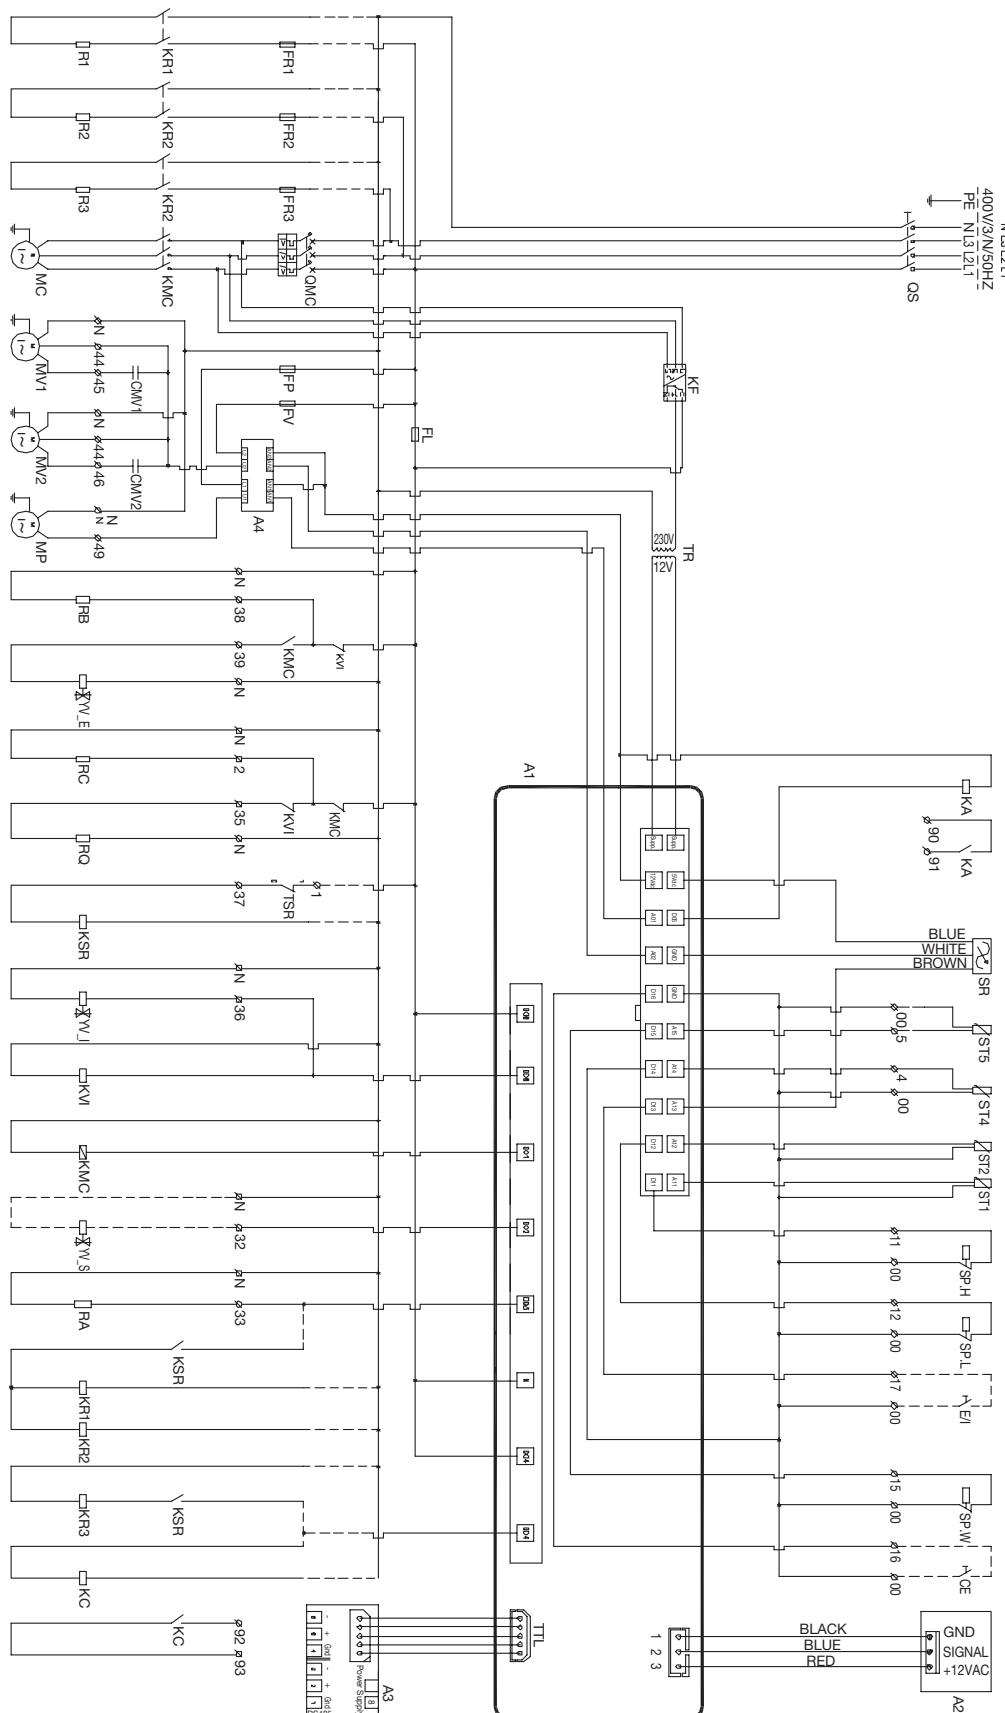

- Legenda schema elettrico a pagina 22.
- Schaltplan Erklärung auf Seite 22.

- Wiring diagram explanation on page 22.
- Explication de le diagramme électrique à la page 22.

I dati riportati nella presente documentazione sono solamente indicativi. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie.

The data indicated in this manual is purely indicative. The manufacturer reserves the right to modify the data whenever it is considered necessary.

Technische Änderungen die der Verbesserung und Optimierung dienen, vorbehalten. Der Hersteller behält das Recht auf diese Änderungen ohne Ankündigung vor.

Les données reportées dans la présente documentation ne sont qu'indicatives. Le constructeur se réserve la faculté d'apporter à tout moment toutes les modifications qu'il jugera nécessaires.