

07

Tratare apă

OXY	142
POOLTEC PRO	145
XTREME CLORINATOR	148
N-BS SALT	149
TOUCH EVO	150
TOUCH EVO LINK	151
INNOWATER	152
BEST UV	153
FILTREAU UV-C	154
FILTREAU UV-C PRO	155
DOZATOARE CU TABLETE, PERISTALTICE	156
DOZATOARE CU MEMBRANĂ	157
APARATE DE MĂSURA ȘI CONTROL	158
DOZATOARE PERISTALTICE DIGITALE	159
MICRODOS DUAL	160
MICRODOS DUAL SALT	161
PANOU MICRODOS DUAL	162
POOL GOLD	163
ACCESORII	164

APA CRISTALINA

FĂRĂ PRODUSE CHIMICE



OXY revoluția ecologică în tratarea apei din piscină

Controler piscină, ce realizează dezinfecția apei fără utilizare de produse chimice și o cantitate minimă de sare, folosind hidroliza.

Hidroliza, are la bază folosirea ionilor de hidroxil, o tehnologie modernă, ecologică.


Microdos Oxy gestionează și controlează în mod optim fiecare parametru al piscinei.



**ECRAN TACTIL
DE DIMENSIUNI MARI 10"**

FACILITĂȚI	
Hidroliză	Dezinfecția apei, oxidarea particulelor organice folosind ioni de hidroxil
Ionizare	Prin producerea ionilor de CU se obține un oxidant puternic și ecologic (OPȚIONAL)
Reglare pH	Măsurare și dozare automată pH
Reglare ORP	Reglare automată ORP, măsură și dozaj (mV)
Reglare Clor	Reglare automată nivel de clor, măsură și dozaj (ppm)
Temperatură	Monitorizare temperatură apa din piscină cu o sondă de temperatură
Sondă de nivel	Alertă la rezervoarele de chimicale lichide, cu ajutorul indicatorului de nivel minim
Fluxostat	Întrerupe alimentare tuturor ieșirilor instalației, dacă întrerupătorul de flux nu sesizează mișcarea apei în rețea.
Detartrare apă	Soluție ecologică de detartrare, pe bază de câmp magnetic (OPȚIONAL)
Ieșiri	2 ieșiri mA, interval 0/4÷20 mA, 5 ieșiri programabile, 5 ieșiri fără potențial
Pompa de recirculare	Gestionează pompa de recirculare.
Pompa de căldură	Gestionare pompă de căldură, reglare, pornire oprire, monitorizare
Rulou piscină	Reducerea automată a procesului de electroliză, hidroliză, ionizare, când este sesizată prezența ruloului în poziția închis.
Iluminat	Programarea iluminatului piscinei, oprire-pornire iluminat
Mod iarnă	Activarea automată a pompei de recirculare pentru prevenirea formării gheții



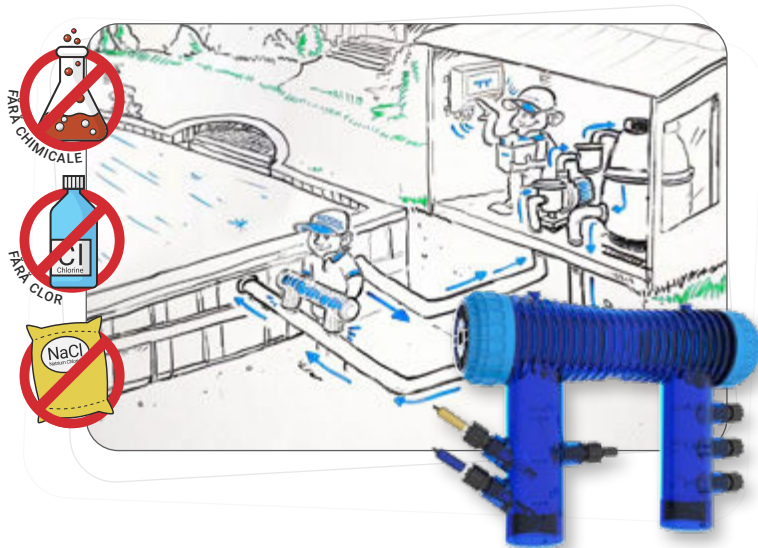

Set standard MICRODOS OXY



Controller OXY



Celula hidroliza



Set Ph (dozator MP2-B, sondă pH, soluție tampon pt. pH, senzor temperatura, furtun soluții, foot vane, injector)



Electrodă TITAN

Cod	Descriere		
074800	Microdos Oxy Spa 20m³ + pH		
074801	Microdos Oxy Home 50m³ + pH		
074803	Microdos Oxy Home 50m³+ pH + Rx + Cu		
074804	Microdos Oxy Home 80m³+ pH		
074806	Microdos Oxy Home 80m³+ pH + Rx + Cu		
074807	Microdos Oxy Home 125m³ + pH		
074809	Microdos Oxy Home 125m³+ pH + Rx + Cu		
074810	Microdos Oxy Home 175m³ + pH		
074812	Microdos Oxy Home 175m³ + pH + Rx + Cu		
074813	Microdos Oxy Public 400/2 4TI + pH		

CONTROLLER SMART PISCINĂ


GESTIONARE PISCINĂ ÎN TIMP REAL DE LA DISTANȚĂ

Utilizând noua platformă smart Pooltec Pro, clientul final dar și specialistul are posibilitatea de a monitoriza, controla și regla anumiți parametri ai piscinei, prin aplicație pe telefon mobil, de la distanță, fără să fie prezent în căminul tehnic.

Platforma creată special pentru utilizatori, poate fi accesată de pe telefonul mobil sau calculator, ușor de folosit, intuitiv, având diferite drepturi de utilizator pentru clientul final și specialiști.

Modificările făcute prin platformă, separat pentru fiecare utilizator, sunt stocate, monitorizate, statistici generate în timp real.

- Geolocație
- Alerte prin email
- Android/IOS app
- Manual de utilizare online
- Conexiune WIFI
- Gestionare prin internet
- Conexiune prin cablu la internet
- Statistici de funcționare

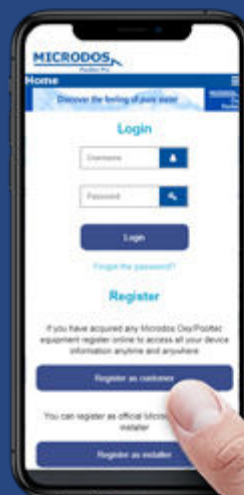

Pooltec Pro

Gestionarea integrală a piscinei, folosind aplicația pentru telefon mobil, acces la datele piscinei de la distanță..



APP PENTRU
CONTROL FACIL



VALORI EXACTE LA
MĂSURĂTORI



SE POATE UTILIZA LA
ORICE PISCINELE



ECRAN TACTIL DE 10"



POOLTEC PRO un controler de piscină nou și inovativ, chiar și pentru gestionarea proceselor de tratarea apei

PARAMETRII

Citirea, reglarea automată a valorilor pH, Redox, sau PPM, a temperaturii

MOD DE IARNĂ

Activarea automată a pompei de recirculare pentru prevenirea formării gheții

IEȘIRI

2 ieșiri mA, interval 0/4÷20 mA, 5 ieșiri programabile, 5 ieșiri fără potențial

RULOU PISCINA

Detectare rului

POMPA DE RECIRCULARE

Gestionare pompă recirculare. Monitorizare stare pompă

SONDĂ DE NIVEL

Relev intrare pentru sonda de nivel

FLUXOSTAT

Înterupe alimentare tuturor ieșirilor instalației, dacă întrerupătorul de flux nu sesizează mișcarea apei în rețea.



IP 65

ECRAN TACTIL

MARE DE 10"

DOZATOARE SOLUȚII



Sonde/ Celule





PH / REDOX



PH / CL



Cod	Descriere		
074850	Microdos Pooltec Spa pH/Rx		
074851	Microdos Pooltec Spa pH/CL AM		
074853	Microdos Pooltec Home pH/Rx		
074854	Microdos Pooltec Home pH/CL AM		
074856	Microdos Pooltec Public pH/Rx		
074857	Microdos Pooltec Public pH/CL AM		

CONTROLLER SMART

GESTIONARE PISCINĂ ÎN TIMP REAL DE LA DISTANȚĂ


Utilizând noua platformă smart Pooltec Pro, clientul final dar și specialistul are posibilitatea de a monitoriza, controla și regla anumiți parametri ai piscinei, prin aplicație pe telefon mobil, de la distanță, fără să fie prezent în căminul tehnic.

Platforma creată special pentru utilizatori, poate fi accesat de pe telefonul mobil sau calculator, ușor de folosit, intuitiv, având diferite drepturi de utilizator pentru clientul final și specialiști.

Modificările făcute prin platformă, separat pentru fiecare utilizator, sunt stocate, monitorizate, statistici generate în timp real.

- Geo-locatie
- Android/IOS app
- Conexiune Wifi
- Conexiune Ethernet

- Alerte prin Email
- Manual de utilizare online
- Gestionare prin internet
- Statistici de funcționare

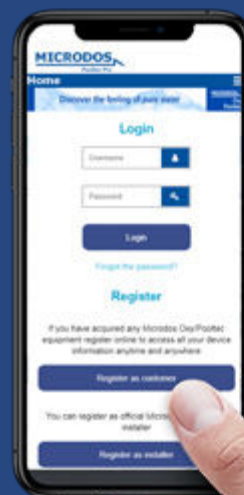

Serene S4 Duo

Clorinator + reglare pH

Combinatie ideală între sistemul de clorinare prin electroliză și dozare, reglare de pH, pentru o piscină bine întreținută



Celulă cu schimbare de polaritate, cu interval reglabil.

Electrozi din aliaj de TITAN, ciclu de funcționare 10 000 ore*

Carcasa celulei de electroliză transparenta, pentru a se putea detecta depunerile pe suprafața electrozilor.



2 Ani	CONTROLLER GARANȚIE
2 Ani	CELULĂ GARANȚIE
2 Ani	SONDĂ ALBASTRĂ GARANȚIE



Instalare simplă, componente transparente.

Integrare simpla la sistemele deja existente.

Se poate adapta la mai multe tipuri de conducte.



Sonda pH Blue, testată și etalonată din fabrică

Măsurători exacte la valori pH

Apărători speciale la membrana sondei

2 ani garanție



Afișaj LCD modern, structurare ideala meniu

Tastatură bine gândită, ușor de folosit

Reglarea producției de clor de la 0 la 100%

Afișare permanentă a valorilor pH

Facilități

Tehnologie Smart Power:

- Producție permanentă de color setată
- Tehnologia specială de prelungire a ciclului de funcționare a celulei

Reglare smart la nivelul de pH

Corecție automată, dozare acid sau soluție bazică

Bluetooth integrat

Comandă și monitorizare la distanță ca aplicația e-Pool®

Mod de funcționare Superboost

Super clorinare chiar și timp de 48 ore, pentru satisfacerea nevoilor crescute de clor

Cover mode

Modificarea automata a producerii de clor, la detectarea schimbării poziției ruloului

Auto-diagnoză

Testare automată la intervale date pentru verificare sistemului

Iernare automată

Iernare automată și repornirea sistemului la 15°C

Avertizări

Nivel scăzut de apă, concentrație scăzută de sare eroare celulă, valori sub sau peste valorile setate la Ph

Cod	Descriere	Volum piscină m ³	Producție clor g/h		
075330	SERENE S4 DUO 8	25	8		
075331	SERENE S4 DUO 12	35	12		
075332	SERENE S4 DUO 18	60	18		
075333	SERENE S4 DUO 25	90	25		
075334	SERENE S4 DUO 40	140	40		
075335	KIT PLUG & PLAY ORP				

Justsalt® Pro

Justsalt® Pro + reglare pH
+ reglare Redox

Facilități:

- Control digital alimentare, pentru o funcționare stabilă
- Monitorizare – dozare inteligentă pH, în funcție de volumul piscinei. Posibilitatea de dozare acid sau soluție bazică
- Reglare producție de clor folosind sonda de REDOX
- Celulă cu schimbare automată de polaritate, în funcție de duritatea apei.
- Superboost - mod de clorinare extra la 125% chiar și o perioadă de 48 ore, pentru a satisface nevoile de clor la suprasolicitarea apei
- Reducerea automată a producției de clor la activarea senzorului de rulo închis
- Acces de la distanță la sistem prin Bluetooth cu telefonul mobil prin aplicația e-Pool®
- Afișarea datelor piscinei în mod dashboard



Produs
NOU



2
Ani
CONTROLLER
GARANȚIE

2+2
Ani
CELULA
GARANȚIE

2
Ani
SONDĂ
ALBASTRĂ PH
GARANȚIE

1
An
SONDĂ REDOX
GARANȚIE

1

e-Pool Connect Kit

- Unitatea e-Pool se conectează la rețeaua local WIFI și comunică cu unitatea centrală din căminul tehnic cu unde radio de cu rază lungă de acțiune
- Conexiune stabilă chiar și în cazul structurilor cu mult fier beton
- 1 ieșire pentru controlul pompei de recirculare
- 2 conexiuni de ieșire extra pentru a se putea conecta și controla elemente de atracție, încălzire sau iluminat. Toate aceste conexiuni prin internet pe web sau cu ajutorul aplicației MyIndigo
- Senzor de temperatură și senzor rulo
- Înregistrarea parametrilor monitorizați (filtrare, conexiuni de ieșire, temperatura, poziția ruloului...etc.)
- Datele se pot partaja cu personalul de specialitate pentru a preveni avariile sau deteriorarea apei din piscină
- Disponibil și pentru pompele cu viteză variabilă, cu Inverter

2




Control inteligent pentru
gestionarea pompelor cu
viteză variabilă

3



Sonda Ph Blue testată și etalonată din fabrică

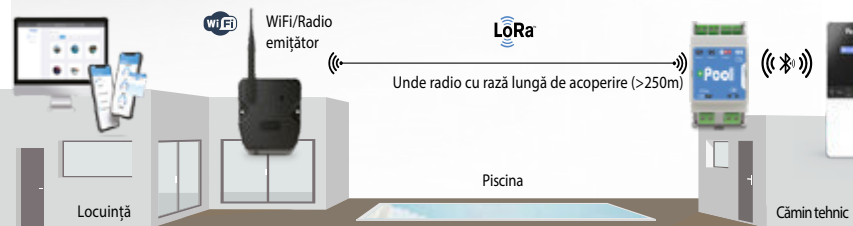

	Cod	Descriere	Volum piscină m³	Producție clor g/h		
1	075341	JUSTSALT® PRO 8	25	8		
	075342	JUSTSALT® PRO 12	35	12		
	075343	JUSTSALT® PRO 16	50	16		
	075344	JUSTSALT® PRO 23	80	23		
	075345	JUSTSALT® PRO 30	120	30		
	075392	Prietokový spínač S4				
2	075393	e-Pool connect kit				
3	075394	e-Pool connect kit Viteză variabilă				

XTREME CLORINATOR

■ ■ ■ CEA MAI CUNOSCUTĂ METODĂ DE DEZINFECTARE ESTE ELECTROLIZA CU APĂ SĂRATĂ

Cea mai cunoscută metodă de dezinfectare a piscinelor este electroliza cu apă sărată. Nu necesită depozitarea sau folosirea de substanțe chimice periculoase sau scumpe. Nu poluează. Nu prezintă pericole pentru sănătate

- Afișajul LCD cu iluminare oferă o navigare ușoară în meniuri.
- XTreme urmărește, în mod dinamic, setările Dumneavoastră, pentru a menține concentrația setată de clor, în funcție de modificările parametrilor ambienali.
- Celulă XTreme are o configurație robustă, realizat din cele mai moderne materiale. Sistem de auto-curățare
- Sistem inteligent, cu comandă prin microcalculator
- Butoane de navigare intuitive, iluminate
- Setarea precisă a concentrației de clor, la intervale de 1%
- Urmărirea dinamică a concentrației de clor, pentru o producție exactă a cantităților setate.
- Mod de funcționare Super Chlorinate (super clorinare)
- Indicarea valorilor scăzute sau ridicate de sare
- Semnal sonor, când intervenția este necesară
- Reducerea automată a randamentului, la concentrații ridicate de sare
- Protecția pompei, regim de funcționare SPA
- Celulă cu auto-curățare
- Suprafețele mari ale celulelor prelungesc durata de funcționare a acestora.



- Dozator recomandat
Microdos Dual Salt (pagina 161.)

Cod	Descriere		
075015	Clorinator - XTreme 15gr/h pisc.max. 50m ³	1	10,6
075020	Clorinator - XTreme 20gr/h pisc.max. 70m ³	1	10,6
075025	Clorinator - XTreme 25gr/h pisc.max. 90m ³	1	10,7
075030	Clorinator - XTreme 30gr/h pisc.max. 120m ³	1	10,8
075035	Clorinator - XTreme 35gr/h pisc.max. 150m ³	1	10,9
075050	Clorinator - XTreme 50gr/h pisc.max. 200m ³	1	11
075075	Clorinator - XTreme 75gr/h pisc.max. 250m ³	1	11,5
075100	Clorinator - XTreme 100gr/h pisc.max. 300m ³	1	11,5



N-BS SALT clorinator compact, cu afișaj digital, producție de clor de 10-15 gr/oră, pentru piscine rezidențiale.

- Model compact, ușor de instalat chiar și la sistemele deja funcționale
- Carcasă rezistentă la umiditate, protecție IP65
- Sursă cu regim de comutare /astfel se elimină transformatorul/sistem eficient, consum redus de energie
- Celulă cu 5000 ore de funcționare garantate
- Sistemul de comandă cu microprocesor
- Afișaj digital, utilizare facilă

Echipare Standard:

- Celulă de electroliză, producție de clor 10-15 gr/ oră



Durată lungă de
Funcționare



5.000 ore



Ușor



Temperatura



Carcasă



Consum redus



Cod	Descriere		
077121	Clorinator N-BS Salt ECO 10g/h	1	10,6
077122	Clorinator N-BS Salt ECO 15g/h	1	10,6

TOUCH EVO

CLORINATOR COMPACT

produs
NOU



Clorinatorul compact **Touch EVO** cu afișaj digital și producție de clor de 10-35 grame pentru piscine rezidențiale.

- Carcasă cu protecție IP65
- Compact, instalare simplă, chiar și la sistemele existente
- Sursă de alimentare în comutare, ce garantează o performanță sporită
- **Durată de viață extinsă a celulelor, 10 000 de ore**
- Sistem de management cu microprocesor
- Ecran tactil

Echipe standard:

- Măsurarea și controlul: pH, redox, temperatură, senzor de gaz
- Reglarea sistemului de filtrare cu funcții de temporizare manuală și automată
- Managementul iluminării subacvatice cu funcții de temporizare manuală și automată
- Celula de clorinare cu capacități disponibile între 10 -35 gr/h
- 3 ani **GARANȚIE** la controler



Salt View 360:
Afișarea concentrației de sare



Tipul Celulelor:
Monopolar, bipolar și MPT



NeoDisplay 360:
interfață accesibilă



Conectivitate:
IoT conectivitate la internet - echipare standard al echipamentului



NeoConnect:
Celulă și soclu de alimentare ușor de conectat



DataLog:
Monitorizare concentrația salină



ChromoAlert:
Monopolar, bipolar și MPT



Sursă de alimentare in comutare



Carcasă cu protecție IP65

Cod	Descriere		
077431	TOUCH EVO clorinator 15g/h	1	10,6
077432	TOUCH EVO clorinator 20g/h	1	10,6
077433	TOUCH EVO clorinator 25g/h	1	10,6
077434	TOUCH EVO clorinator 35g/h	1	10,6
077436	TOUCH EVO clorinator pH, Rx, T KIT 15g/h	1	10,6
077437	TOUCH EVO clorinator pH, Rx, T KIT20g/h	1	10,6
077438	TOUCH EVO clorinator pH, Rx, T KIT25g/h	1	10,6
077439	TOUCH EVO clorinator pH, Rx, T KIT35g/h	1	10,6

produs
NOU


Clorinatorul compact **Touch EVO** cu afișaj digital și producție de clor de 10-35 grame pentru piscine rezidențiale..



- Carcasă cu protecție IP65
- Compact, instalare simplă, chiar și la sistemele existente
- Sursă de alimentare în comutare, ce garantează o performanță sporită
- **Durată de viață extinsă a celulelor, 10 000 de ore**
- Sistem de management cu microprocesor
- Ecran tactil
- Conexiune la internet încorporată, funcții smart
- Aplicația poate fi accesată de pe orice platformă (Windows, Android, iOS)
- 4 relee programabile pentru control extern, de exemplu, pompă, filtru, iluminat etc

Echipe standard:

- Măsurare și control: pH, redox, temperatură, senzor de gaz
- Controlul filtrării-recirculării cu funcții de temporizare manuală și automată
- Controlul iluminării subacvatice cu funcții de temporizare manuală și automată
- Celula de clorinare cu capacități disponibile între 10 -35 gr/h
- 3 ani GARANȚIE la controler

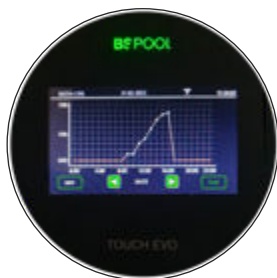

Salt View 360:
Afișarea concentrației de sare



Cella tehnologia:
Monopolar, bipolar și MPT



NeoDisplay 360:
interfață accesibilă



Kapsolódás:
IoT conectivitate la internet - echipare standard al echipamentului



NeoConnect:
Celulă și soclu de alimentare ușor de conectat



DataLog:
Monitorizare concentrația salină



ChromoAlert:
Monopolar, bipolar și MPT



Sursă de alimentare in comutare



Carcasă cu protecție IP65



Cod	Descriere		
077406	TOUCH EVO LINK clorinator pH, Rx, T KIT15gr/h	1	
077407	TOUCH EVO LINK clorinator pH, Rx, T KIT20gr/h	1	
077408	TOUCH EVO LINK clorinator pH, Rx, T KIT25gr/h	1	
077409	TOUCH EVO LINK clorinator pH, Rx, T KIT35gr/h	1	




CLORINATOR profesional de mare performanță cu afișaj digital, producție de clor **de la 75 la 1000 gr/h**.

- Electroliza sării de mare putere pentru piscine publice exterioare de dimensiuni medii și mari.
- Compact, montat pe suport, cu celulă încorporată
- Sursă de alimentare impermeabilă de înaltă performanță, cu protecție la supracurent
- Componentele electronice de control și sursa de alimentare sunt amplasate într-o carcasă din inox 316 fără orificii de aerisire, ceea ce o face foarte rezistentă la mediul salin
- Clorinatorul salin complet programabil, cu o interfață de utilizator simplă și un meniu ușor de utilizat
- Suport de sondă transparent, cu acces facil, care permite o inspecție simplă
- Celulă compactă, cu costuri reduse de întreținere, cu auto-curățare
- Instalare rapidă a celulei fără piulițe și șuruburi
- Conectori de celule ușor de înlocuit
- Sistem de control cu semnal de 4-20 mA (opțional).
- Comunicare wireless cu alte dispozitive Innower (opțional)

Regulator de pH și RX destinat clorinatorului Innower, pentru piscine publice.

- Pompă dozatoare cu membrană wireless cu senzor de nivel
- Dozare proporțională
- Alarmă de dozare și temporizare de pornire programabile
- Leșire de comandă wireless pentru sisteme Innower
- Contact fără potențial de tensiune
- Leșire programabilă
- Sistem de comunicare Modbus (opțional)

	Cod	Descriere		
1	075401	Innower SMC75 - clorinator pisc.publice 75 gr/h		
	075402	Innower SMC100 - clorinator pisc.publice 100 gr/h		
	075403	Innower SMC150 - clorinator pisc.publice 150 gr/h		
	075404	Innower SMC180 - clorinator pisc.publice 180 gr/h		
	075405	Innower SMC250 - clorinator pisc.publice 250gr/h		
2	075406	Innower SMC300 - clorinator pisc.publice 300gr/h		
	075407	Innower SMC500 - clorinator pisc.publice 500 gr/h		
	075408	Innower SMC750 - clorinator pisc.publice 750 gr/h		
	075409	Innower SMC1000 - clorinator pisc.publice 1000 gr/h		
3	075410	Controler Innower		
	075411	Controler Innower pH-Cl (Amperometric)		
4	075413	Dozator cu membrană Innower		

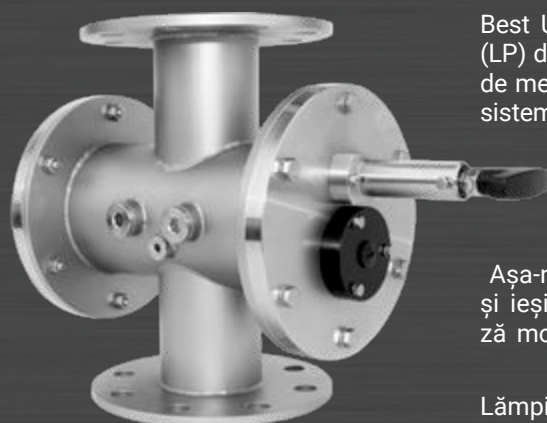

Instalație deosebit de performantă și eficientă pentru sistemele publice.


Best UV aplică tehnologia „Low Pressure (LP) de ultimă oră” și tehnologia lămpii UV de medie presiune (MP). Cel mai compact sistem UV, este proiectat pentru toate tipurile de tratare a apei: proces industrial de apă, comunale, apă potabilă, ape reziduale comunale, maritime și în larg, piscine publice.

Așa-numita „formă I”, unde intrarea apei și ieșirea este într-o singură linie, ușurează montarea în sistemele deja existente.

Lămpile UV cu durată lungă de viață, de presiune medie sunt compacte și emit un spectru larg de lungimi de undă cu o intensitate ridicată.

Sistemul UV AlfaLine previne murdărirea cuarțului protector și senzorul UV cu mecanism manual sau la cerere electric, de curățare.

Sistemul de control Randam (PCS) asigură o setare și funcționare optimă pentru Lămpile UV, realizând economie de energie electrică, asigură o durată de funcționare lungă. Controlerul PLC Lambda asigură funcționarea optimă a sistemului UV AlfaLine. Oferă operatorului informații valoroase despre intrările și ieșiri, doză efectivă UV, intensitatea UV, lampă și ore de funcționare a sistemului, conexiuni de 4-20mA, întreținere, avertizări și alerte. Controlerul poate fi echipat cu o conexiune BUS pentru a comunica cu un PLC master extern.

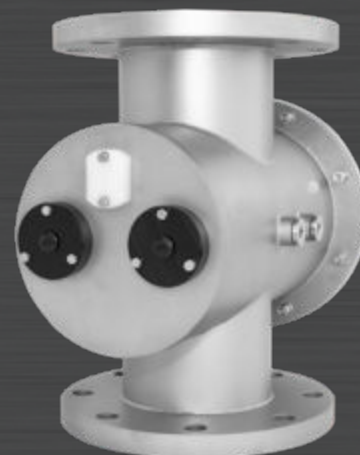

best UV
experts in ultraviolet light



Prețuri unice, după consultare cu colegii de la vânzări, în funcție de specificațiile piscinelor.

FILTREAU UV-C

■ ■ ■ **REDUCE UTILIZARE SUBSTANȚELOR CHIMICE, ACCELEREAZĂ DESCOMPUNEREA CLORAMINELOR**

Lungimea de undă emisă de lămpile Filtrau UV-C este exact de 253,7 nm.

ADN-ul și ARN-ul absorb perfect lumina UV cu această lungime, astfel microorganismele sunt distruse la nivel celular, se împiedică reproducerea lor.



FILTREAU UV-C

Lămpile Filtreau-UV asigură o apă cristalină. Forma originală și utilizarea unor materiale de înaltă calitate conferă o emisie ridicată de raze UV-C. Această emisie ridicată distruge o parte însemnată a bacteriilor, virușilor și ciupercilor, având ca rezultat scăderea chiar și cu 80% a utilizării substanțelor chimice.

Electronica inteligentă ne avertizează dacă lampa nu produce emisii suficiente și necesită schimbare. Aparatul va funcționa întotdeauna în condiții optime.

Avantajele FILTREAU UV-C:

- Economie de energie și nepoluant
- Reactor extra dimensionat pentru un contact mai îndelungat--
- Datorită suprafeței reflectante, emisia de UV-C este cu 35% mai mare
- Instalare simplă
- Piscină curată în mod natural - apă de lac
- Lampă cu emisii ridicate
- Funcție de temporizare
- Rezistent la apa sărată (varianta din titan)v

Slim

Datorită soluțiilor constructive, precum și cele 5 racorduri de admise, ieșire, se poate monta chiar și în spații reduse. Dispune de un transformator cu electronică modernă.

Select

Componentele electronice cu care este dotată instalația detectează dacă lampa nu produce radiații suficiente și avertizează utilizatorul să schimbe becul UV. Modelele cu Amalgam au o perioadă de funcționare mărită și puteri mai mari

Titan

Recomandat pentru piscine cu apă sărată și /sau electroliză, transformatorul și partea electronică modernă cu avertizare de schimbare a lămpii UV. Modelele cu Amalgam au o perioadă de funcționare mărită și puteri mai mari

	Cod	Descriere		
1	078044	Lampă UV -Filtreau UV-C Slim 40W		
	078048	Lampă UV -Filtreau UV-C Slim 80W		
2	078104	Lampă UV -Filtreau UV-C Select 40W		
	078108	Lampă UV -Filtreau UV-C Select 80W		
	078120	Lampă UV -Filtreau UV-C Select Amalgam 120W		
	078204	Lampă UV -Filtreau UV-C Titan 40W		
	078208	Lampă UV -Filtreau UV-C Titan 80W		
	078220	Lampă UV -Filtreau UV-C Titan Amalgam 120W		
	078900	Transformator Filtreau Pool Basic - 16W		
	078901	Transformator Filtreau Pool Basic - 40 W		
	078902	Transformator Filtreau Pool Basic- 80 W		
	078903	Transformator Filtreau Select 40W		
	078904	Transformator Filtreau Select 80W		
	078905	Transformator Filtreau Select 120W Amalgam		

FILTREAU UV-C PRO

SISTEM DE DEZINFECȚIE UV-C PREMIUM ■■■



produs
NOU

Filtreau este liderul în tehnologia UVC și în tehnologia de dezinfectare a apei. Filtreau este brandul firmei Wimaca International BV, care își desfășoară activitatea în sudul Olandei.

Cu peste 30 de ani de experiență și cunoștințe acumulate în tehnologia UV-C și tratarea apei, pot oferi soluții ideale pentru dezinfectarea apei.

Wimaca își dezvoltă și produce toate produsele în Olanda, în propria fabrică.

Fiecare cabinet are 1, 2 sau 3 tuburi UV-C, fiecare cu o putere de 80W, asigurând folosirea instalațiilor la piscine între 80-240m3.

Aceasta acoperă un gol foarte bun dintre sistemele UV-C rezidențiale și industriale.

Lămpile **UV-C PRO Filtreau** au un diametru al tubului reactorului de 204 mm. Acest lucru duce la o secțiune transversală cu până la 65% mai mare decât a altor dispozitive. Secțiunea transversală mărită reduce viteza de flux a apei și, prin urmare, timpul de iradiere este semnificativ mai mare, ceea ce duce la o performanță germicidă mai mare a dispozitivului.


În plus, suprafața internă a reactoarelor este lucioasă, crescând astfel capacitatea de germinare

Cum acționează UV-C?

Când lumina UV-C penetrează în interiorul microorganismului, aceasta distruge legăturile ADN. Acest lucru modifică proprietățile genetice ale celulei, astfel încât microorganismele nu se mai pot reproduce. Pe scurt, microorganismele dispar.

Un microorganism este prea mic pentru a fi vizibil cu ochiul liber. Este vorba de toate organismele unicelulare, cum ar fi bacteriile, mușcăiul și virușii

Echipamentul conține lampa UV-C. Această lampă emite lumină ultravioletă. Dacă algele sunt expuse la această lumină, ele vor dispărea imediat. Acest lucru previne sau soluționează problema unui bazin verde. Atunci când apa este supusă la lumină UV, toate organismele vii mor. Astfel, nu se face nici o diferență între organismele bune și cele rele.

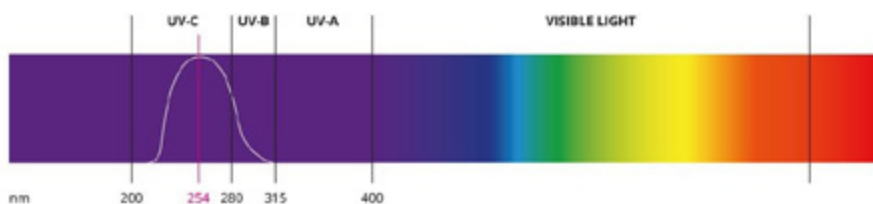

Cod	Descriere		
078080	Filtreau UV-C PRO 80 m3 - Lampă UV		
078160	Filtreau UV-C PRO 160 m3 - Lampă UV		
078240	Filtreau UV-C PRO 240 m3 - Lampă UV		

DOZATOARE CU TABLETE, PERISTALTICE

UȘOR DE UTILIZAT



Dozare reglabilă prin supape.

Dozatorul are capac de siguranță cu filet, completarea cu tablete se face ușor și fără efort. Se montează după filtrare, in-line.

	Cod	Descriere		
1	070001	Dozator tablete clor IN-LINE 2,5 kg	6	1,6
2	070002	Dozator tablete clor IN-LINE 4,5 kg	6	1,9
3	070003	Dozator tablete clor OFF-LINE 16,8 kg	1	5



Avantaje:

- Pompă peristaltică de dozare, compactă
- Se poate amplasa ușor, necesită întreținere minimă
- Aerisire automată
- Siguranță și fiabilitate în funcționare cu consolă care se poate monta pe perete
- Role autogresante
- Echipat cu cablu de 2,5 m
- Se livrează fără accesorii
- Debit variabil între 10-100%, la modelele cu indicativul „R”

DATE TEHNICE MP2-B

Standard	Debit lt/h	Presiune		Max	Tube	Dim.	Carcasă	Watt	RPM	Greut. kg.
		Bar	PSI	cc / min						
1,5-01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,5
03-01	3,0	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,5
04-01	4,0	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5
06-01	6,0	01	14,7	100	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5

DATE TEHNICE MP2-R

Standard	Deb. max. L/h	Presiune		Max	Tube	Dim.	Carcasă	Watt	RPM	Greut. kg.
		Bar	PSI	cc / min						
1,5-01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,5
04-01	4,0	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5
06-01	6,0	01	14,7	100	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5
01-03	1,0	03	44,1	16,67	Silicone	5x 10	PP	35	20	0,5
12-01	12	01	14,7	200	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35		0,5
20-01	20	01	14,7	334	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35		0,5

STANDARD KIT



Supapă
injector



Filtru/valva
retur



Furtun PVC
4x6 - 2ml
aspirație




Furtun PE 4x6
- 2 ml retur

	Cod	Descriere		
	071001	Dozator peristaltic - Microdos MP2-B 1,5l/h - 1bar	1	0,7
	071003	Dozator peristaltic - Microdos MP2-B 3l/h - 1bar	1	0,7
	071004	Dozator peristaltic - Microdos MP2-B 4l/h - 1bar	1	0,7
	071006	Dozator peristaltic - Microdos MP2-B 6l/h - 1bar	1	0,7
	071011	Dozator peristaltic - Microdos MP2-R 1,5l/h - 1bar cu reglaj manual între 0-100%.	1	0,7
	071014	Dozator peristaltic - Microdos MP2-R 4l/h - 1bar cu reglaj manual între 0-100%.	1	0,7
	071016	Dozator peristaltic - Microdos MP2-R 6l/h - 1bar cu reglaj manual între 0-100%.	1	0,7

DOZATOARE CU MEMBRANĂ

INSTALARE UȘOARĂ, CONTROL MANUAL ■■■

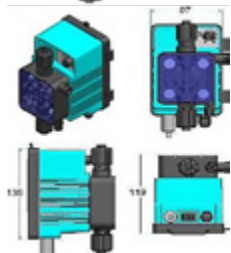


- Pompă dozare cu membrană, reglare manuală a debitului [0-100%].
- Se poate amplasa ușor, necesită întreținere minimă
- Funcție ON/OFF
- Afișaj led
- Sigură și fiabilă
- Cu consolă care se poate monta pe perete
- Accesorii: filtru supapă soluții, injector, conductă pentru soluții



DATE TEHNICE										
Standard	Deb. max. L/h	Presiune		Max cc / imp	Cursă	Solenoid	Cap dozator	Rand. (Watt)	Frecv.	Greut. kg.
		Bar	PSI							
05-02	5,0	2,0	29,4	0,69	1,3	0 80	PP	50	120	3
04-05	4,0	5,0	73,5	0,55	1,3	0 80	PP	50	120	3
03-07	3,0	7,0	103	0,41	1,3	0 80	PP	50	120	3

Cod	Descriere		KG
071103	Dozator cu membrană - Microdos ME2-CA 3l/h - 7bar	1	3
071104	Dozator cu membrană - Microdos ME2-CA 4l/h - 5bar	1	3
071105	Dozator cu membrană - Microdos ME2-CA 5l/h - 2bar	1	3

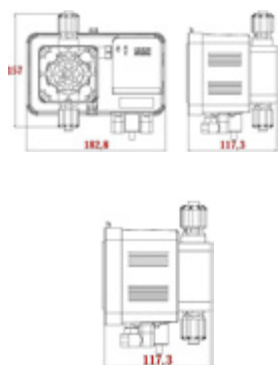

- Pompă dozatoare cu membrană, reglare manuală a debitului [0-20% și 0-100%].
- Se poate amplasa ușor, necesită întreținere minimă
- Funcție ON / OFF, cu afișaj led
- Sigură și fiabilă
- Cu consolă ce se poate monta pe perete
- Livrat cu cablu de alimentare de 2,5 m
- Accesorii: regulator de presiune, injector, conductă pentru chimicale



DATE TEHNICE										
Standard	Deb. max. L/h	Presiune		Max cc / imp	Cursă	Solenoid	Cap dozator	Rand. (Watt)	Frecv.	Greut. kg.
		Bar	PSI							
02-12	2,0	12	174	0,22	0,9	0 80	PP	50	160	3,5
03-11	3,0	11	160	0,31	0,9	0 80	PP	50	160	3,5
05-09	5,0	09	131	0,52	0,9	0 80	PP	50	160	3,5
06-08	6,0	08	116	0,62	1,1	0 80	PP	50	160	3,5
08-05	8,0	05	72,5	0,83	1,1	0 80	PP	50	160	3,5
10-02	10	02	58	1,04	1,3	0 80	PP	50	160	3,5
15-02	15	02	29	1,56	1,3	0 80	PP	50	160	3,5
17-01	17	01	14,5	1,77	1,3	0 80	PP	50	160	3,5

Cod	Descriere		KG
071202	Dozator cu membrană - Microdos ME1-CA 2l/h - 12bar	1	3,5
071203	Dozator cu membrană - Microdos ME1-CA 3l/h - 11bar	1	3,5
071205	Dozator cu membrană - Microdos ME1-CA 5l/h - 9bar	1	3,5
071206	Dozator cu membrană - Microdos ME1-CA 6l/h - 8bar		
071208	Dozator cu membrană - Microdos ME1-CA 8l/h - 5bar		

APARATE DE MĂSURA ȘI CONTROL

■ ■ ■ POMPE PERISTALTICE DIGITALE CU FUNCȚIE DE DOZARE - MĂSURARE



Pompă peristaltică de măsurare și dozare pH
Instalare simplă și cerințe minime de întreținere. Calibrare automată pH 7.0
Doar setul conține toate piesele necesare instalării:
Sondă pH, injector, filtru/valvă retur, conducte, lichid de calibrare, șa de bransare D50 x 1/2"



Pompă peristaltică digitală, cu comandă PH/REDOX încorporată

- Configurarea prin program a parametrilor PH sau mV (REDOX)
- 3 moduri de funcționare: continuu, pornit/oprit, proporțional
- Meniu în 4 limbi
- Alarmă de supradozaj, temporizată
- Afișaj digital cu iluminare
- LED indicator stare și funcționare
- Carcasă de PP ranforsată
- Protecție IP55
- Intrare pentru senzor de nivel
- Intrare pentru senzor de flux
- Întrerupător



Pompă peristaltică digitală, cu regulator de temperatură, PH/REDOX încorporat.
Programare simplă, funcționare stabilă

- Configurarea prin program a comenzilor PH sau mV (REDOX)
- Utilizare pentru dozare ph minus sau ph plus, clor lichid
- 3 moduri de funcționare: continuu, pornit/oprit, proporțional
- Funcționare manuală: dozare continuă
- Mod Pornit /Oprit: dozare continuă, cu valoare limită pentru activare
- Dozare proporțională programabilă
- Dozare în funcție de numărul de rotație al motorului
- Indicarea vitezei de flux
- Indicarea valorilor actuale ale pH / Redox ,temperatură
- Alarmă de supradozaj (sistem TAL)
- Temporizare pornire
- Afișaj LCD cu iluminare, 16 x 2 digiți
- Indicatoare LED pentru alarmare și dozare
- Carcasă de PP ranforsată
- Rotor pe ax cu rulment
- Protecție IP55
- Rotor 3 cu role PBT
- Alarmă la înfundare și alarmă valori setate
- Comandă de autorizare a dozării
- Conexiune senzor de nivel , senzor flux
- Conexiune alarmă externă

KIT STANDARD



KIT INSTALARE

KIT PH



KIT Redox



	Cod	Descriere		KG
1	072081	Dozator - Regulator peristaltic -Microdos MP2-PH SUMMER KIT 1l/h - 1bar	1	1,7
2	072095	Dozator - Regulator Microdos MP - PRO PH KIT 6 l/h - 1bar	1	3,5
	072096	Dozator - Regulator Microdos MP - PRO RX KIT 6 l/h - 1bar	1	3,5
3	072075	Dozator - Regulator Microdos MP2-HT PH KIT 6 l/h - 1bar	1	3,5
	072076	Dozator - Regulator Microdos MP2-HT RX KIT 6 l/h - 1bar	1	3,5

DOZATOARE PERISTALTICE DIGITALE

DOZARE-MĂSURARE ■■■



Pompă peristaltică digitală pentru măsurare și dozare pH/Redox cu modul WIFI

- Conectare prin WIFI cu aplicație de pe telefon
- Afișare în timp real al valorilor pH și Redox
- Alertă pentru set-point, afișarea ultimilor valori setate și graficelor valorilor pH/Redox
- Alertă supradozaj , alertă limită funcționare
- Afișare stare sondă(procentaj)
- Afișaj OLED
- Indicator LED pentru alarmă și stare dozare
- Pornire/ Oprire manuală
- Carcasă ranforsată din PP
- Rotor dozare cu două role PBT
- Programare simplă, funcționare stabilă
- Protecție IP55

KIT STANDARD



OPȚIONAL - KIT INSTALARE

KIT PH



KIT Redox



Cod Descriere

072100 Dozator - Regulator MP1 FAST – PH/REDOX Wi-Fi



- Aparat de măsură și control compact, pentru Peroxid de Hidrogen
- Dozare automată, programare ușoară (necesar doar volumul piscinei - m³ și timpul de funcționare al sistemului de filtrare - ore/zi)
- Compact, instalare ușoară, întreținere minimă.
- Autoamorsantă
- Pompă peristaltică de dozare PEROXID DE HIDROGEN, cu măsurare și dozare pH, montat pe panou.
- Tipuri de funcționare: proporțional, bazat pe volumul apei și ciclul de filtrare
- Pentru piscine de până la 150m³

Cod Descriere

072002 Dozator cu membrană - Microdos MP2-Oxygen 1,5l/h - 1bar



1

1,9

074744 Dozator - regulator cu membrana Microdos Pool Oxygen PH - 4l/h / Ox - 4l/h -montat pe placă



1

3,5

MICRODOS DUAL

SISTEM AUTOMAT DE MĂSURARE ȘI DOZARE SUBSTANȚE

Microdos Dual pH și Redox, sisteme automate de dozare și control. O gamă de produse foarte fiabilă, funcționare stabilă, setare facilă a parametrilor

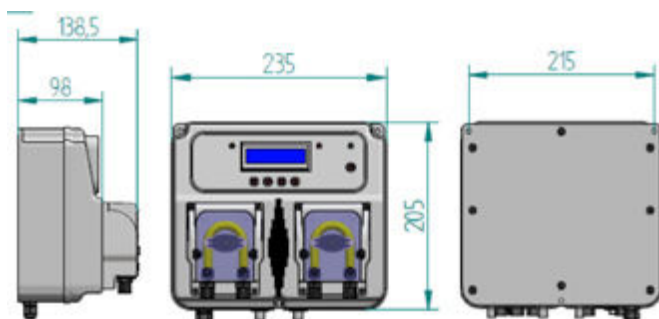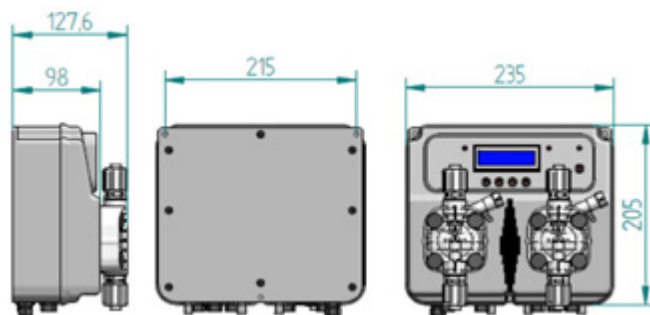

Controller DUAL pentru pH și Redox

Pompă dozare peristaltică MP

Pompă dozare cu membrană ME

- Reglarea dozării în procente
- 3moduri de funcționare: continuă, ON/OFF, proporțional
- Pornire întârziată, alarmă la supradozaj, contactor liber pentru
- Alarmă exterioară
- Mod funcționare pH stabilă, mod STAND-BY
- Afișaj LCD
- Livrat complet echipat, cablat gata de pornire

DATE TEHNICE ME							
Standard	Deb. L/h	Presiune		Max cc / min	Solenoid	Cap dozator	Greut. kg.
		Bar	PSI				
Rx/CL	10	02	29,4	1,11	Ø 80	PVDF	8
PH	5,0	10	145	0,55	Ø 80	PVDF	



KIT INSTALARE							
KIT PH				KIT Redox			
Sondă pH,corp plastic EPOXY, cablu 5m	Soluție tampon pH 7,00 și pH9,00	Șa bransare 50x1/2" FINT	Suport sondă PP 1/2" FEXT	Sonda Rx,corp plastic EPOXY, cablu 5m	Soluție de etalonare Redox, 468 mV	Șa bransare 50x1/2" FINT	Suport sondă PP 1/2" FEXT

Cod	Descriere		KG
1	074009 Kit dozator -regulator peristaltic MP Dual PH - 1,5l/h / RX - 3,0l/h	1	3,5
2	074011 Kit dozator -regulator membrană ME Dual PVDF PH -5,0l/h / RX-10,0l/h	1	9

produs
NOU



Regulator **pH** și **REDOX** de tip dual. Model MP cu pompă de dozare peristaltică PE partea de **pH**, pe partea de **REDOX** echipată cu **priză de 230 V**, pentru comanda clorinatorului

- Reglarea dozării în procente
- 3 moduri de funcționare: continuă, ON/OFF, proporțional
- Pornire întârziată, alarmă la supradozaj, contactor liber pentru alarmă exterioară
- Mod funcționare pH stabilă, mod STAND-BY
- Afișaj LCD

Echipări panou SALT:

- Fluxostat, filtru suport sondă
- Senzor nivel soluții
- Compensare temperatură
- Livrat complet echipat, cablat gata de pornire

Controlul Clorinatorului pe bază de măsurare potențial REDOX:

- Alarma de supradozaj temporizată
- Afișaj digital
- LED-uri de monitorizare
- Carcasă ranforsată din PP
- Protecție IP55
- Livrat în kit cu sondă cu spirala din AUR



Clorinator recomandat:
XTreme (pagina 148)

DATE TEHNICE MP (MP SALT)

Standard	Deb. L/h	Presiune		Max cc / min	Watt	RPM	Greut. kg.
		Bar	PSI				
Rx	3,0	1	14,7	25	8	10	1,8
PH	1,5	1	14,7	50	8	20	
SALT				230V 50-60Hz 1A			

KIT STANDARD



KIT INSTALARE

PH KIT



Redox KIT



Cod	Descriere	KG
1 074029	C Kit dozator-regulator MP Dual PH/ RX -peristaltic - pentru clorinator	3,5
2 074031	C Dozator - regulator Microdos MP Dual PH / RX - clorinator- montat pe placă	-
072099	C Microdos MP Pro RX KIT regulator pentru clorinator	

PANOU MICRODOS DUAL

■ ■ ■ SISTEM AUTOMAT DE MĂSURĂ ȘI DOZARE SUBSTANȚE

PANOU MICRODOS DUAL Sistem automat de măsură și dozare a substanțelor chimice. O gamă de produse foarte fiabilă, funcționare stabilă, setare facilă a parametrilor.

- Sistem de dozare DUAL, cu comandă încorporată
- Indicarea Valorilor de calitate a apei cu precizie de 2 zecimi și cu valoarea temperaturii.
- Cartuș lavabil de 50 de microni, cu suport de sondă, cu racord pentru mostre de apă de 4x6 sau 8x12
- Indicarea procentuală a dozării
- 3 moduri diferite de funcționare: continuu, ON / OF, procentual
- Pornire întârziată, Alarmă la supradozaj, contactor liber pentru alarmă exterioară
- Mod funcționare pH stabilă, mod STAND-BY
- Alertă pentru valori în afara limitelor setate
- Afișaj LCD
- Livrat complet echipat, cablat gata de pornire
- Fluxostat
- Senzor nivel soluții
- Senzor de temperatură

1



Modelul MP, măsurare de pH și Redox, cu pompe de dozare peristaltice

2




Modelul ME cu măsurare de pH și Redox, cu pompe de dozare cu membrane din material PVDF

3



Modelul ME CL cu măsurare de pH și clor liber, cu pompe de dozare cu membrane din material PVDF

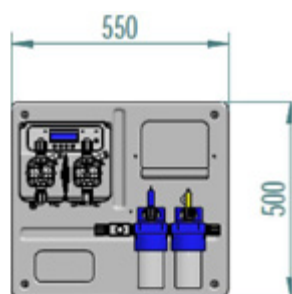

DATE TEHNICE MP							
Standard	Deb. L/h	Presiune		Max cc / min	Watt	RPM	Greut. kg.
		Bar	PSI				
Rx	3	1	14,7	25	8	10	1,8
PH	1,5	1	14,7	50	8	20	

DATE TEHNICE ME										
Standard	Deb. L/h	Presiune		Max cc / min	Cursă	Solenoid	Cap dozare	VA	Frecv.	Greut. kg.
		Bar	PSI							
Rx/CL	10	02	29,4	1,11	1,3	Ø 80	PVDF	50	150	8
PH	5,0	10	145	0,55	1,1	Ø 80	PVDF	50	150	

Cod	Descriere		
1	074019 Dozator -regulator peristaltic MP Dual PH - 1,5l/h / RX - 3,0l/h -montat pe placă	1	9
2	074021 Dozator -regulator membrană ME Dual PVDF PH - 5,0l/h / RX - 10,0l/h - montat pe placă	1	12
3	074030 Dozator- regulator Microdos ME Dual PVDF Panel PH - 5,0l/h / CL - 10,0l/h montat pe placă	1	12




Sistemul profesional POOL GOLD, pentru dozarea și măsurarea pH și a Cl

- Panou PVC , cablare electrică
- Măsurarea pH și a nivelului de clor
- Pentru pH plus sau ph minus
- Stabilirea intervalului proporțional și a numărului maxim de impulsuri.
- Citire valori pH și CL2 cu aparatul V-MS, indicarea valorilor clorului în ppm.

Aparatul dispune de ieșire digitală, pentru impulsuri, de 2 rele, 2 ieșiri de 4-20 mA. Toate ieșirile se pot seta liber și la diferite valori. Ieșirea cu releu se poate porni, opri și temporiza.

Pompele de dozare ME3 se comandă proporțional prin comanda V-MS. Cartuș filtrant lavabil de 50 microni și suport pentru sondă de trecere.

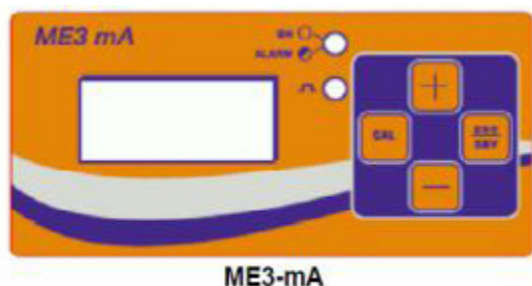

Echipare:

- Sondă de temperatură PT100
- Cap dozator PVDF-Sfere Pyrex-Viton® pentru pompa ME1
- Comutator debit
- Intrare pentru senzor de nivel

DATE TEHNICE										
Standard	Deb. L/h	Presiune		Max cc / min	Cursă	Magnet	Cap dozator	Putere (Watt)	Frecvență	Greut. kg.
		Bar	PSI							
10-02	10	02	29.4	1.11	1.3	080	PP	60	150	3.5

Cod	Descriere		
074888	Dozator - regulator cu membrana Microdos Pool Gold PH - 10l/h / CL - 10l/h -montat pe placă		



ACCESORII

■ ■ ■ SONDE ȘI AUXILIARE TRATARE APĂ






Sonde ASI

Sondele ASI pentru pH și Redox, sunt de o calitate superioară, fiabile, nu necesită întreținere specială. Corpul din Epoxi cu diametrul de 12 mm, lungime de 120mm, este deosebit de rezistent, vârful senzorului din ceramică, produce măsurători precise, fără variații. Producătorul sondelor ASI este prezent pe piață de 30 de ani, prezenta mondială.

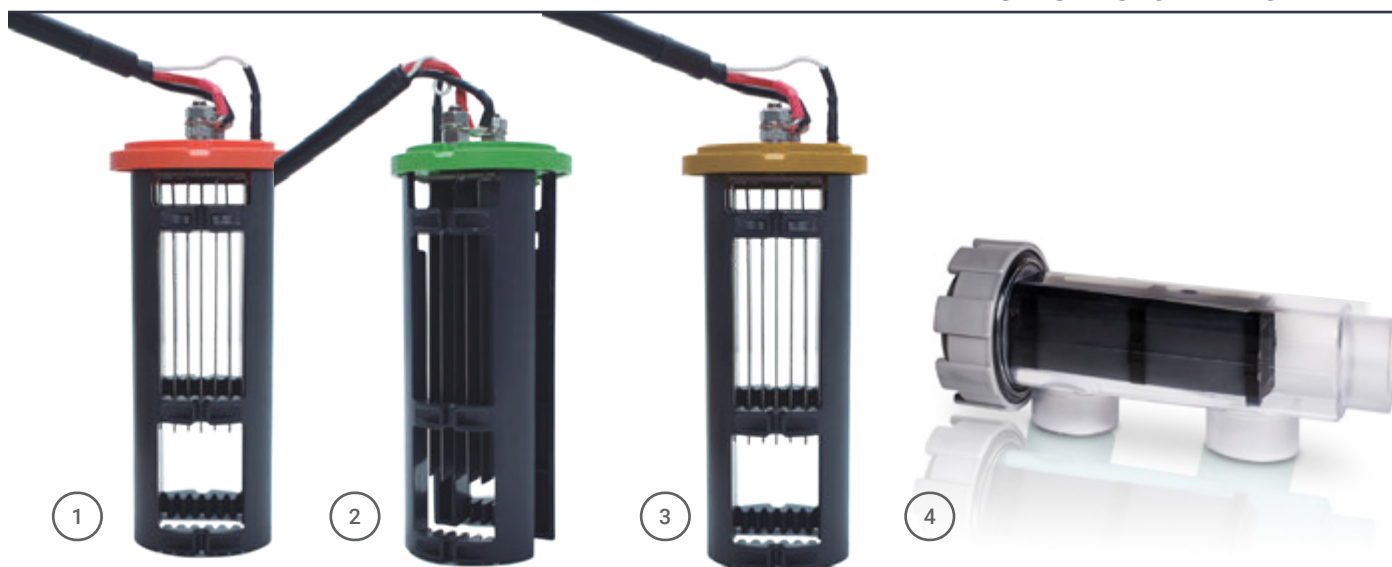

	Cod	Descriere		
1	079001	Kit Microdos PVDF	1	
	079004	Set Microdos PH 4-7		
	079005	Set Microdos PH 7-9	1	0,63
	079006	Set RX Microdos	1	0,52
	079007	Kit Microdos GOLD RX		
2	079013	Soluție tampon Microdos RX 468mV	1	0,08
3	079014	Soluție tampon Microdos PH4	1	0,08
4	079015	Soluție tampon Microdos PH7	1	0,08
5	079016	Soluție tampon Microdos PH9	1	0,08
6	079022	Injector Microdos ½" PP VL 4 x 6mm	1	0,03
7	079024	Injector Microdos ½" PVDF SP 4 x 6mm	1	0,03
8	079025	Valvă-Filtru Microdos pentru lichide PP VL 4 x 6mm	1	0,08
9	079027	Valvă-Filtru Microdos pentru lichide PVDF SP 4 x 6mm	1	0,08
10	079028	Suport Sondă In-Line Microdos D12 mm-½"	1	0,02
11	079029	Furtun 4x6 mm	1	
12	079504	Sondă ASI Sensors PH 120mm - cablu 1 m		
	079502	Sondă ASI Sensors PH 120mm - cablu 3m		
13	079505	Sondă ASI Sensors RX 120mm - cablu 1 m		
	079503	Sondă ASI Sensors RX 120mm - cablu 3m		



	Cod	Descriere		
1	BSV-CELL-RP10/3	EVO Basic 10gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP15/3	EVO Basic 15gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP20/3	EVO Basic 20gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP25/3	EVO Basic 25gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP35/3	EVO Basic 35gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP50/3	EVO Basic 50gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP70/3	EVO Basic 70gr/h -celulă de schimb		
2	BSV-CELL-RP10/3-5-V	BSSalt 10gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP15/3-5-V	BSSalt 15gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP20/3-5-V	BSSalt 20gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP25/3-5-V	BSSalt 25gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP35/3-5-V	BSSalt 35gr/h -celulă de schimb		
3	BSV-CELL-RP15BI	EVO Link/Touch 15gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP20BI	EVO Link/Touch 20gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP25BI	EVO Link/Touch 25gr/h -celulă de schimb		
	BSV-CELL-RP35BI	EVO Link/Touch 35gr/h -celulă de schimb		
4	BSV-RP/3	Carcasă celulă BSV		
	SEA-000015	Carcasă celulă XTreme		
	SEA-SP-ORING	Garnitură etansare celulă XTreme		
	SEA-SP-JBOX	Set update cablu celulă Xtreme		
	075215	XTreme Celulă electroliză - 15gr/h		
	075220	XTreme Celulă electroliză - 20gr/h		
	075225	XTreme Celulă electroliză - 25gr/h		
	075230	XTreme Celulă electroliză - 30gr/h		
	075235	XTreme Celulă electroliză - 35gr/h		
	075250	XTreme Celulă electroliză - 50gr/h		
	075275	XTreme Celulă electroliză - 75gr/h		
	075200	XTreme Celulă electroliză - 100gr/h		