



garanție generală
a produsului

2
ani

certificare CE



certificare TUV



certificare DIN



eficiență energetică
clasa 5



clasa de încălzire




SUNPELLET
cazane din fontă pe peleți

SUNPELLET este un nou cazan din fontă pentru încălzire, cu funcționare pe PELEȚI. Corpul cazanului este alcătuit din elemente asamblate cu nipluri, profilul elementelor a fost proiectat cu atenție, iar repartizarea optimă a nervurilor permite obținerea unei eficiențe termice ridicate, a unui randament ridicat și realizarea unei economii de energie considerabile. Camera de ardere este imersată în totalitate, ceea ce asigură o lungă durată de funcționare și un randament ridicat.

SUNPELLET este proiectat pentru racordarea la un boiler extern pentru apă caldă menajeră (opțional).

Cazanul **SUNPELLET** se livrează în colete separate, conținând :

- Corpul din fontă complet echipat
- Arzătorul pe peleți
- Ansamblul pentru alimentare peleți – șnec
- Rezervorul pentru peleți
- Ușa montaj arzător

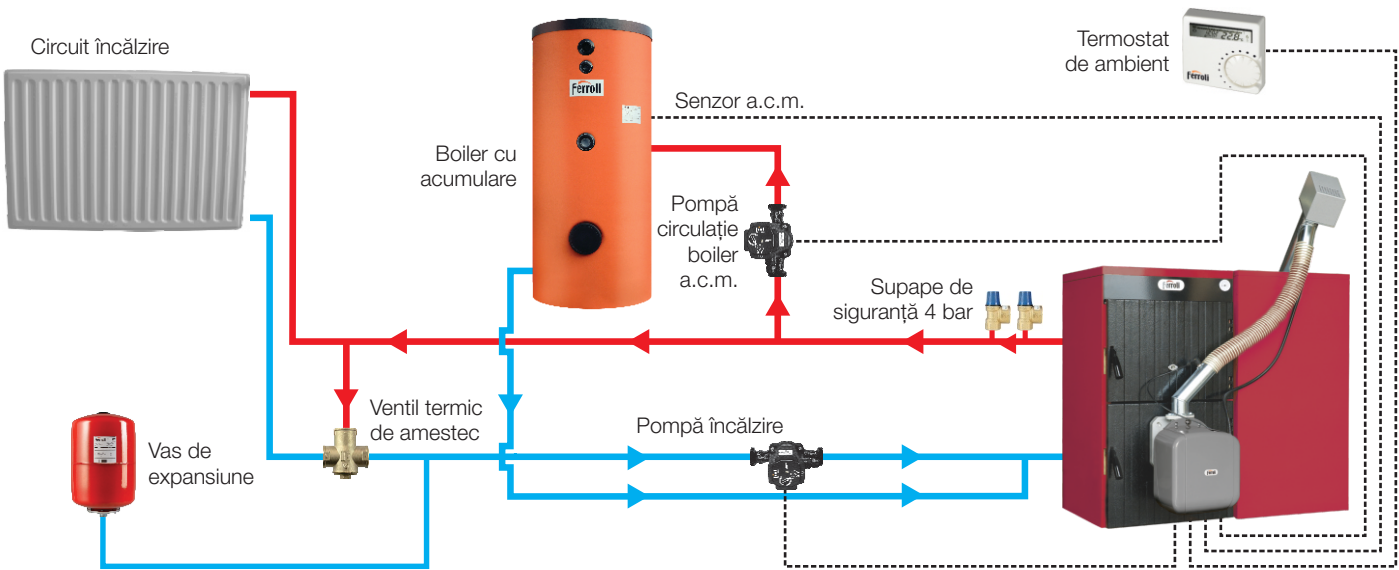

Prezenta schema nu ține loc de proiect. Instalarea cazanului trebuie făcută conform instrucțiunilor din manualul tehnic și proiectul tehnic.

SUNPELLET		3	4	5	6	7
Putere nominală	kW	22	30	36	42	48
Presiune max de lucru	bar	4				
Randament	%	88,48	88,66	88,70	89,02	89,30
Tiraj necesar	Pa	23	25	28	30	32
Conținut apă	litri	26	30	34	38	42
Volum cameră ardere	dm ³	48	68	88	108	128
Temperatură minimă pe retur	°C	50				
Diametru racord coș fum	mm	150			180	
Racord tur/retur încălzire	“	1 1/2				
Putere termică arzător (min/max)	kW	13,7/34,1		30,0/55,0		
Dimensiune peleți (Ø/Lmax)	mm	6/35				
Volum rezervor peleți	litri	195		350		
Dimensiuni cazan (HxLxA)	mm	940x520x510	940x520x620	940x520x730	940x520x840	940x520x950
Dimensiuni rezervor peleți (HxLxA)	mm	950x500x750		950x600x960		
Greutate totală	kg	247,5	295,5	356,5	404,5	452,5