

ferroli



ATENA

Radiatoare din oțel portprosop

garanție

5
ani

 DIN EN 442

CE




Radiatoarele portprosop **ATENA** sunt realizate din oțel de înaltă rezistență la coroziune, cu cea mai performantă tehnologie de sudare.

Sunt disponibile în 2 variante constructive, drept sau curbat cu finisaj alb.

Caracteristici:

- Protecție anticorozivă cu vopsea specială alb RAL 9016
- Presiune maximă de lucru 10 bar
- Temperatură maximă de lucru 110 °C
- Prevăzut cu 3 racorduri filetate 1/2", console de montaj pe perete și aerisitor
- Livrare în ambalaj din carton învelit cu strat protector de polietilenă

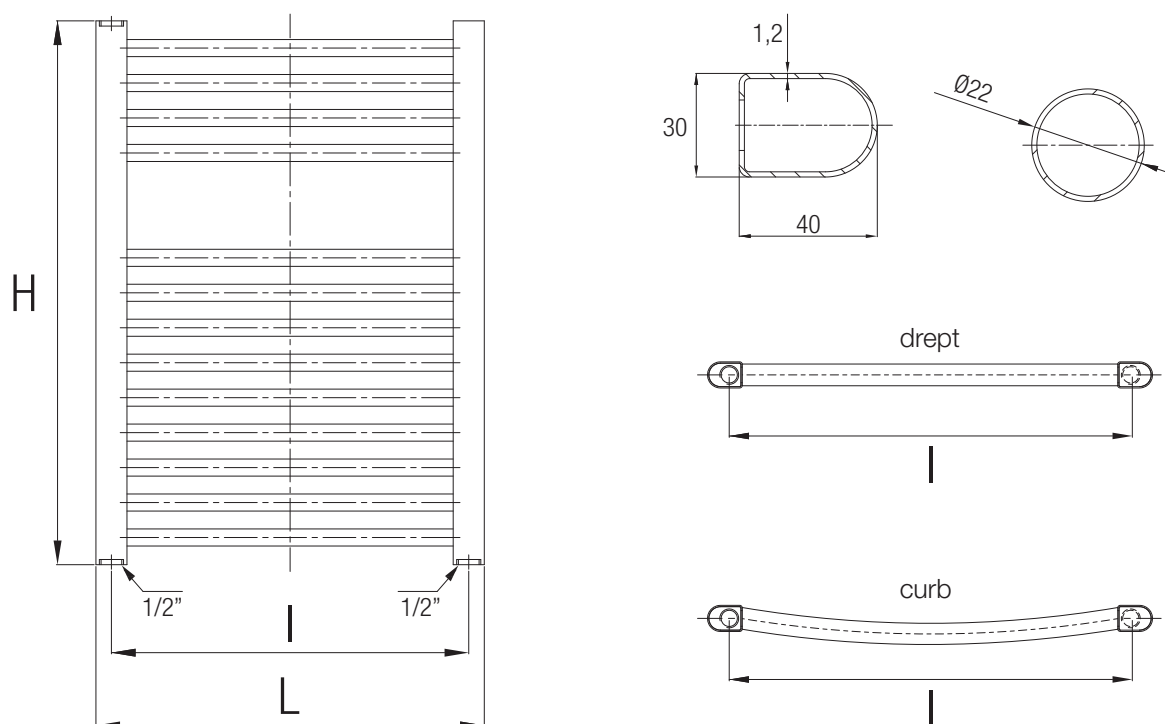

ATENA		Tip	Lățime (L) (mm)	Înălțime (H) (mm)	Număr bare	Diametru bare (Ø mm)	Dimensiuni bare verticale (mm)	Distanță între axe (l) (mm)	Racorduri (inch)	Putere termică (W) $\Delta T=60^{\circ}\text{C}$
400	700	Alb drept/curb	400	700	11	22	30 x 40 x 1,2	350	G 1/2"	303
	800			800	14					369
	1000			1000	16					414
	1200			1200	19					494
	1500			1500	26					646
	1750			1750	30					748
500	700	Alb drept/curb	500	700	11	22	30 x 40 x 1,2	450	G 1/2"	359
	800			800	14					438
	1000			1000	16					491
	1200			1200	19					585
	1500			1500	26					769
	1750			1750	30					891
600	700	Alb drept/curb	600	700	11	22	30 x 40 x 1,2	550	G 1/2"	413
	800			800	14					509
	1000			1000	16					568
	1200			1200	19					675
	1500			1500	26					895
	1750			1750	30					1039